


# 完整真实河网：路径分散与湖库滞留怎样改变 DOC 信号？

原三类形态，297 个站点河网 / 295 个出口。金色河段为地图中的湖泊或水库；代表河网按几何选定。

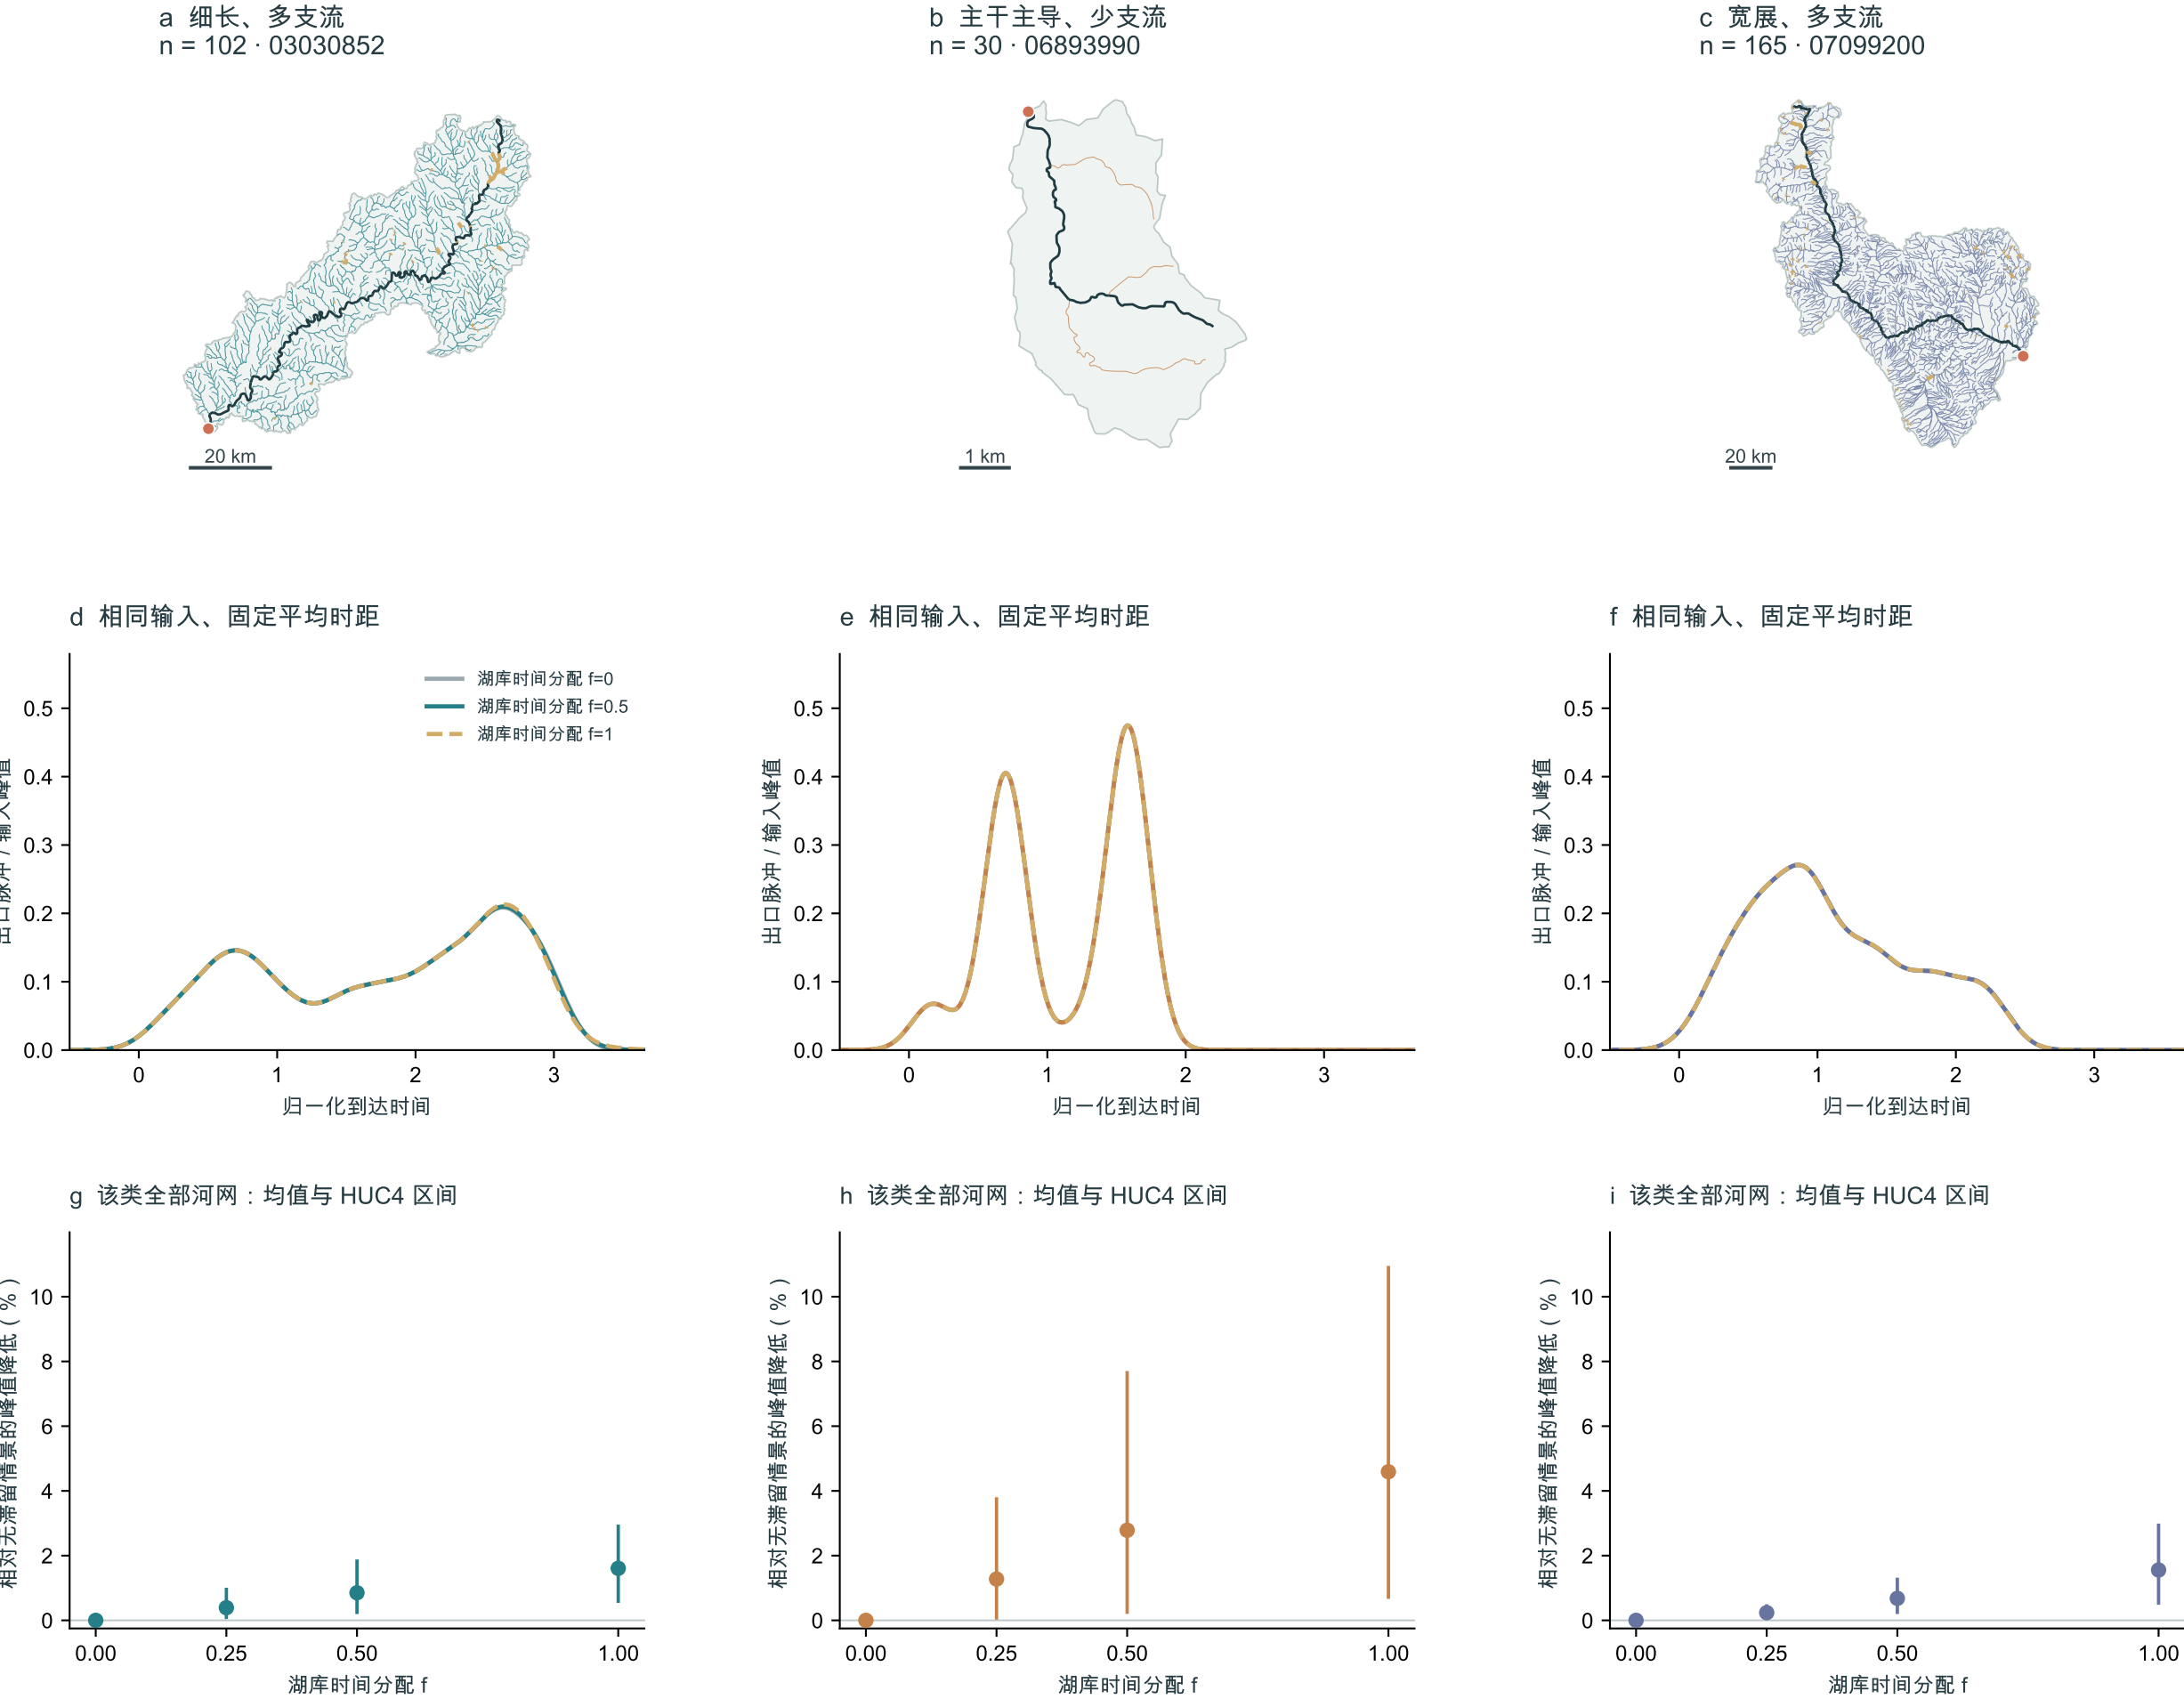

所有局地汇水区接收相同 DOC 输入，流量权重按增量面积分配。时间 = 河道长度 / √流域面积；不是实测天数。  
f 将同一路径的部分平移时间改为守恒滞留，不改变平均到达时间。下排为 HUC4 区组 bootstrap 95% 区间；地图独立比例尺，曲线统一坐标。