



控制输入后，结构作用取决于时间尺度


a 支路错峰作用随主干响应改变

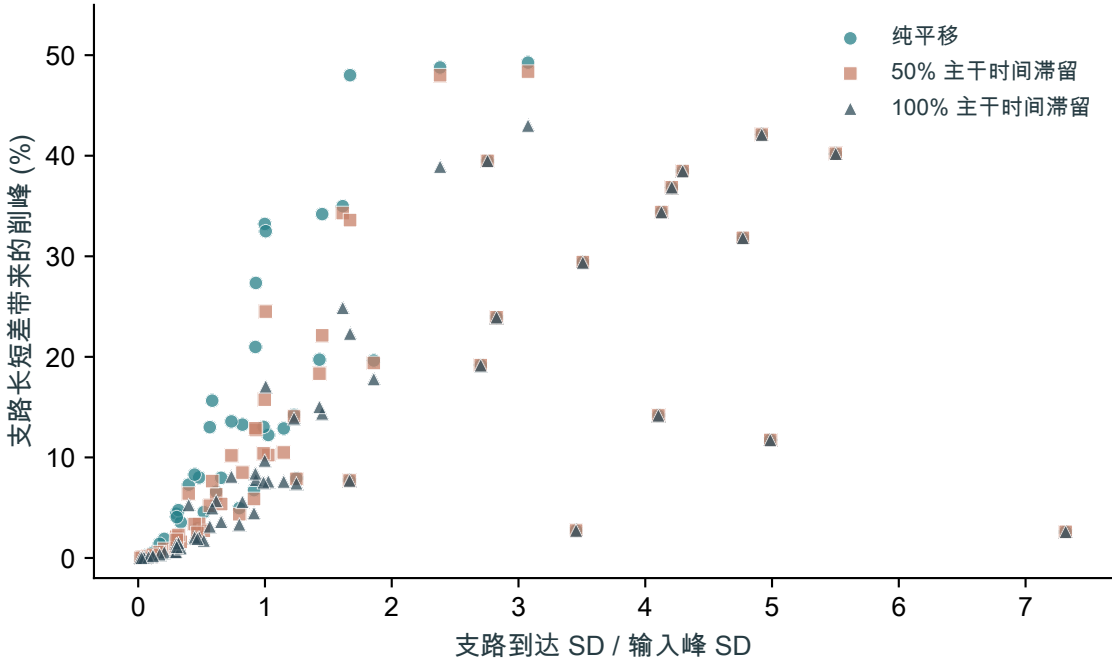


b 固定 50% 滞留：短峰更容易削峰

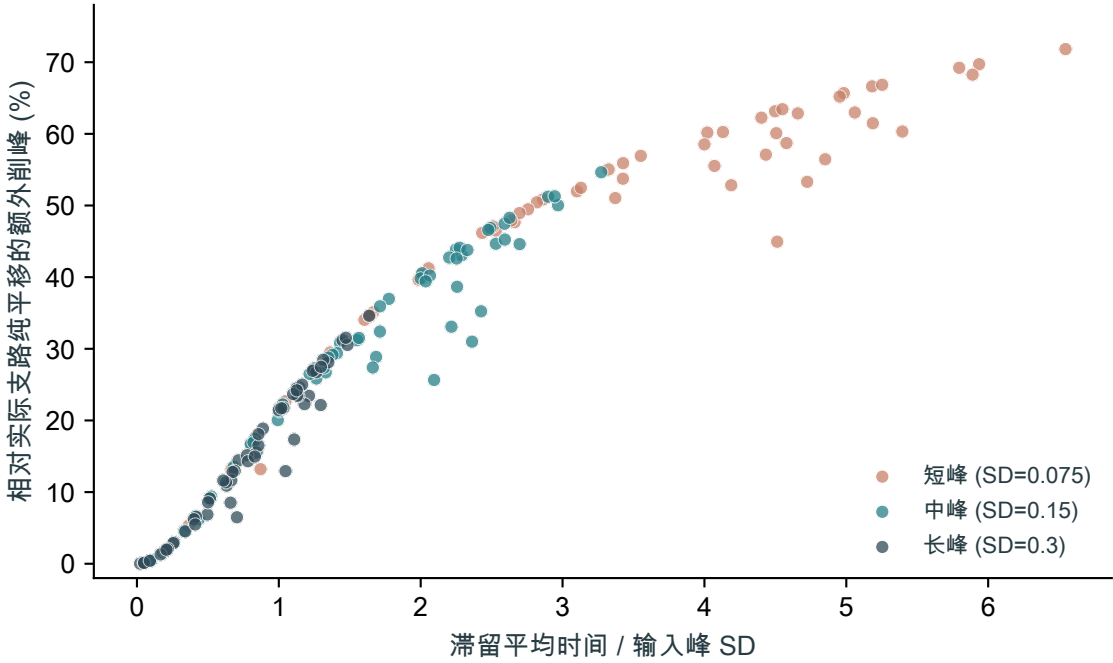

c 滞留强度 × 输入持续时间

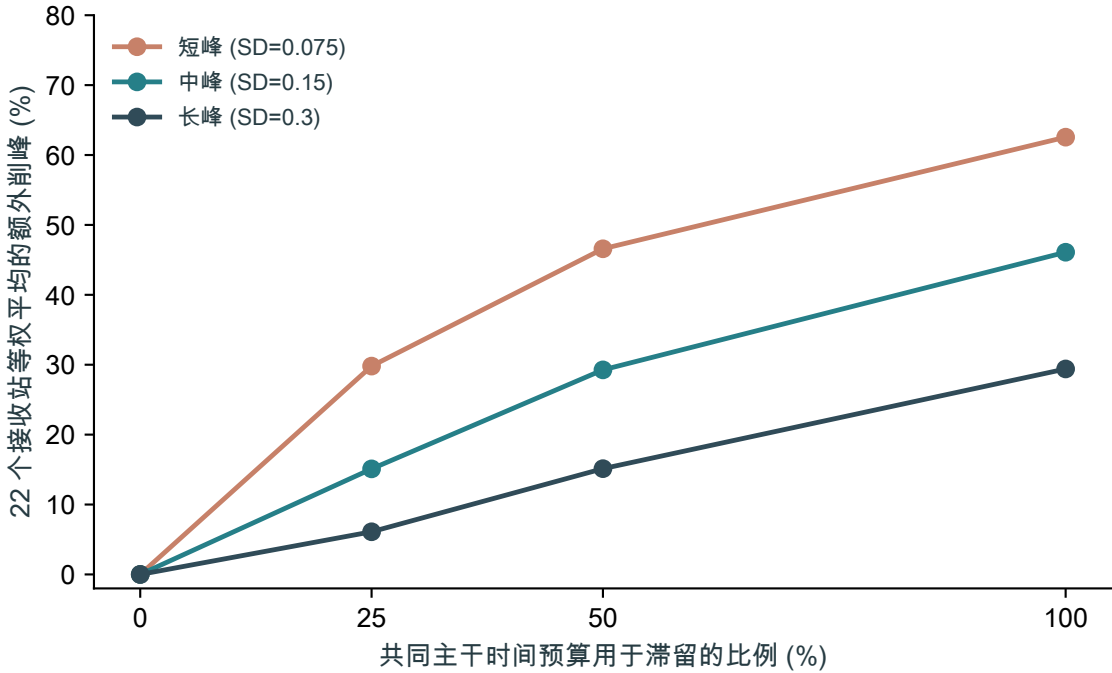

d 输入、支路与主干贡献可分开

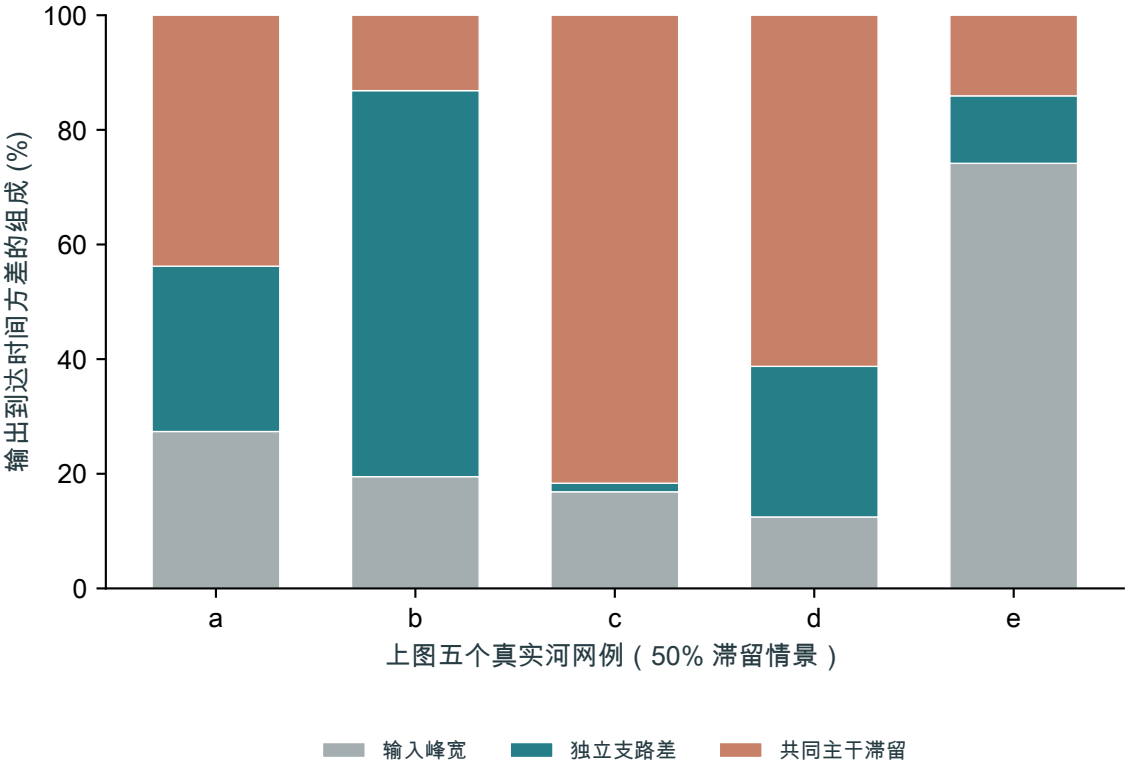

a、b：59 个真实连接的几何情景，不是实测事件；a、d 的输入 SD = 0.15，b 固定 50% 滞留。c：22 个接收站等权。
d：时间方差 = 输入方差 + 支路到达方差 + 滞留方差；峰高百分比不能直接相加。固定流量情景中总异常量保持不变。