


汇合位置何时会改变下游 DOC 信号？

固定两条源站到出口的总距离，仅重新分配支流与共同河段。上排：固定代表支流组合；下排：38 个下游站。

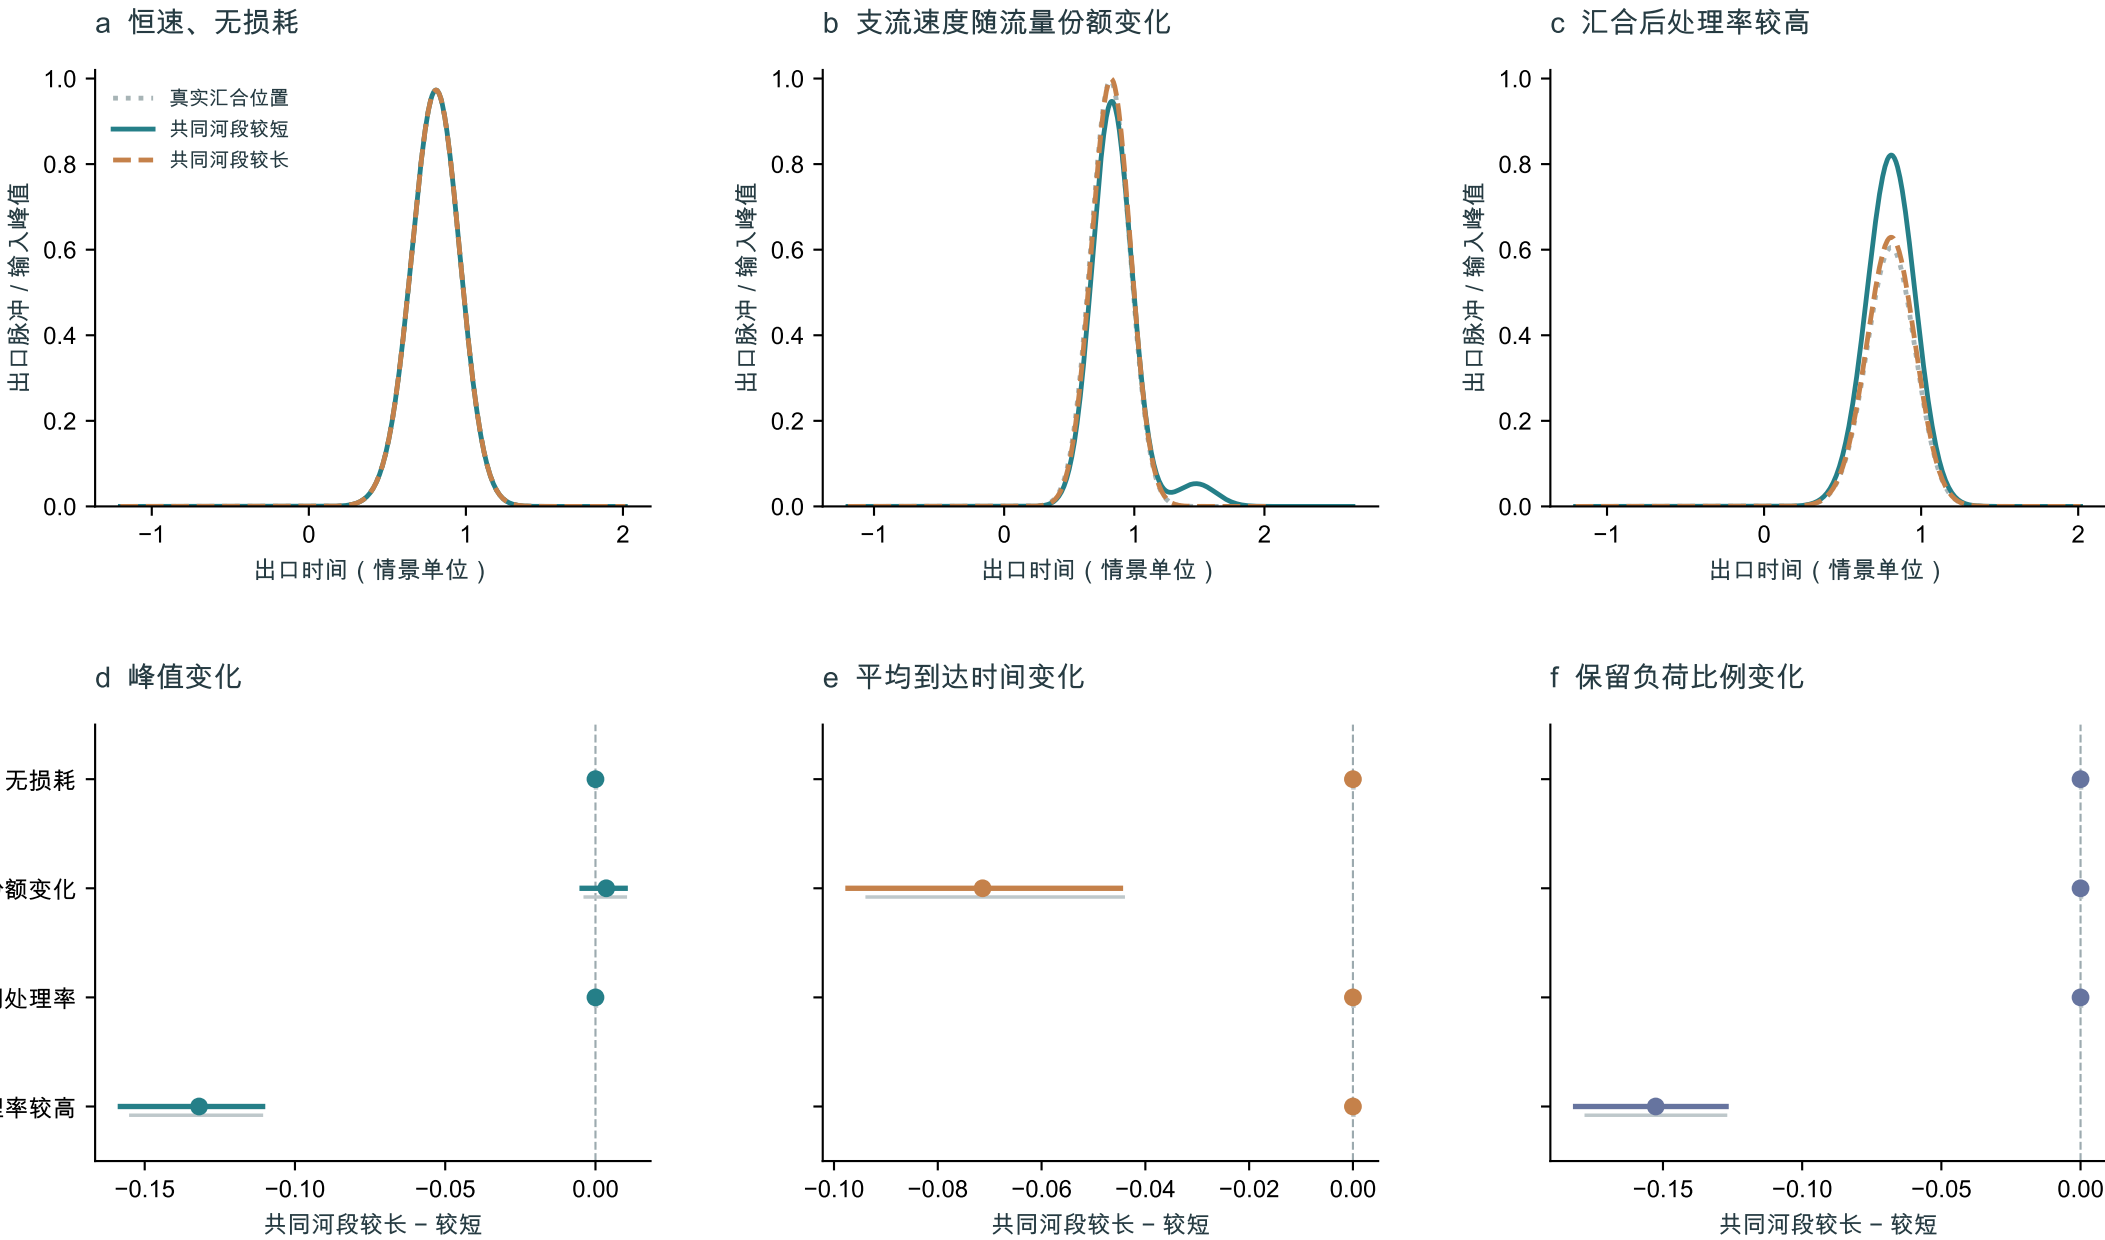

121 个真实独立支流组合，38 个下游站，17 个共享站点系统；先在下游站内平均。粗线：系统 bootstrap 95%；灰线：HUC4 敏感性。
流速随流量和处理率均为预设情景，未用 DOC 拟合；两条监测支流不是完整流域预算。虚拟汇合位置不代表真实河道改造。