


Configuration d'une nouvelle imprimante en réseau

1^{ère} Etape : Récupérer l'adresse MAC de l'imprimante (sur le carton ou directement sur l'imprimante)

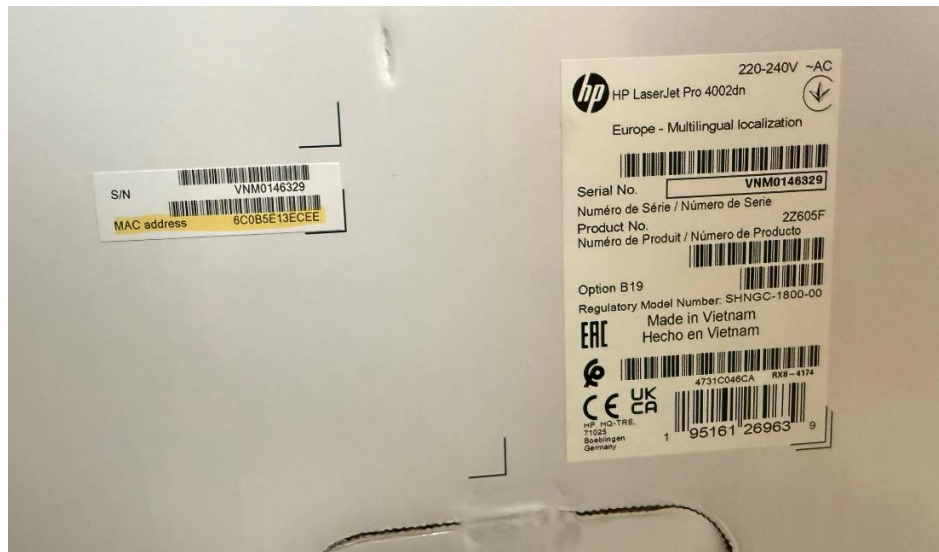

2^{ème} Etape : Ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la console ISE (Cisco)


Lien ISE : <https://172.20.6.100/admin>

User : DeskCHG

Mdp : Ise_2200!


1)

CLICK !

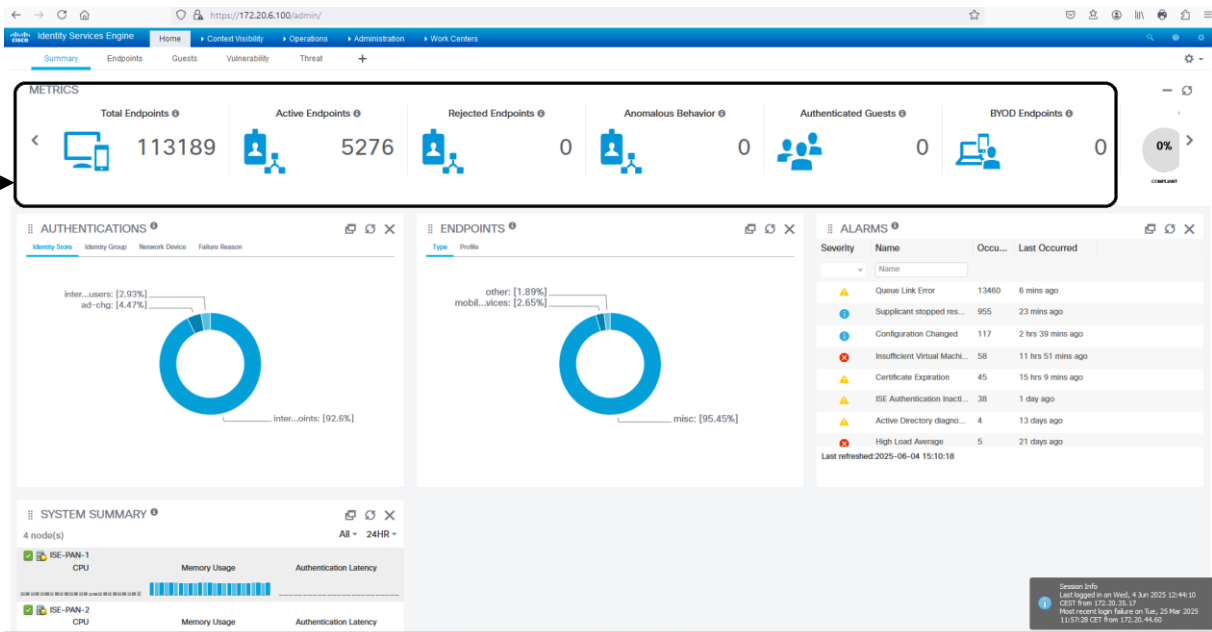


The screenshot shows the Cisco ISE console interface. The 'METRICS' section is highlighted with a box and an arrow pointing to it. The console displays various metrics including Total Endpoints (113189), Active Endpoints (5276), Rejected Endpoints (0), Anomalous Behavior (0), Authenticated Guests (0), and BYOD Endpoints (0). Below the metrics, there are sections for AUTHENTIFICATIONS, ENDPOINTS, and ALARMS. The ALARMS section shows a list of events with severity, name, occurrence, and last occurred time.

2) Ajouter l'adresse MAC de la nouvelle imprimante

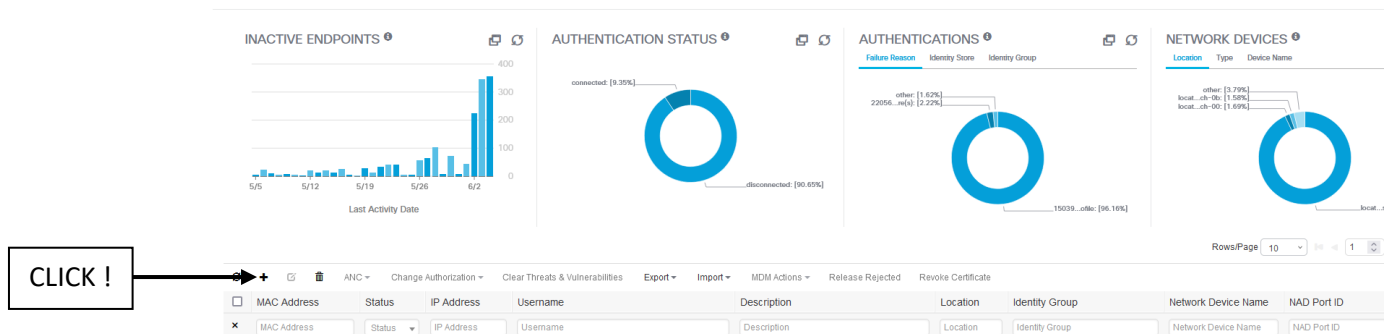

CLICK !

2 Bis) Si l'erreur s'affiche alors l'adresse MAC est déjà dans l'ISE

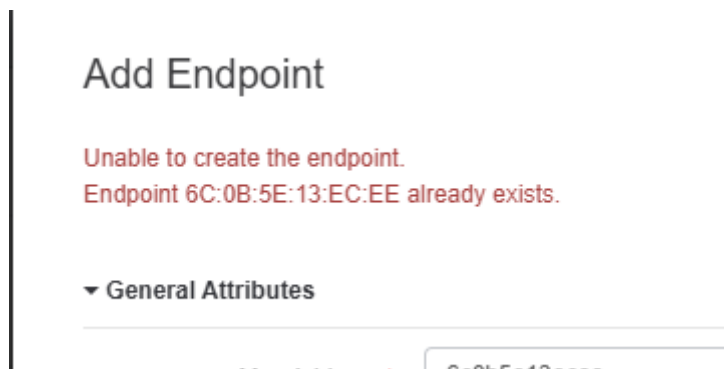


Add Endpoint

Unable to create the endpoint.
Endpoint 6C:0B:5E:13:EC:EE already exists.

▼ General Attributes

Alors il faut la rechercher et modifier directement ses informations

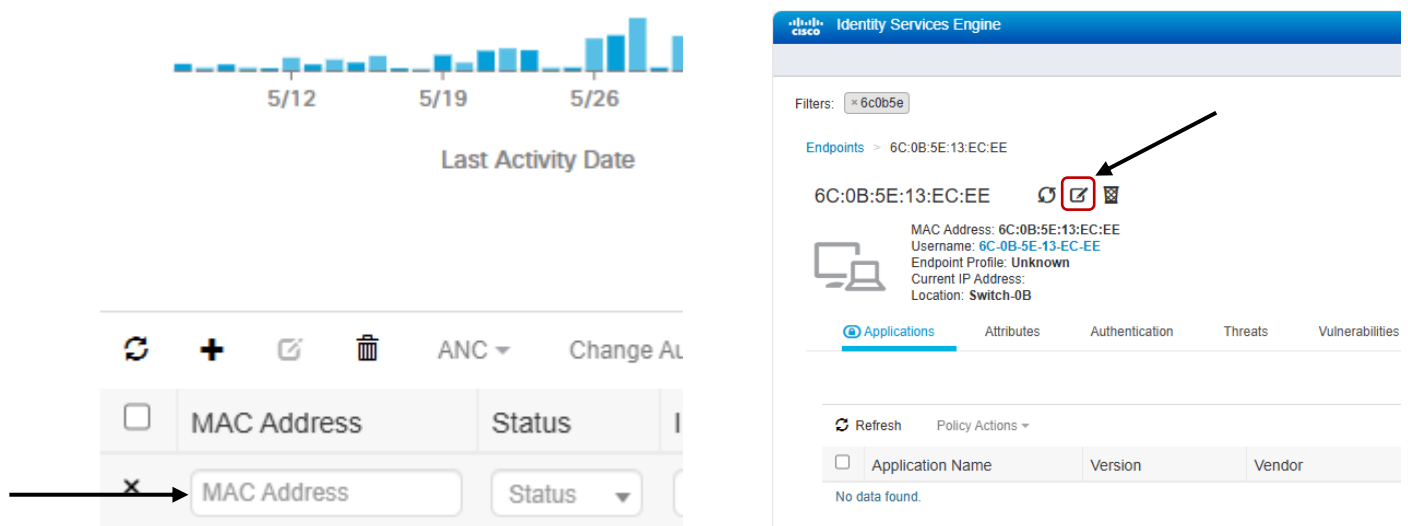

5/12 5/19 5/26

Last Activity Date

ANC Change Au

MAC Address Status

MAC Address Status

Identity Services Engine

Filters: 6C0b5e

Endpoints > 6C:0B:5E:13:EC:EE

6C:0B:5E:13:EC:EE

MAC Address: 6C:0B:5E:13:EC:EE
Username: 6C-0B-5E-13-EC-EE
Endpoint Profile: Unknown
Current IP Address:
Location: Switch-0B

Applications Attributes Authentication Threats Vulnerabilities

Refresh Policy Actions

Application Name Version Vendor

No data found.



Centre Hospitalier de Gonesse

Procédure de configuration d'une imprimante

Systeme d'Information

Document : **BEN FERHAT Yann** Date d'application : **05-06-2025**

3)

Add Endpoint

General Attributes

Mac Address * 11:22:33:44:55:66

Description ORDI

Static Assignment ☐

Policy Assignment Unknown

Static Group Assignment ☒

Identity Group Assignment

Unknown

RegisteredDevices

CHG-MAB-PHILIPS-BLOC

Unknown

CHG-MAB-INTERNET-FILAIRE

CHG-MAB-PHILIPS-REA

CHG-MAB-PHILIPS-URG

CHG-MAB-LAN-00-CONSULT

Cancel

Save


Remplir avec l'adresse MAC (en minuscule, séparé 2 par 2 avec « : »)

Mettre le nom de l'imprimante (à définir selon le service
Exemple : 05-0068-Elsa-IMP)


Sélectionner le MAB IMPRIMANTE

3ème Etape : Accéder au serveur DC1 puis DHCP

1) Rentrer dans IPv4 puis accéder au Vlan IMP

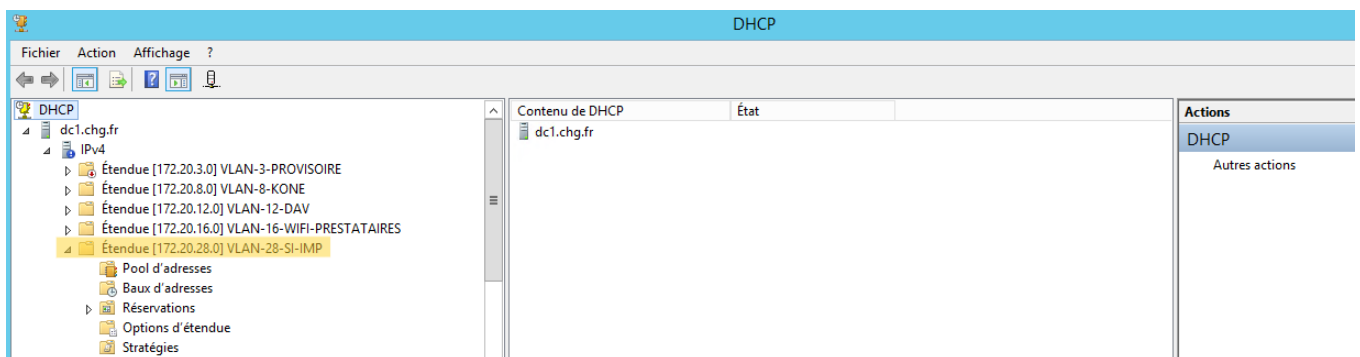


2) Se rendre dans le Baux d'adresses et chercher une adresse libre

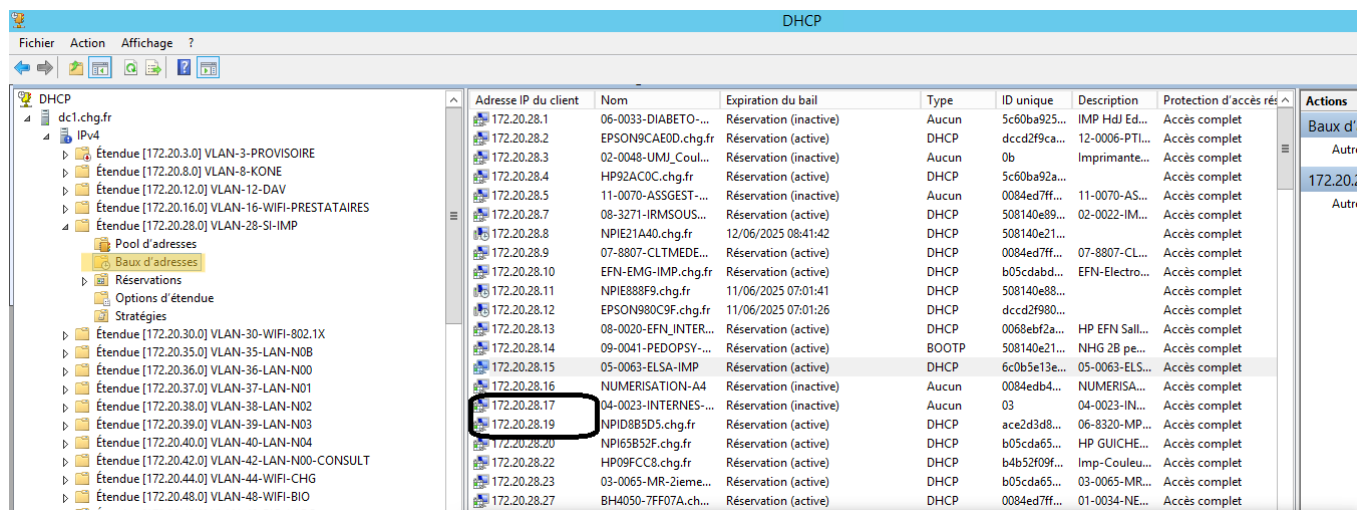

Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique	Description	Protection d'accès rés	Actions
172.20.28.1	06-0033-DIABETO...	Réservation (inactive)	Aucun	5c60ba925...	IMP HdJ Ed...	Accès complet	Baux d'
172.20.28.2	EPSON9CAE0D.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	dcdd2f9ca...	12-0006-PTI...	Accès complet	Autre
172.20.28.3	02-0048-UMJ_Coul...	Réservation (inactive)	Aucun	0b	Imprimante...	Accès complet	172.20.2
172.20.28.4	HP92AC0C.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	5c60ba92a...		Accès complet	Autre
172.20.28.5	11-0070-ASSGEST...	Réservation (inactive)	Aucun	0084ed7ff...	11-0070-AS...	Accès complet	
172.20.28.7	08-3271-IRMSOUS...	Réservation (inactive)	DHCP	508140e89...	02-0022-IM...	Accès complet	
172.20.28.8	NPIE21A40.chg.fr	12/06/2025 08:41:42	DHCP	508140e21...		Accès complet	
172.20.28.9	07-8807-CLTMEDE...	Réservation (active)	DHCP	0084ed7ff...	07-8807-CL...	Accès complet	
172.20.28.10	EFN-EMG-IMP.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	b05cdabdb...	EFN-Electro...	Accès complet	
172.20.28.11	NPIE88F9.chg.fr	11/06/2025 07:01:41	DHCP	508140e88...		Accès complet	
172.20.28.12	EPSON980C9F.chg.fr	11/06/2025 07:01:26	DHCP	dcdd2f980...		Accès complet	
172.20.28.13	08-0020-EFN_INTER...	Réservation (active)	DHCP	0068ebf2a...	HP EFN Sall...	Accès complet	
172.20.28.14	09-0041-PEDOPSY...	Réservation (active)	BOOTP	508140e21...	NHG 28 pe...	Accès complet	
172.20.28.15	05-0063-ELSA-IMP	Réservation (active)	DHCP	6c0b5e13e...	05-0063-ELS...	Accès complet	
172.20.28.16	NUMERISATION-A4	Réservation (inactive)	Aucun	0084edb4...	NUMERISA...	Accès complet	
172.20.28.17	04-0023-INTERNE...	Réservation (inactive)	Aucun	03	04-0023-IN...	Accès complet	
172.20.28.19	NPID8B5D5.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	ace2d3d8...	06-8320-MP...	Accès complet	
172.20.28.20	NPI65B52F.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	b05cda65...	HP GUICHE...	Accès complet	
172.20.28.22	HP09FCC8.chg.fr	Réservation (active)	DHCP	b4b52f09f...	Imp-Couleu...	Accès complet	
172.20.28.23	03-0065-MR-Zieme...	Réservation (active)	DHCP	b05cda65...	03-0065-MR...	Accès complet	
172.20.28.27	BH4050-7FF07A.ch...	Réservation (active)	DHCP	0084ed7ff...	01-0034-NE...	Accès complet	

3) Par exemple vérifions la disponibilité de la 172.20.28.18 dans Réservations

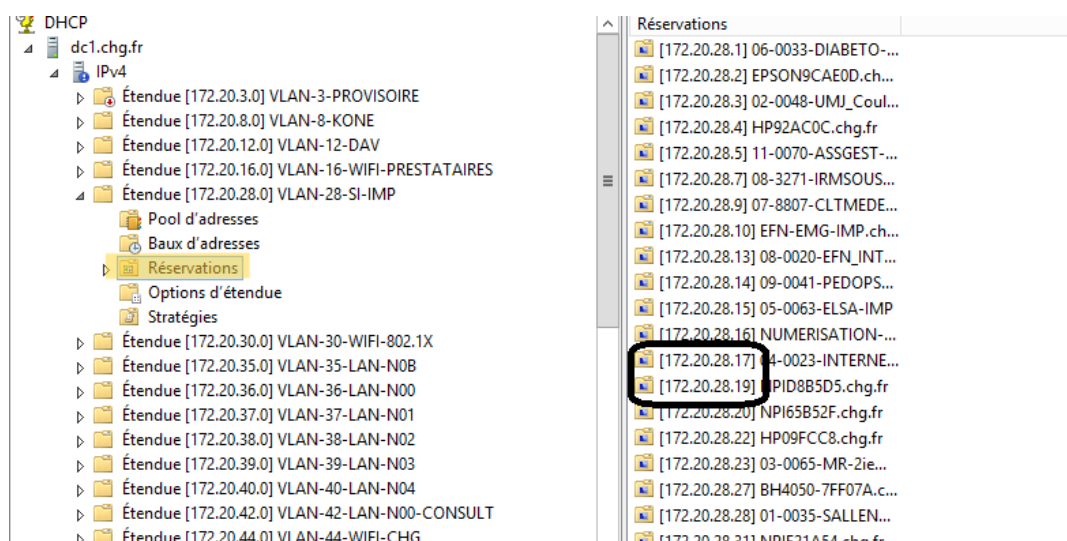

Adresse IP	Nom	Description
[172.20.28.1]	06-0033-DIABETO...	
[172.20.28.2]	EPSON9CAE0D.ch...	
[172.20.28.3]	02-0048-UMJ_Coul...	
[172.20.28.4]	HP92AC0C.chg.fr	
[172.20.28.5]	11-0070-ASSGEST...	
[172.20.28.7]	08-3271-IRMSOUS...	
[172.20.28.9]	07-8807-CLTMEDE...	
[172.20.28.10]	EFN-EMG-IMP.ch...	
[172.20.28.13]	08-0020-EFN_INT...	
[172.20.28.14]	09-0041-PEDOPS...	
[172.20.28.15]	05-0063-ELSA-IMP	
[172.20.28.16]	NUMERISATION-...	
[172.20.28.17]	04-0023-INTERNE...	
[172.20.28.19]	NPID8B5D5.chg.fr	
[172.20.28.20]	NPI65B52F.chg.fr	
[172.20.28.22]	HP09FCC8.chg.fr	
[172.20.28.23]	03-0065-MR-Zie...	
[172.20.28.27]	BH4050-7FF07A.c...	
[172.20.28.28]	01-0035-SALLEN...	
[172.20.28.31]	NPIE31A54.chg.fr	



Centre Hospitalier de Gonesse
Procédure de configuration d'une imprimante
Systeme d'Information

Document : BEN FERHAT Yann Date d'application : 05-06-2025

4) Ping l'adresse via le CMD et un navigateur internet


```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5608]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\stageinfo4>ping 172.20.28.18

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.28.18 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 172.20.28.18:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

C:\Users\stageinfo4>
```



Le délai d'attente est dépassé

Le serveur à l'adresse 172.20.28.18 met trop de temps à répondre.


- Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
- Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
- Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.

Réessayer

Test réussi Si pas de réponse

Autrement chercher une autre adresse

5) Créer une nouvelle réservation en faisant un clique droit dans Réservations

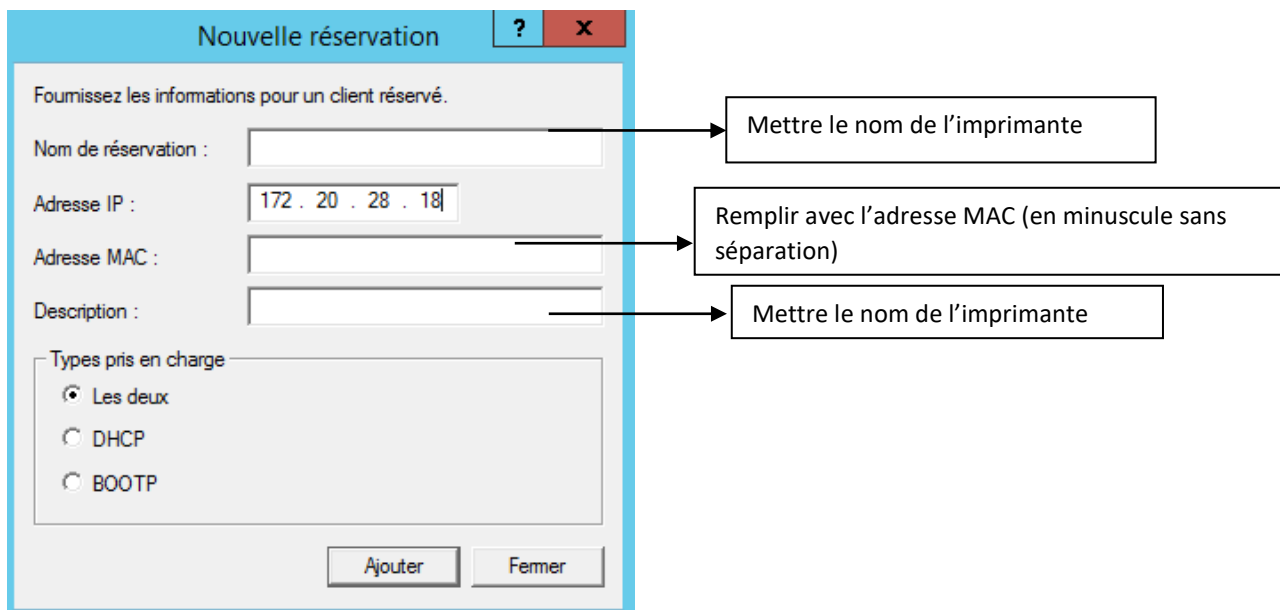


The screenshot shows a dialog box titled "Nouvelle réservation" with a question mark icon and a close button. The dialog contains the following fields and options:

- Nom de réservation :** A text input field. An annotation points to it with the text "Mettre le nom de l'imprimante".
- Adresse IP :** A text input field containing "172 . 20 . 28 . 18".
- Adresse MAC :** A text input field. An annotation points to it with the text "Remplir avec l'adresse MAC (en minuscule sans séparation)".
- Description :** A text input field. An annotation points to it with the text "Mettre le nom de l'imprimante".
- Types pris en charge :** A group box containing three radio buttons:
 - ☒ Les deux
 - ☐ DHCP
 - ☐ BOOTP
- Buttons:** "Ajouter" and "Fermer" at the bottom.

4^{ème} Etape : Accéder au serveur Pcounter

Lancer l'application Pcontrol

Ajouter une imprimante

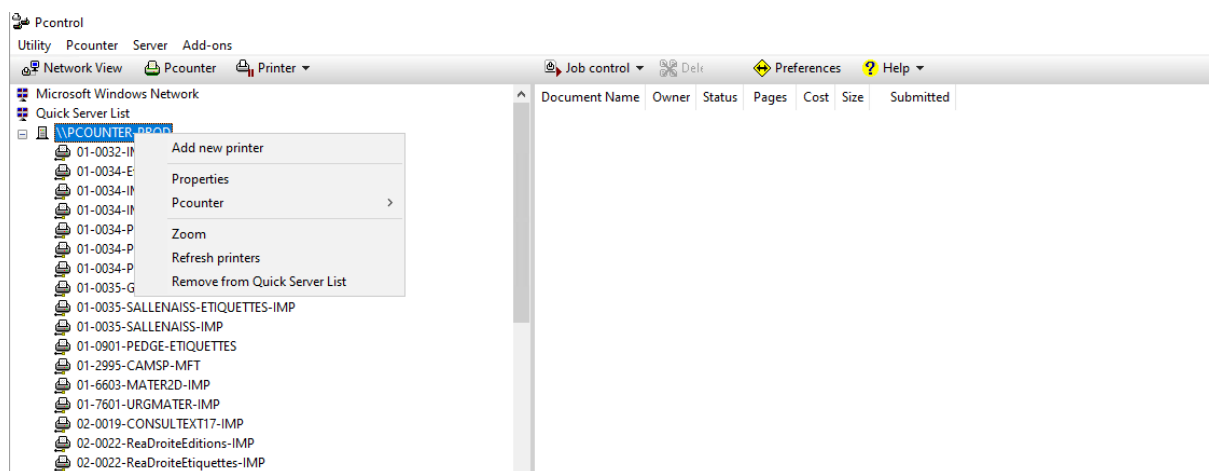



Centre Hospitalier de Gonesse

Procédure de configuration d'une imprimante

Systeme d'Information


Document : **BEN FERHAT Yann** Date d'application : **05-06-2025**

1) Configuration de l'imprimante dans le serveur d'impression

Ajouter un périphérique

Choisir un périphérique ou une imprimante à ajouter à ce PC

Recherche des périphériques

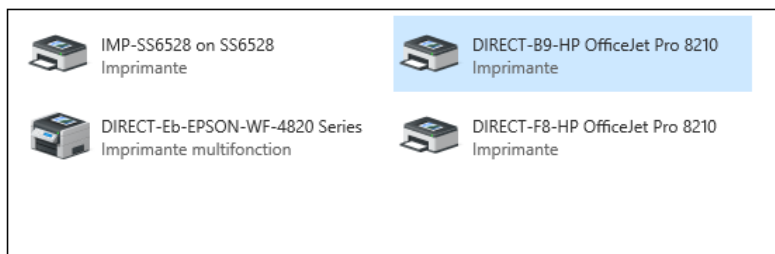

CLICK !

[L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée](#)

Suivant

Annuler

Ajouter une imprimante

Rechercher une imprimante par d'autres options

- ☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne
- ☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité
- ☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom

Exemple : \\ordinateur\imprimante ou
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer

Parcourir...

- ☐ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte
- ☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable
- ☒ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Suivant

Annuler

Ajouter une imprimante

Choisir un port d'imprimante

Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

☐ Utiliser un port existant : LPT1: (Port imprimante)

☒ Créer un nouveau port :

Type de port :

Standard TCP/IP Port
Local Port
Standard TCP/IP Port

Suivant

Annuler

2) Entrer l'adresse IP attribué précédemment

  Ajouter une imprimante

×

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP

Nom d'hôte ou adresse IP :

Nom du port :

☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

La détection automatique détecte les imprimantes WSD et TCP/IP.
Pour rechercher des imprimantes IPP, veuillez sélectionner IPP dans la zone de liste déroulante

Suivant Annuler

3) Suivant (Laisser le driver générique)

  Ajouter une imprimante

×

Informations supplémentaires requises concernant le port

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez que :

1. Le périphérique est allumé.
2. Vous êtes connecté au réseau.
3. Le périphérique est configuré correctement.
4. L'adresse de la page précédente est correcte.

Si vous pensez que l'adresse est incorrecte, cliquez sur Précédent pour revenir à la page précédente. Corrigez l'adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous êtes sûr que l'adresse est correcte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.


Type de périphérique

☒ Standard Generic Network Card

☐ Personnalisé Paramètres...

Suivant Annuler


4) Sélectionner le bon driver d'impression selon l'imprimante

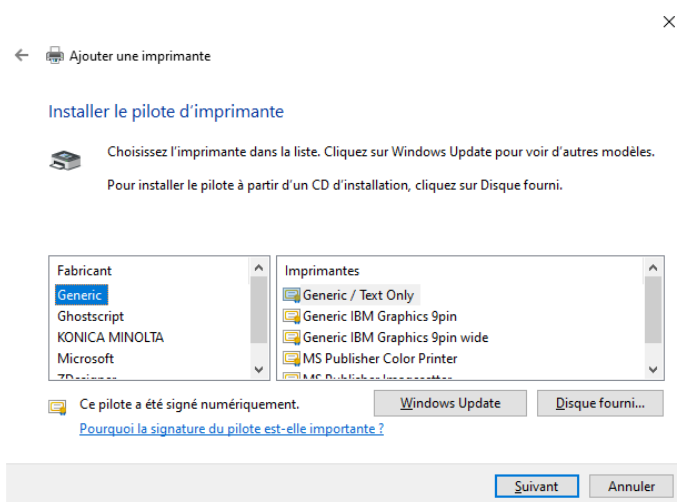

Si le driver n'est pas dans le serveur PCOUNTER, aller voir du côté de [\\titan\\install\\$\\drivers\\imprimantes](\\titan\\install$\\drivers\\imprimantes)

Si le drivers n'a pas été « copier » aller sur le site du fabricant et l'installer.
ATTENTION seule le drivers doit être installer par le package avec les logiciels de la marque

5) Saisir le nom de l'imprimante

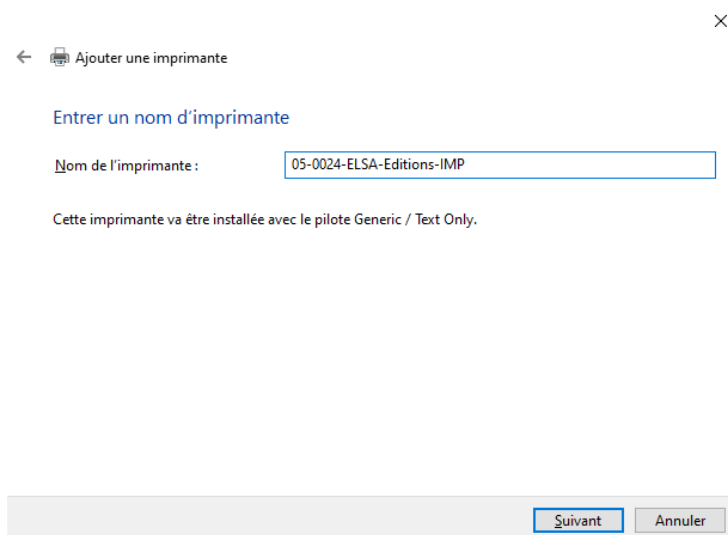

Centre Hospitalier de Gonesse

Procédure de configuration d'une imprimante

Système d'Information

Document : BEN FERHAT Yann Date d'application : 05-06-2025

6) Terminer

×

←  Ajouter une imprimante

Vous avez correctement ajouté 05-0024-ELSA-Editions-IMP

☐ Définir en tant qu'imprimante par défaut


Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la résolution des problèmes la concernant, imprimez une page de test.

Imprimer une page de test

Terminer
Annuler

5^{ème} Etape :

1) Accéder à l'interface réseau de l'imprimante depuis un navigateur avec son adresse IP

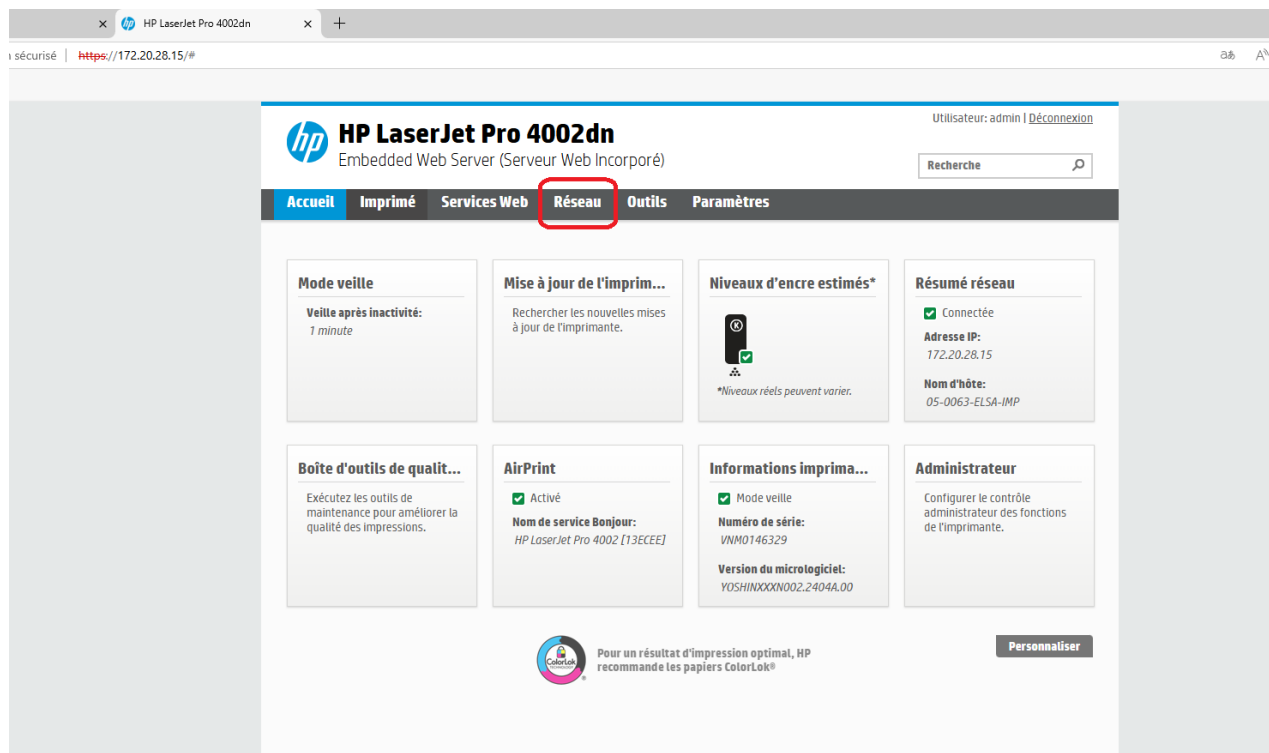



Centre Hospitalier de Gonesse
Procédure de configuration d'une imprimante
Systeme d'Information

Document : **BEN FERHAT Yann** Date d'application : **05-06-2025**

2) Remplir et Appliquer, Se connecter à //pcounter-prod depuis le pc et ajouter l'imprimante

HP LaserJet Pro 4002dn
Embedded Web Server (Serveur Web Incorporé)

Utilisateur: admin | Déconnexion

Recherche

Accueil Imprimé Services Web Réseau Outils Paramètres

RÉSEAU

– Général

Résumé réseau

Identification réseau

Protocoles de réseau

Paramètres proxy

+ Filaire (802.3)

+ AirPrint

+ Protocole d'impression Internet

+ Sécurité

+ Paramètres avancés

Général

Identification réseau

Nom d'hôte 05-0063-ELSA-IMP

Nom de domaine (IPv4/IPv6) chg.fr

Nom de domaine (IPv6 seulement)

Appliquer Annuler

Nom de l'imprimante +
Nom du domaine chg.fr

FIN → Se connecter à //pcounter-prod depuis le pc et ajouter l'imprimante