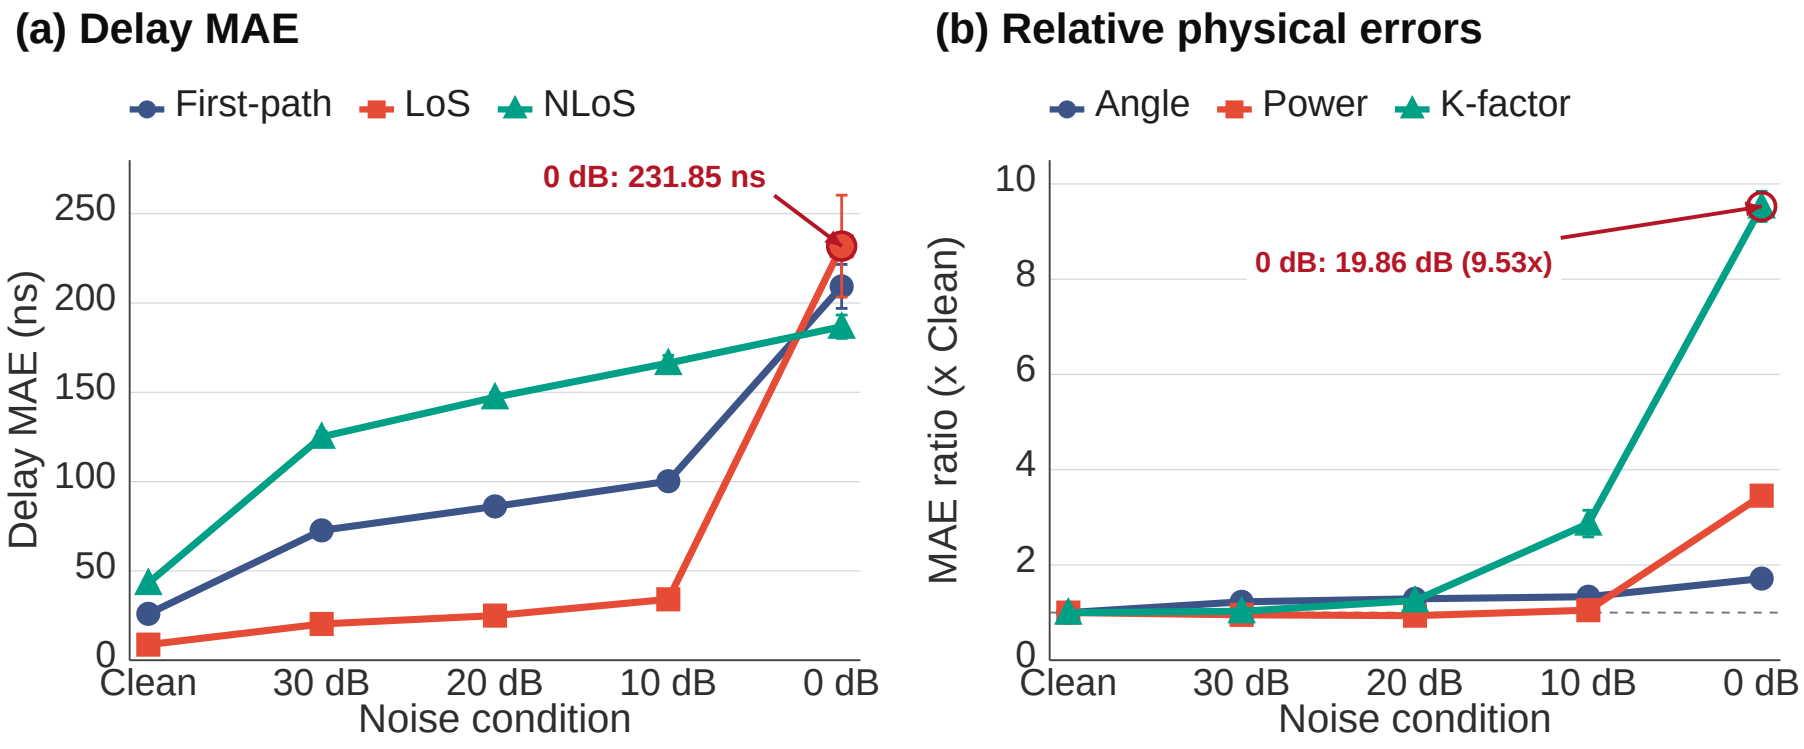
(a) Delay MAE
First-path
LoS
NLoS
0 dB: 231.85 ns
Delay MAE (ns)
250
200
150
100
50
0
Clean
30 dB
20 dB
10 dB
0 dB
Noise condition
(b) Relative physical errors
Angle
Power
K-factor
0 dB: 19.86 dB (9.53x)
MAE ratio (x Clean)
10
8
6
4
2
0
Clean
30 dB
20 dB
10 dB
0 dB
Noise condition