

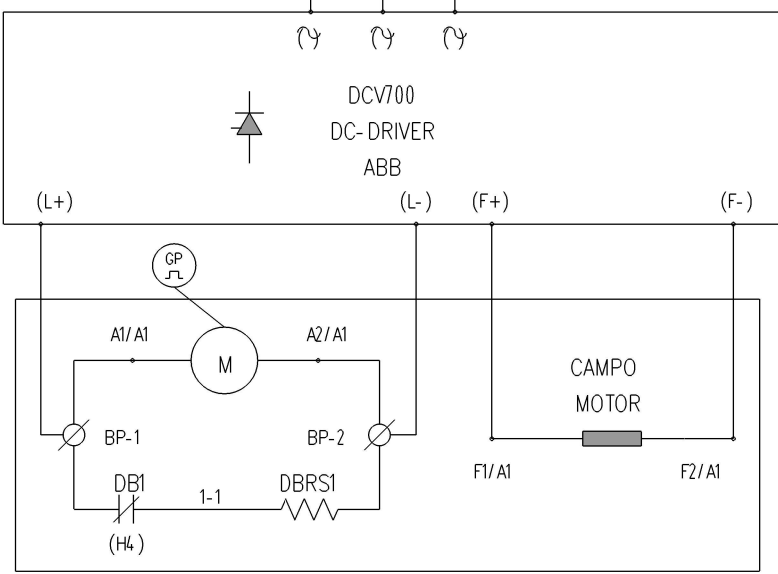
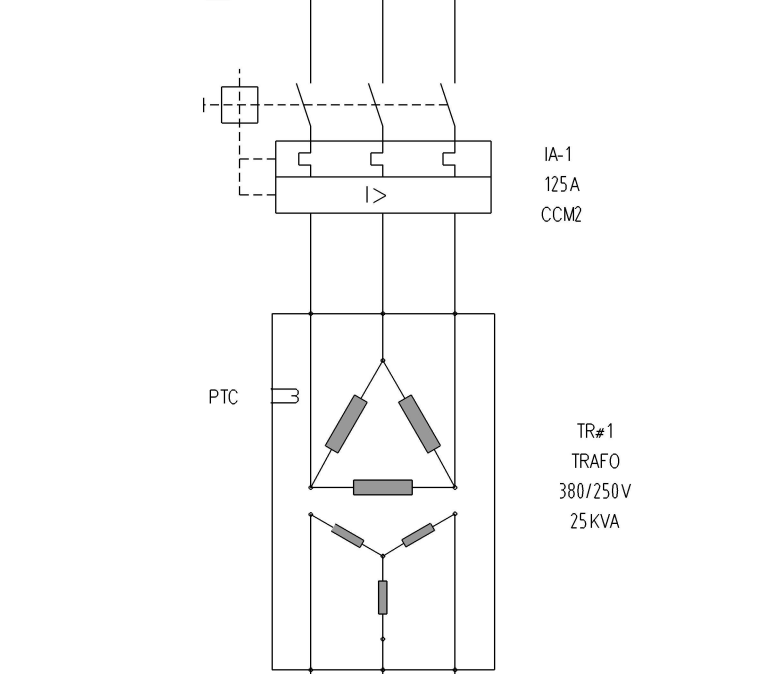


HOJA 2 DE 13
PL.5414-23-0045
A HOJA 3

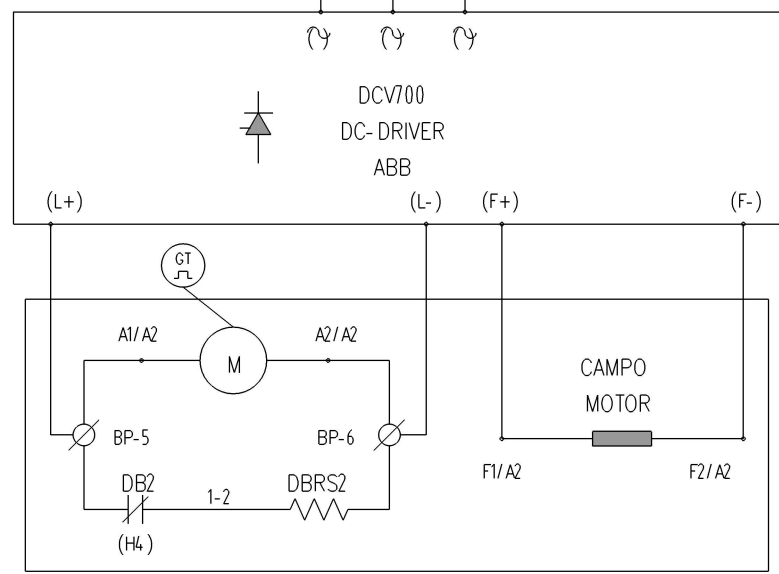



DATOS MOTOR:
EXITACION SHUNT
TENSION ARMADURA: 240 Vcc
CORRIENTE ARMADURA: 55A
RESISTENCIA ARMADURA: 0.0243 OHM A 25°C
POTENCIA:15HP
VELOCIDAD: 300 A 1200 rpm
TENSION DE CAMPO: 120Vcc
CORRIENTE DE CAMPO: 1.14 A 5.78A
RESISTENCIA DE CAMPO: 56 OHM A 25°C
GENERADOR DE PULSOS OMRON 500P/R

DEBOBINADOR (SUFIJO #1)

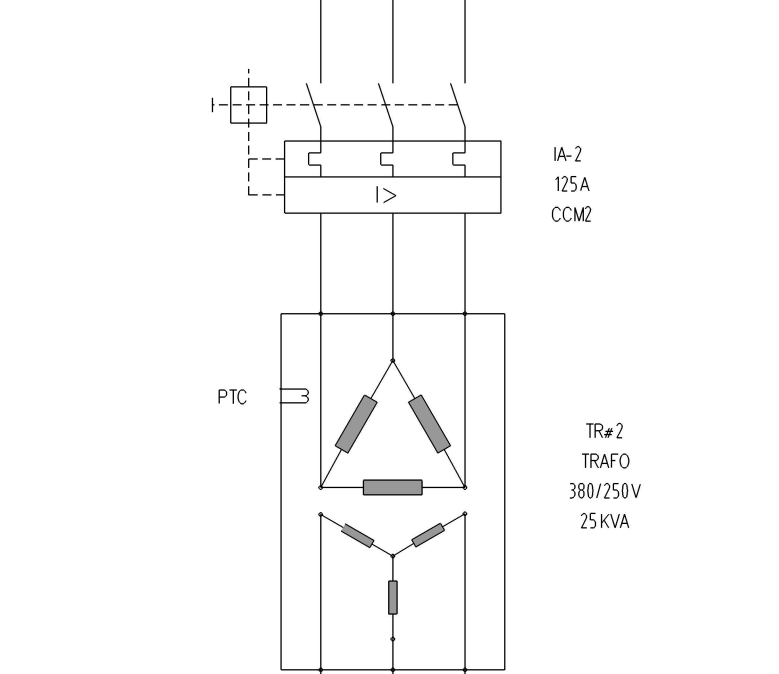

DATOS MOTOR:
EXITACION SHUNT
TENSION ARMADURA: 240 Vcc
CORRIENTE ARMADURA: 75A
RESISTENCIA ARMADURA: 0.0243 OHM A 25°C
POTENCIA:15KW
VELOCIDAD: 300 A 1200 rpm
TENSION DE CAMPO: 200Vcc
CORRIENTE DE CAMPO: 3.9A
TACOGENERADOR JCB 1200rpm/100Mv

RODILLO DE AGARRE (SUFIJO #2)

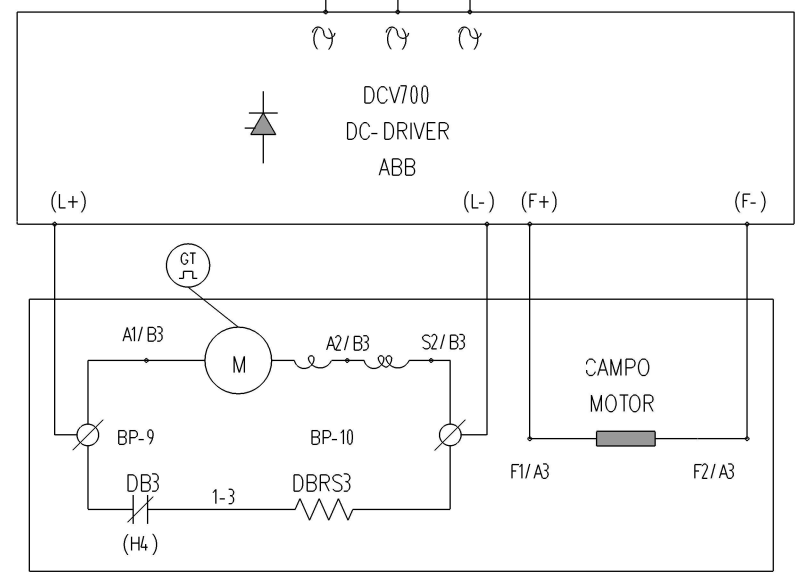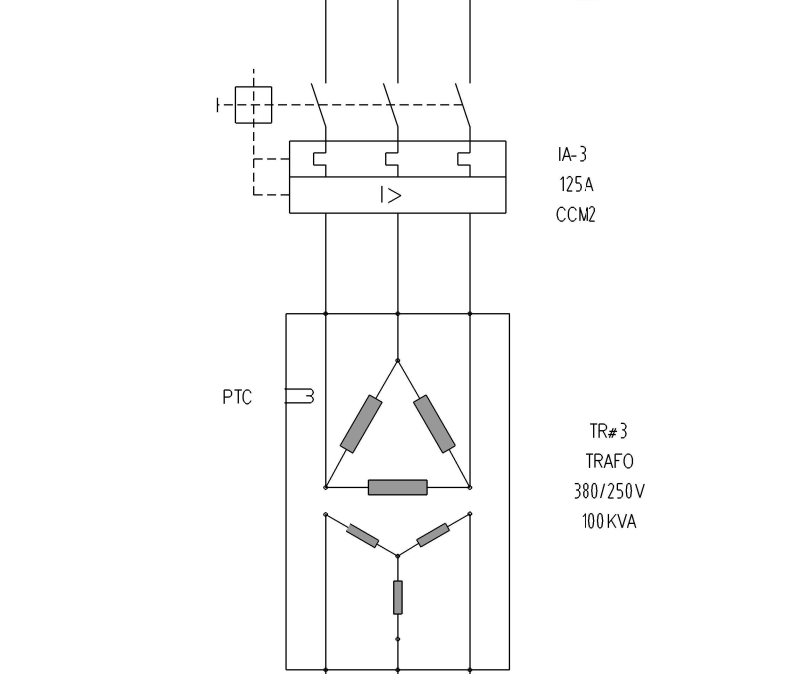

DATOS MOTOR:
EXITACION SHUNT
TENSION ARMADURA: 240 Vcc
CORRIENTE ARMADURA: 255A
RESISTENCIA ARMADURA: 0.0243 OHM A 25°C
POTENCIA:75HP
VELOCIDAD: 850 A 1600 rpm
TENSION DE CAMPO: 240Vcc
CORRIENTE DE CAMPO: 1.2 A 3A
RESISTENCIA DE CAMPO: 56 OHM A 25°C
TACOGENERADOR JCB 1200rpm/100mV

TIJERA HALLDEN (SUFIJO #3)