
逐人动作识别 · 完整先验方案

默认： RGB 0.972 ／ 骨架 0.028 · 原图照度门 35 · 动作阈值 0.925 · 物体阈值 0.581

新增几何先验：挥手至少 3 帧 · 跑动至少 0.35 人体框高 / 秒

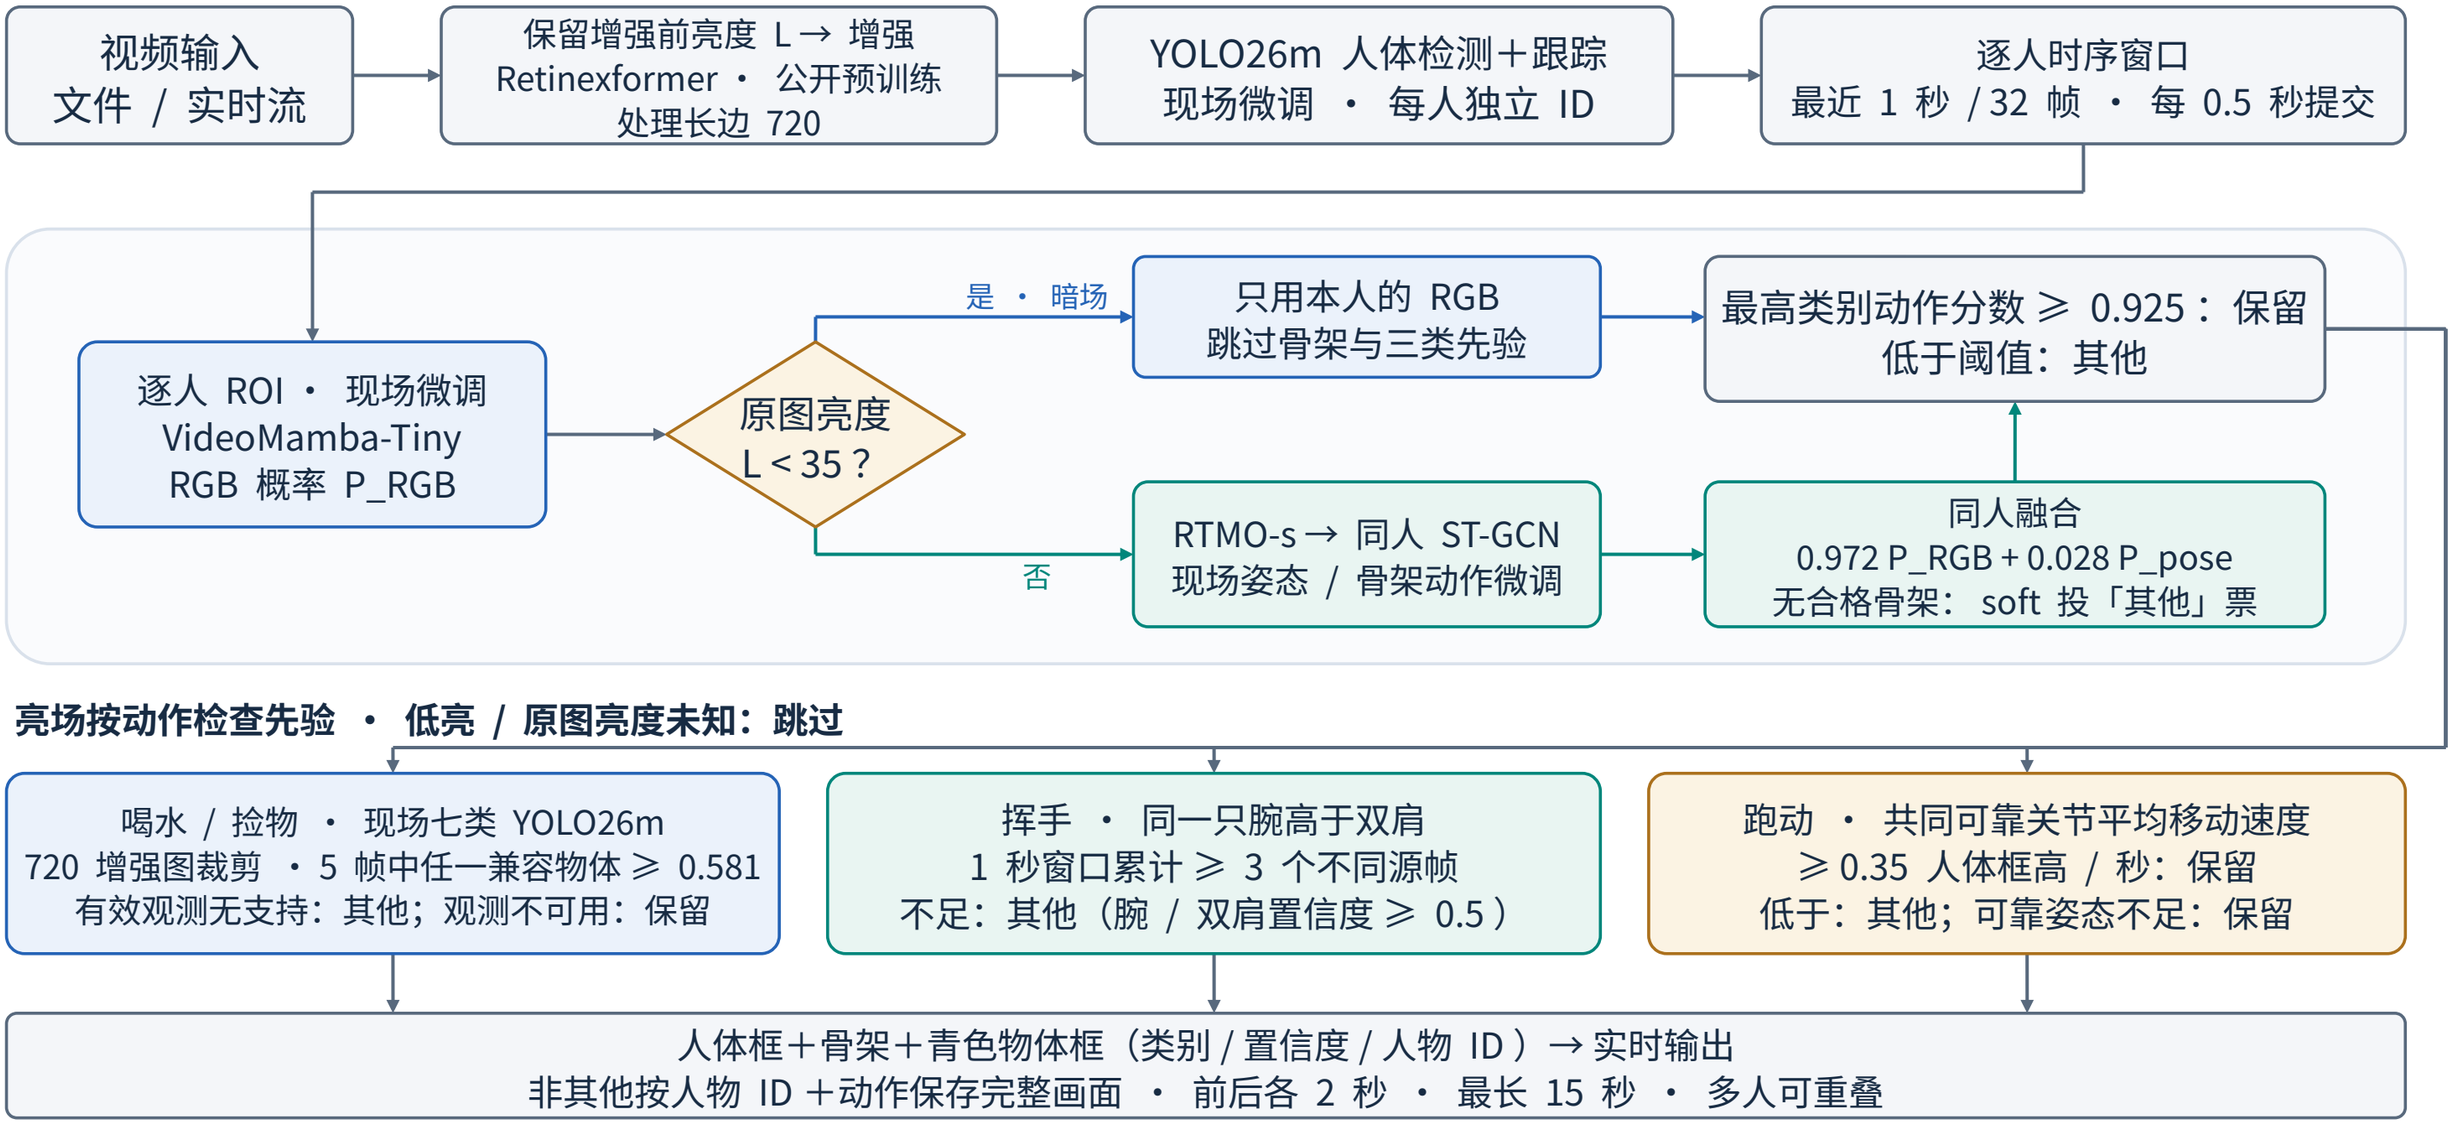

L 为增强前原图亮度（0–255），不是 lux。骨架与物体逐帧也受照度门约束；不做推理平滑。挥手 / 跑动不新增模型推理；模型来源见第 2 页。

模型训练状态与数据来源

2026-10-28 核对：平台与 Box 共用以下模型及判断规则； Box 单卡优化版仍待 Orin 4GB 真机验收。

Retinexformer · 增强	公开 NTIRE 预训练	未采用此前效果退化的现场增强微调；保留公开权重
YOLO26m · 人体检测	现场微调 · 已剔除展品误标	1626 暗场帧 / 1741 人体框＋ 72 亮场帧 / 89 真人框；原图与增强视图
RTMO-s · 17 点姿态	现场暗场微调 · 推理不平滑	现场暗场人体框＋辅助 COCO17 骨架序列；训练前质量筛选，非独立人工精标
VideoMamba-Tiny · RGB	现场逐人 ROI 微调	全部旧现场＋两批线上 other； 535 去重来源，人物 / 时间段审核；按来源组划分
ST-GCN · 骨架动作	历史现场微调权重	real-actiondata-all 骨架缓存；新逐人适配已比较，验证选择保留历史模型
YOLO26m · 七类物体	现场物体 ROI 微调 · 独立权重	瓶 / 杯 / 手机 / 相机 / 纸 / 便携物 / 展品； 319 训练图、 31 验证、 47 测试；杯无标注，相机仅 3 个训练框

新 9 段多人录像未参与训练，后续用于误报反馈 / 阈值校准；优先压误报，仍有召回损失。
平台：默认 3 卡 / ORT / 1440 显示放大； Box： 1 卡 / ARM TensorRT / 720 直接输出；模型输入均为 720 。
相同规则不保证逐窗结果完全相同； Box 调度与后端差异见备注， Orin 4GB 尚未真机验收。