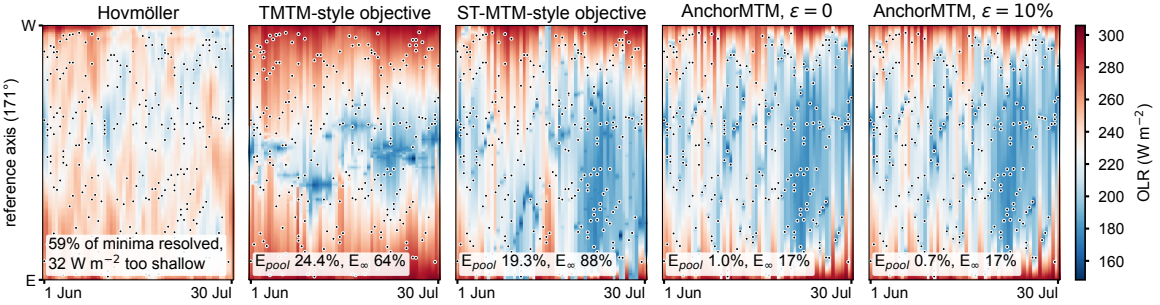

Hovmöller
TMTM-style objective
ST-MTM-style objective
AnchorMTM, ε = 0
AnchorMTM, ε = 10%
W
E
reference axis (171°)
59% of minima resolved,
32 W m−2 too shallow
Epool 24.4%, E∞ 64%
Epool 19.3%, E∞ 88%
Epool 1.0%, E∞ 17%
Epool 0.7%, E∞ 17%
1 Jun
30 Jul
300
280
260
240
220
200
180
160
OLR (W m−2)