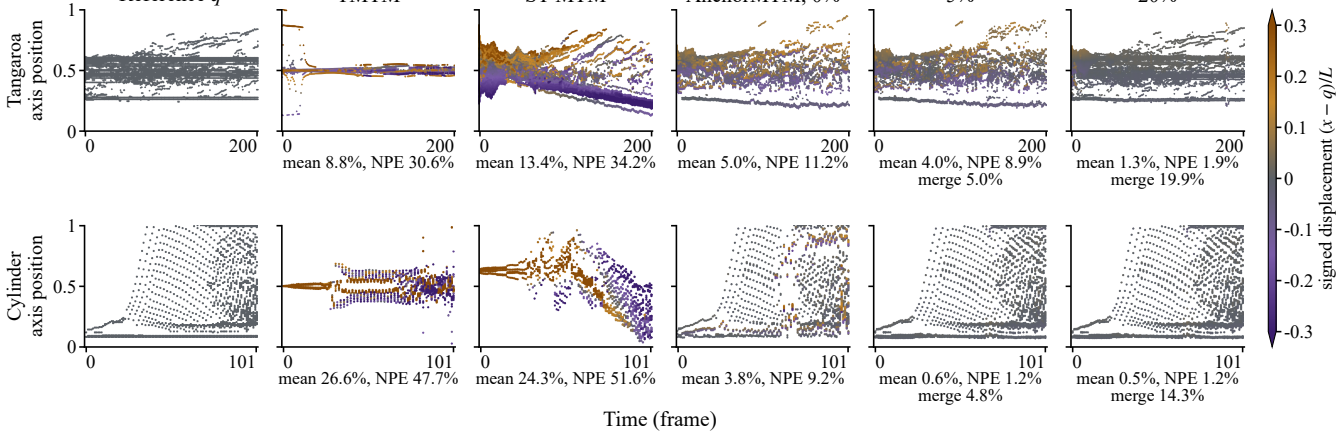

Reference q
TMTM
ST-MTM
AnchorMTM, 0%
5%
20%
Tangaroa axis position
Cylinder axis position
mean 8.8%, NPE 30.6%
mean 13.4%, NPE 34.2%
mean 5.0%, NPE 11.2%
mean 4.0%, NPE 8.9%
merge 5.0%
mean 1.3%, NPE 1.9%
merge 19.9%
mean 26.6%, NPE 47.7%
mean 24.3%, NPE 51.6%
mean 3.8%, NPE 9.2%
mean 0.6%, NPE 1.2%
merge 4.8%
mean 0.5%, NPE 1.2%
merge 14.3%
Time (frame)
signed displacement $(x - q)/L$