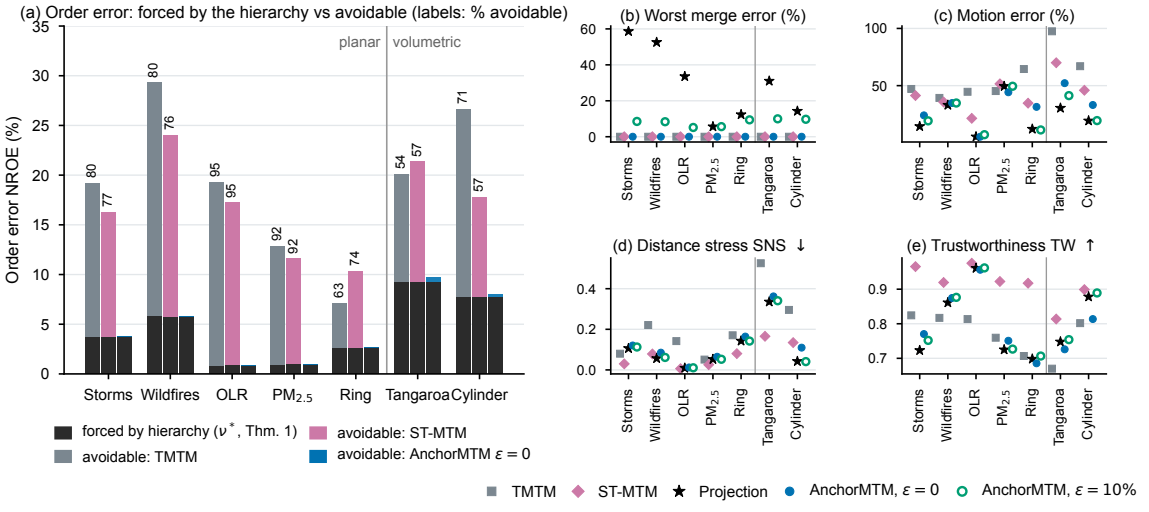
(a) Order error: forced by the hierarchy vs avoidable (labels: % avoidable)
planar
volumetric
Order error NROE (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
80
77
80
76
95
95
92
92
63
74
54
57
71
57
Storms
Wildfires
OLR
PM2.5
Ring
Tangaroa
Cylinder
forced by hierarchy (ν*, Thm. 1)
avoidable: TMTM
avoidable: ST-MTM
avoidable: AnchorMTM ε = 0
(b) Worst merge error (%)
60
40
20
0
(c) Motion error (%)
100
50
(d) Distance stress SNS ↓
0.4
0.2
0.0
(e) Trustworthiness TW ↑
0.9
0.8
0.7
TMTM
ST-MTM
Projection
AnchorMTM, ε = 0
AnchorMTM, ε = 10%