FilMachine v6 - schema elettrico (collegamenti come nel firmware: boards/board_jc4880p433.h)

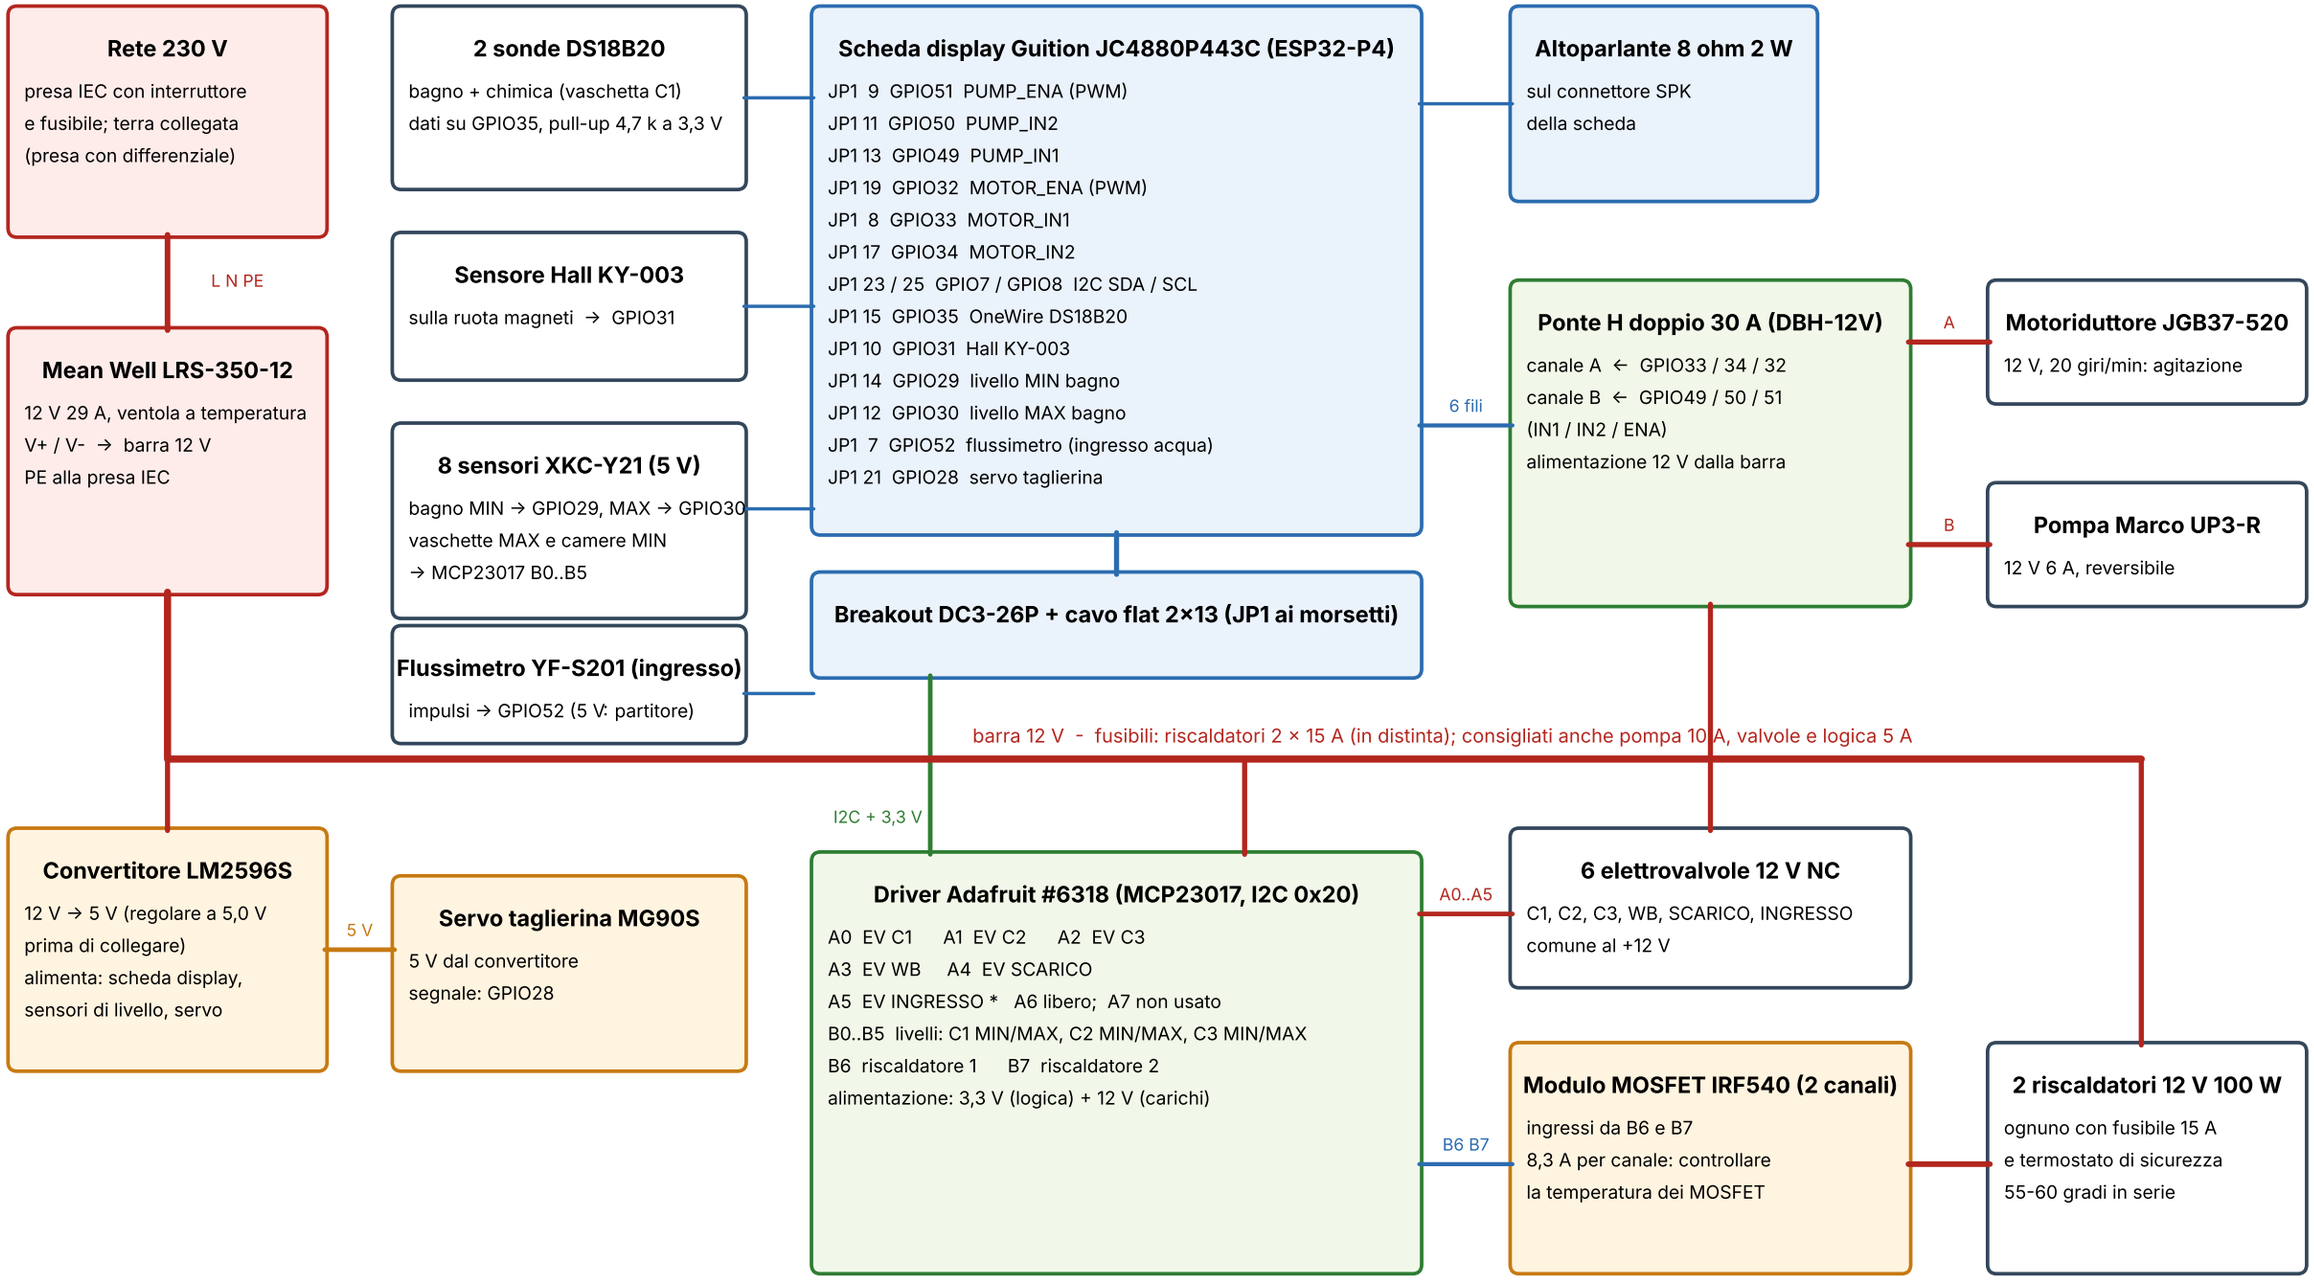

* EV INGRESSO su A5: nel firmware il riempimento del bagno apre oggi la valvola WB; serve una modifica minima (docs/note_firmware.md). Masse (GND) tutte in comune. Cavi di potenza a 12 V (riscaldatori, pompa): almeno 1,5 mm2.