(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202302052 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120377439.8

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 上海纽京工业设备有限公司
地址 201502 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄1幢-8号

(72)发明人 王张勇

(74)专利代理机构 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237
代理人 席虹岩

(51)Int.Cl.
F16K 5/06(2006.01)
F16K 41/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

超耐磨球阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种超耐磨球阀，超耐磨球阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边且与球体相切，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。本实用新型超耐磨球阀利用球体与阀座间的研磨和球体的处理来提高两者之间的耐磨性，有效的提高了阀门的使用寿命。

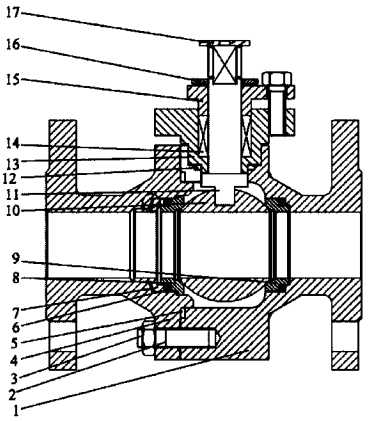

CN 202302052 U

1. 一种超耐磨球阀，其特征在于，超耐磨球阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边且与球体相切，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。

2. 如权利要求 1 所述的超耐磨球阀，其特征在于，所述超耐磨球阀还包括缠绕垫片、阀座密封面、支撑环、上垫片、填料压板、定位片、扳手，缠绕垫片位于阀体和阀盖之间，阀座密封面、支撑环位于阀盖和球体之间，上垫片位于阀杆与填料函之间，定位片位于填料压板与扳手之间。

超耐磨球阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种球阀，特别涉及一种超耐磨球阀。

背景技术

[0002] 现在国内的阀门存在的问题：阀门内球体耐磨性较低，常常会因为固体颗粒的进入而导致球体与阀座的密封性降低，甚至球体破裂，严重时会导致阀门内漏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种超耐磨球阀，其提高球体与阀座间的耐磨性。

[0004] 为解决所述技术问题，本实用新型提供了一种超耐磨球阀，其特征在于，超耐磨球阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边且与球体相切，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。

[0005] 优选地，所述超耐磨球阀还包括缠绕垫片、阀座密封面、支撑环、上垫片、填料压板、定位片、扳手，缠绕垫片位于阀体和阀盖之间，阀座密封面、支撑环位于阀盖和球体之间，上垫片位于阀杆与填料函之间，定位片位于填料压板与扳手之间。

[0006] 本实用新型的积极进步效果在于：本实用新型利用球体与阀座间的研磨和球体的处理来提高两者之间的耐磨性，有效的提高了阀门的使用寿命。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型一实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面举个较佳实施例，并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型超耐磨球阀包括阀体 1、螺栓 2、螺母 3、阀盖 4、缠绕垫片 5、阀座密封面 6、支撑环 7、前阀座 8、后阀座 9、球体 10、阀杆 11、上垫片 12、填料函 13、石墨填料 14、填料压板 15、定位片 16、扳手 17，阀体 1 通过螺栓 2、螺母 3 与阀盖 4 固定，球体 10 位于阀体 1 和阀盖 4 形成的阀腔内。前阀座 8、后阀座 9 分别位于球体 10 的两边且与球体 10 相切。阀杆 11 与填料函 13 通过孔轴配合位于阀体 4 的上方。阀杆 11 与球体 10 相切且垂直配合。缠绕垫片 5 位于阀体 1 和阀盖 4 之间，阀座密封面 6、支撑环 7 位于阀盖 4 和球体 10 之间，上垫片 12 位于阀杆 11 与填料函 13 之间。石墨填料 14 位于填料函 13 与填料压板 15 之间。定位片 16 位于填料压板 15 与扳手 17 之间。

[0010] 本实用新型超耐磨球阀的启闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭。本实用新型超耐磨球阀利用球体与阀座间的研磨和球体的处理来提高两者之间的耐磨性，有效的提高了阀门的使用寿命。

[0011] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，在不背离本实用新型的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改。因此，本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。

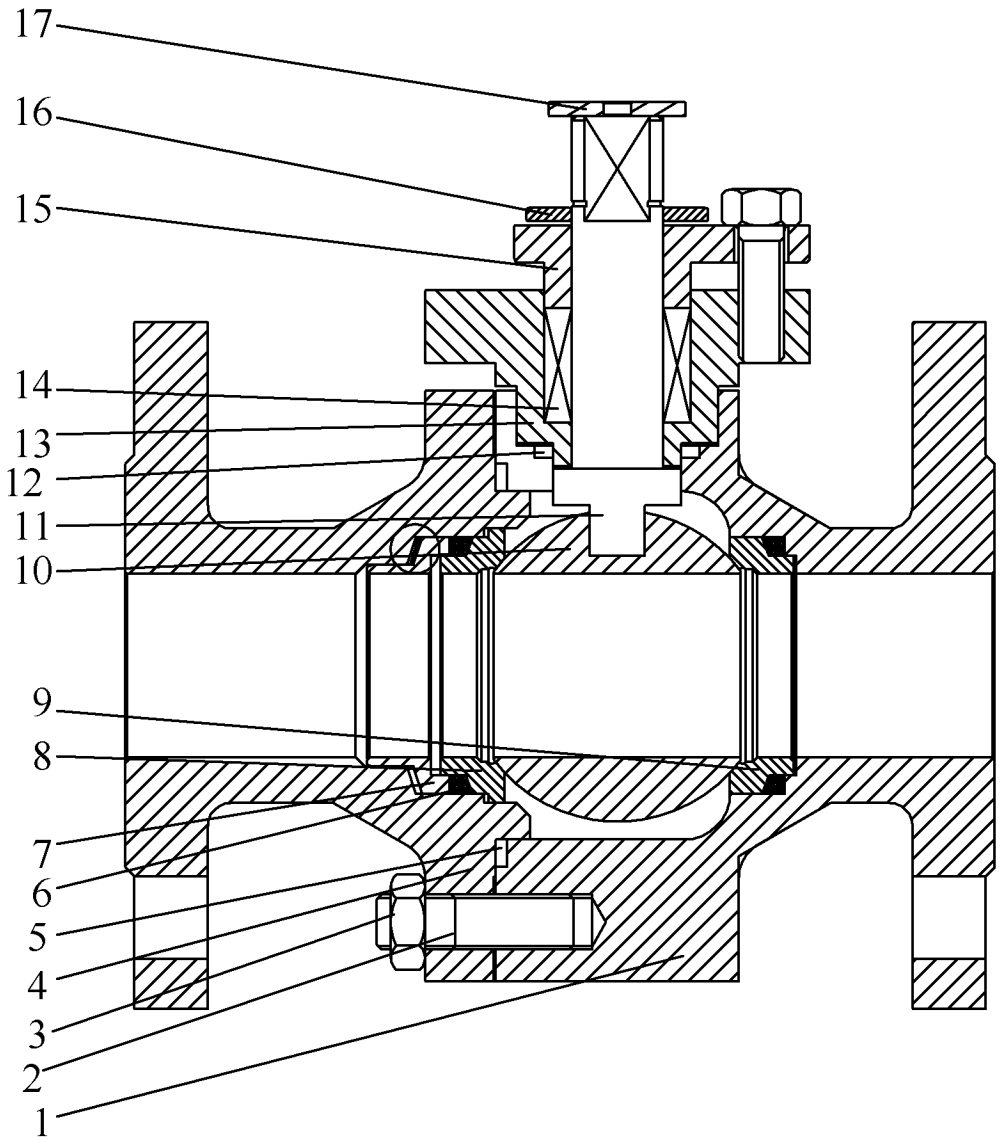


图 1