〔19〕中华人民共和国专利局　　〔11〕公告号 CN 2065517U

〔12〕实用新型专利申请说明书

〔21〕申请号 90202437.X　　〔51〕Int.Cl[5]
B22F 3/04

〔43〕公告日 1990年11月14日


〔22〕申请日 90.3.1
〔71〕申请人 太原北城永磁材料工业设备技术开发部
地址 030013 山西省太原市教场巷34号山西汽车制造厂内
〔72〕设计人 董中平 董永安 张原平
徐林珍 王先良
〔74〕专利代理机构 太原专利事务所
代理人 宋冬涛 李富元
B30B 1/32

说明书页数: 2　　附图页数: 1

〔54〕实用新型名称 等静压成型机

〔57〕摘要

一种等静压成型机，尤其适合于钕铁硼稀土磁性材料的成型，主要由上缸、加压杆、机架、侧板组成，在加压杆与机架之间形成的高压腔内，机架套接了一个大缸，大缸又套接一小缸。这样除高压腔一处以外，配套使用的液压系统全部为中高压，直接可采用普通液压元件，降低了成本，同时使这种成型机的结构更加简单、紧凑。

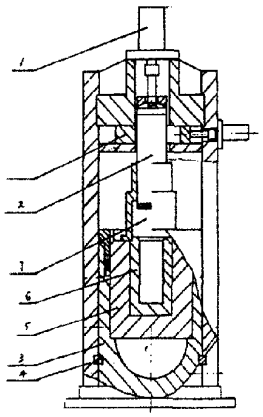

（BJ）第1452号

权　利　要　求　书

1、一种等静压成型机，其由上缸、加压杆、机架、侧板组成，其特征在于在加压杆和机架之间形成的高压腔内，机架套接了一个大缸，大缸又套接一小缸。

2、如权利要求1所述的等静压成型机，其特征在于加压杆与侧板4之间加有一锁紧机构。

3、如权利要求2所述的等静压成型机，其特征在于加压杆的头部加有密封圈。

4、如权利要求3所述的等静压成型机，其特征在于机架与其周围的侧板采用键连接。

等静压成型机

本实用新型是一种采用静压技术的成型装置，尤其适合于钕铁硼稀土磁性材料的成型。

现有的等静压成型机是由与之配套使用的超高压油泵多级增压并形成超高压后送入一个高压腔形成所需静压，由加压杆来完成成型工作。由于超高压系统中其接头、阀门、油管均要经过特别技术处理，整体成本高、能耗大。

本实用新型的目的在于提供一种高压腔是双层结构的采用中高压就可完成的等静压成型机。

附图为本设计的结构剖视图。

等静压机主要由上缸1、加压杆2、机架3、侧板4及大缸5和一个小缸6组成。在加压杆2与机架3之间形成的高压腔7内，机架3套接一大缸5，大缸5又套接一小缸6，而机架3与其周围的侧板4采用键连接。这样除高压腔7一处以外，等静压机采用的液压系统全部为中高压，配套使用的液压系统可以直接采用普通液压元件，因而以总体上降低了液压元件的成本，结构更简单、紧凑。此外，加压杆2的头部还加有一密封圈，使其在加压过程中可密封小缸6。加压杆2与侧板4之间还加有一锁紧机构，实现了快速空

行程到低压加速的转换，提高了工效。

说　明　书　附　图

