(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211726229 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922352771.8

(22)申请日 2019.12.24

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
B05B 7/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

粉末喷涂头

(57)摘要

本实用新型提供了一种粉末喷涂头，基本由外管和内管组成，外管包括管体和盘面，盘面位于管体的一端，内管的一端固定在外管中，另一端延伸到外管的外部，在内管的管壁与外管的管壁之间形成一出粉通道，盘面中设置有数个与出粉通道连通的进粉孔；内管中设置有一气道，内管位于外管的那一端设置有一圈出气口。粉末从进粉孔进入外管中，并从出粉通道喷出，内管的出气口喷出的高压气源将原本垂直落下的粉末向侧方吹去，如此粉末便可落在较远的工件上。

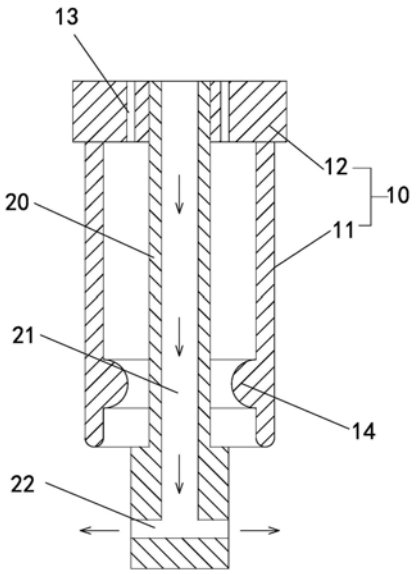

CN 211726229 U

1.粉末喷涂头,其特征在于,基本由外管和内管组成,所述外管包括管体和盘面,所述盘面位于所述管体的一端,所述内管的一端固定在所述外管中,另一端延伸到所述外管的外部,在所述内管的管壁与所述外管的管壁之间形成一出粉通道,所述盘面中设置有数个与所述出粉通道连通的进粉孔;所述内管中设置有一气道,所述内管位于所述外管的那一端设置有一圈出气口。

2.根据权利要求1所述的粉末喷涂头,其特征在于,所述外管的盘面中设置有安装孔,所述内管从所述安装孔插设进所述外管,并采用螺栓固定在所述盘面中。

3.根据权利要求2所述的粉末喷涂头,其特征在于,数个所述进粉孔阵列在所述安装孔的外围。

4.根据权利要求1所述的粉末喷涂头,其特征在于,所述外管靠近出粉口的内壁设置有一圈凸起。

5.根据权利要求1所述的粉末喷涂头,其特征在于,所述外管和内管的材质为铁氟龙。

粉末喷涂头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型阀门技术领域，主要涉及粉末喷涂头。

背景技术

[0002] 粉末喷涂是用粉末喷涂头把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。粉末与高压气源在压力舱中混合，再通过喷嘴喷出，现有的喷涂头的喷涂距离和面积有限，不能满足大面积工件的喷涂需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种喷涂距离远、喷涂面积大的粉末喷涂头。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 粉末喷涂头，基本由外管和内管组成，所述外管包括管体和盘面，所述盘面位于所述管体的一端，所述内管的一端固定在所述外管中，另一端延伸到所述外管的外部，在所述内管的管壁与所述外管的管壁之间形成一出粉通道，所述盘面中设置有数个与所述出粉通道连通的进粉孔；所述内管中设置有一气道，所述内管位于所述外管的那一端设置有一圈出气口。

[0006] 在本技术方案中，粉末从进粉孔进入外管中，并从出粉通道喷出，内管的出气口喷出的高压气源将原本垂直落下的粉末向侧方吹去，如此粉末便可落在较远的工件上。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：结构简单、喷涂距离远、喷涂面积大。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图1为实施例中公开的粉末喷涂头的剖视图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0011] 实施例

[0012] 请参阅图1所示粉末喷涂头，基本由外管10和内管20组成，由耐热、耐氧化的铁氟龙制成。外管包括管体11和盘面12，盘面位于管体的一端。外管的盘面中设置有安装孔，内管从安装孔插设进外管，内管的一端采用螺栓固定在盘面中，另一端延伸到外管的外部，在内管的管壁与外管的管壁之间形成一出粉通道30，盘面中设置有数个与出粉通道连通的进粉孔13，数个进粉孔阵列在安装孔的外围。内管中设置有一气道21，内管位于外管的那一端

设置有一圈出气口22。粉末从进粉孔进入外管中，并从出粉通道喷出，内管的出气口喷出的高压气源将原本垂直落下的粉末向侧方吹去，如此粉末便可落在较远的工件上。

[0013] 外管10靠近出粉口的内壁上设置有一圈凸起14。粉末接近出粉口被凸起阻挡，粉末累积在凸起的上方，如此可以保证粉末持续且等量的从凸起与内管的外壁之间喷出，保证了喷涂效果。

[0014] 高压气源的压力根据喷涂速度进行调节，出气口的角度根据喷涂面积进行调节。

[0015] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

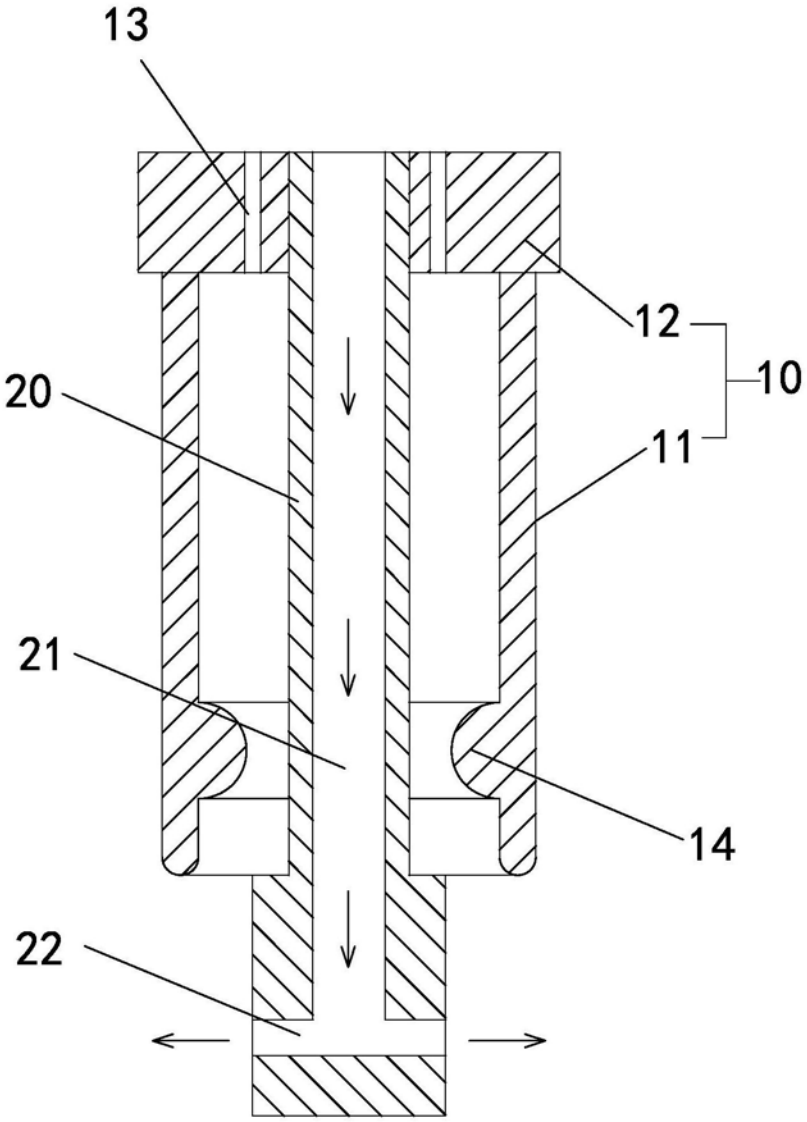


图1