


SPI 液晶接口




2.54 2X26P 排针

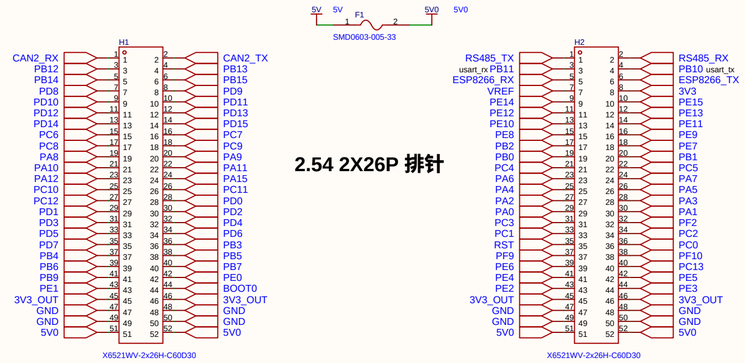


LCD

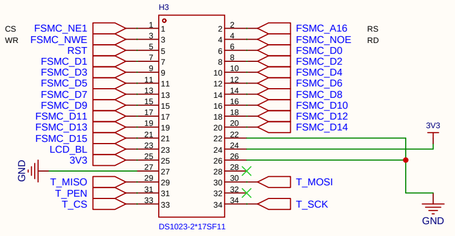


STM32G474VET6

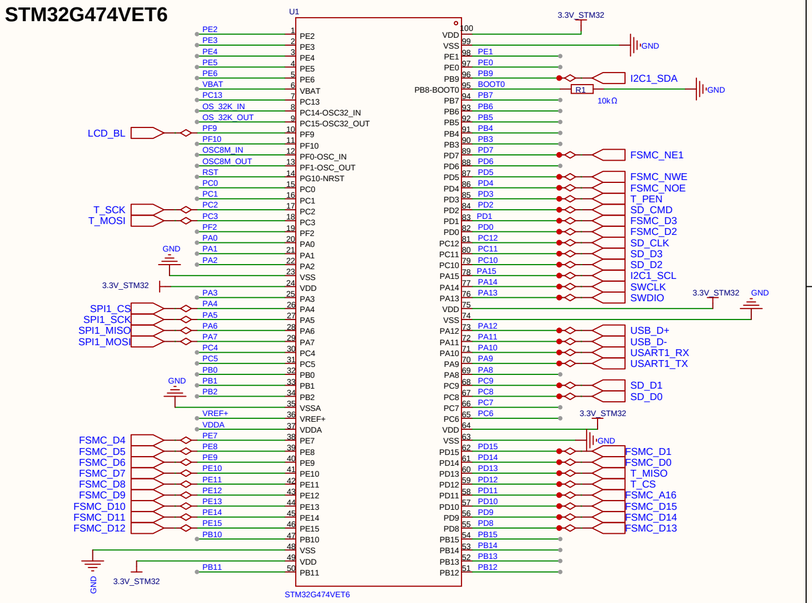


WIFI

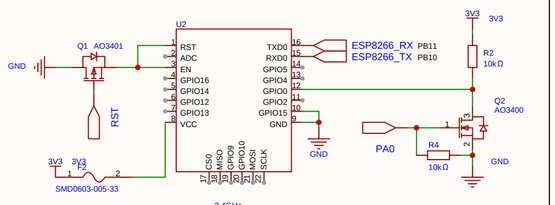


SWD下载口




CAN

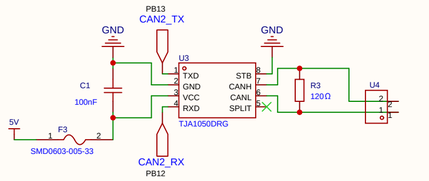


备用电池




AT24CO2




485

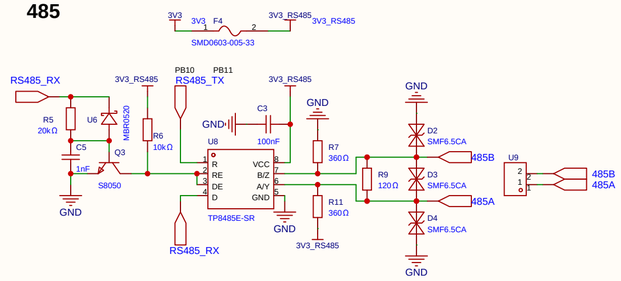


外部参考电压




模拟电压




外部高速晶振




RTC时钟晶振




3.3V电源电路_板载供电

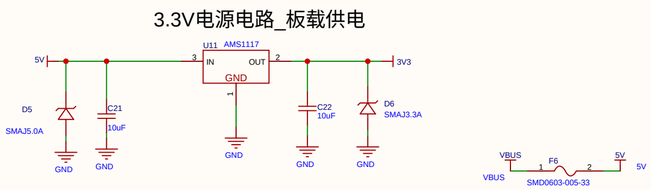


3.3V电源电路_排针供电

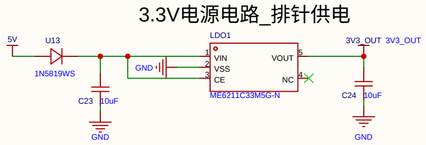


W25Q128

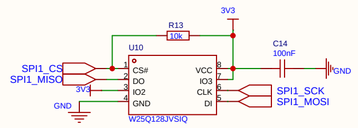


LED指示灯




按键

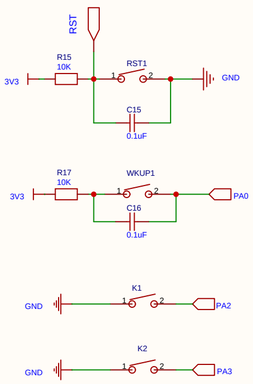


USB串口电路

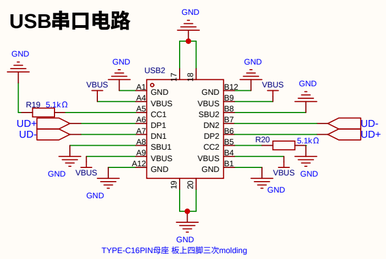


USB通讯接口电路

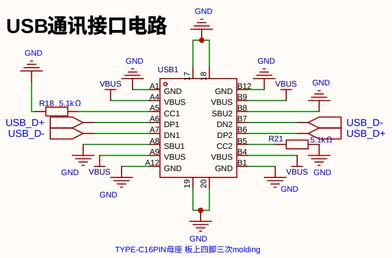

CH340K串口驱动

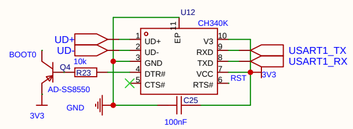

芯片短路指示灯



原理图	schematic2_2	更新日期	2026-07-03
		创建日期	2026-06-08
图页	P1	物料编码	
绘制		ST-12 STM32G474VET6核心板小批量版本	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA