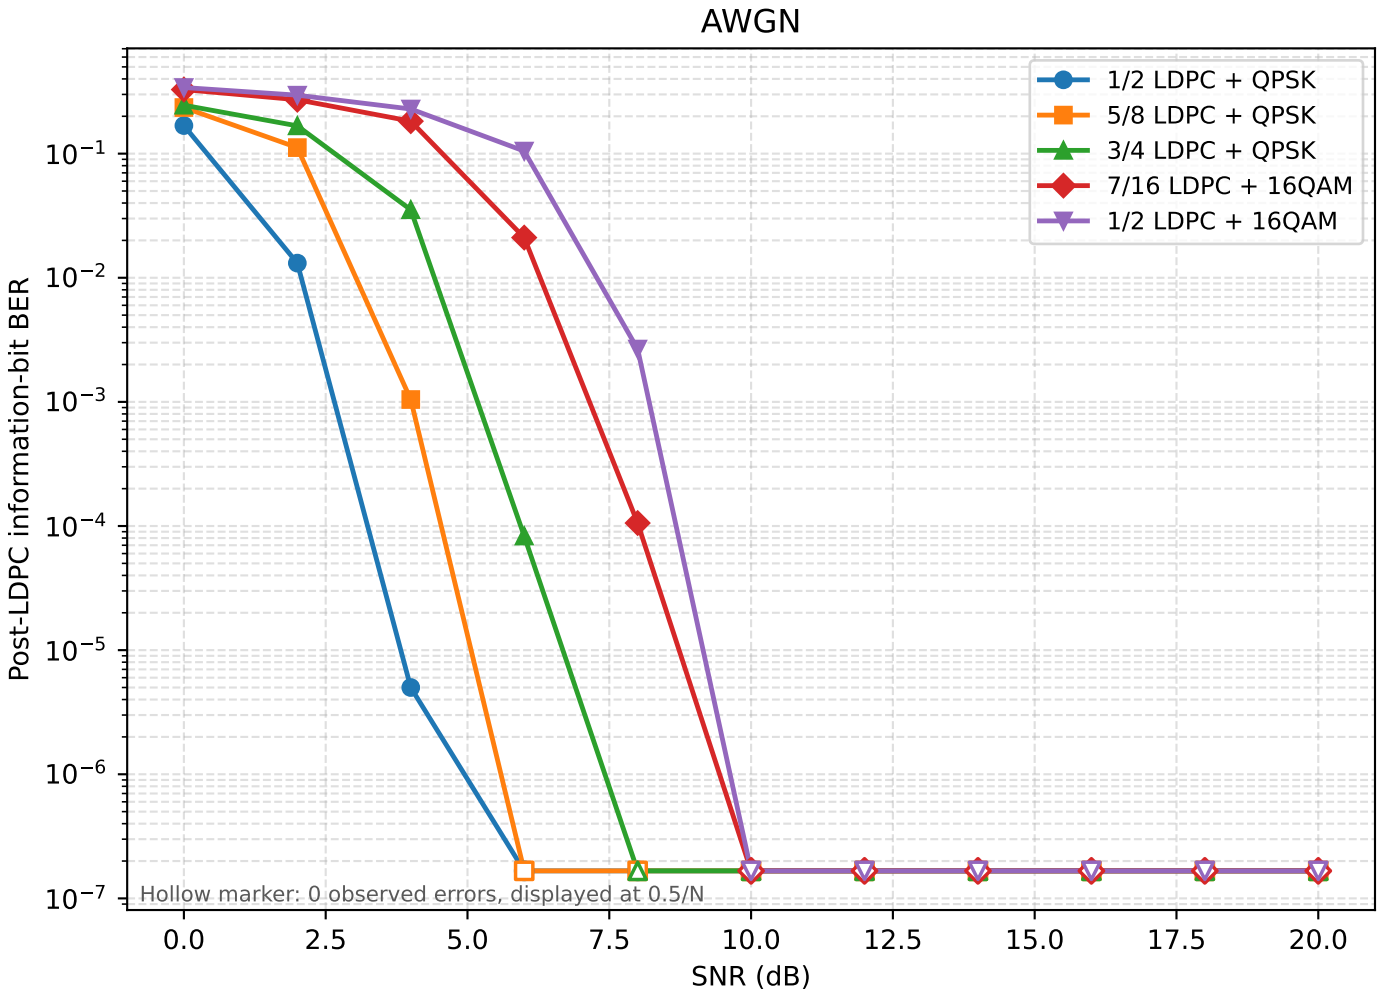
AWGN
1/2 LDPC + QPSK
5/8 LDPC + QPSK
3/4 LDPC + QPSK
7/16 LDPC + 16QAM
1/2 LDPC + 16QAM
Post-LDPC information-bit BER
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
Hollow marker: 0 observed errors, displayed at 0.5/N
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
SNR (dB)