
多结InGaAs激光光伏电池：结构设计与制备流程

01 多结结构设计


GaAs基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$

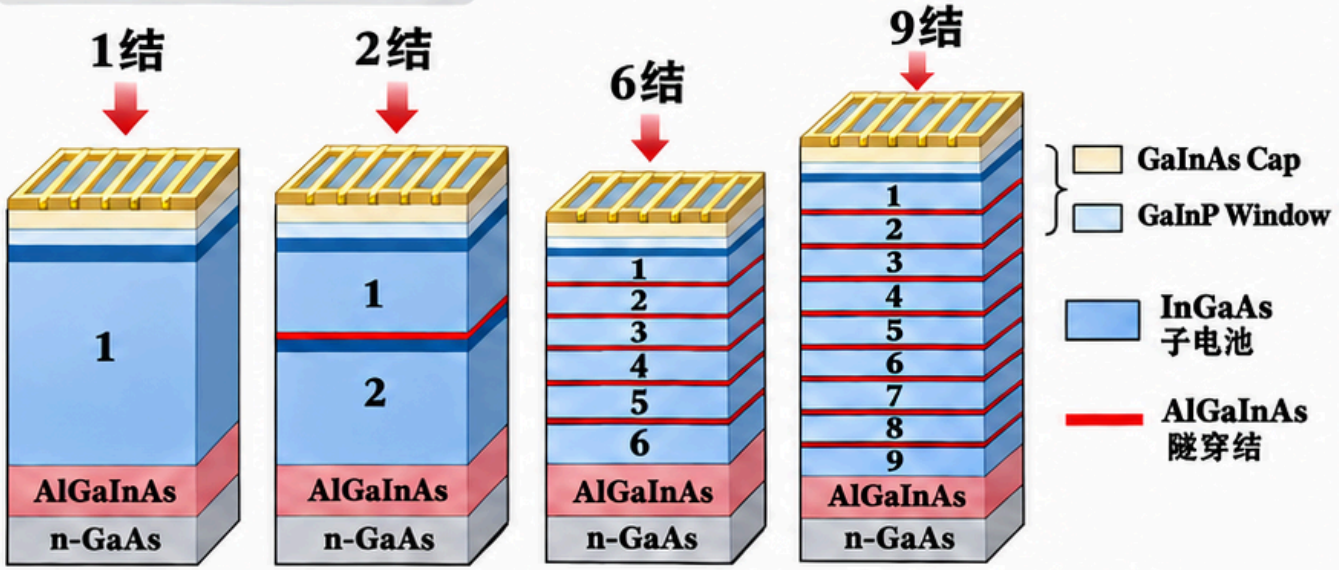

9结：V_{oc} = 7.3 V，PCE > 40%
1064 nm · 3.6 W/cm²

02 九级阶梯缓冲层


AlGaInAs · In组分

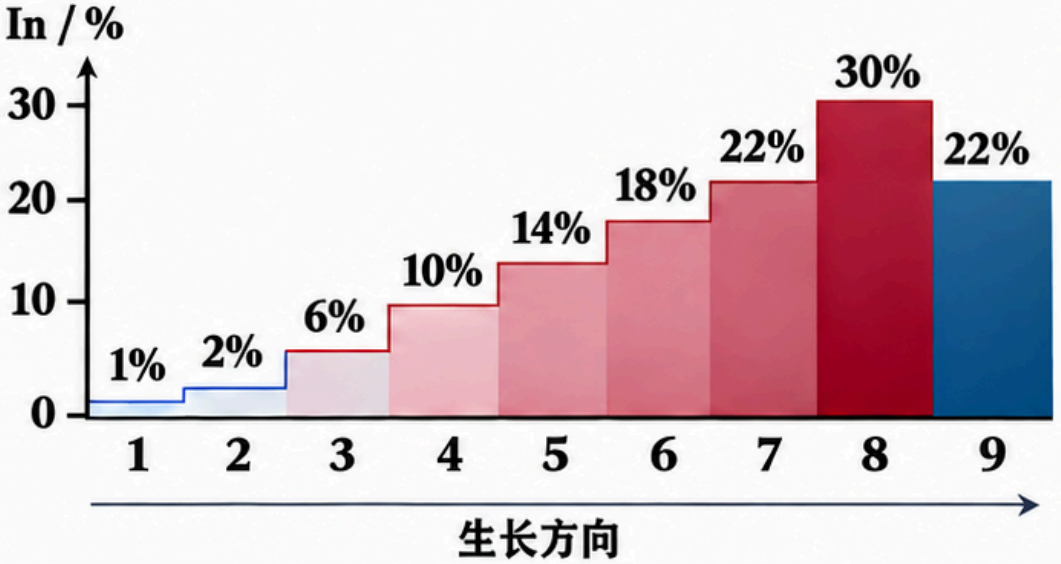

第8级：30%过冲

第9级：22%回调

03 器件制备工序（综合示意）

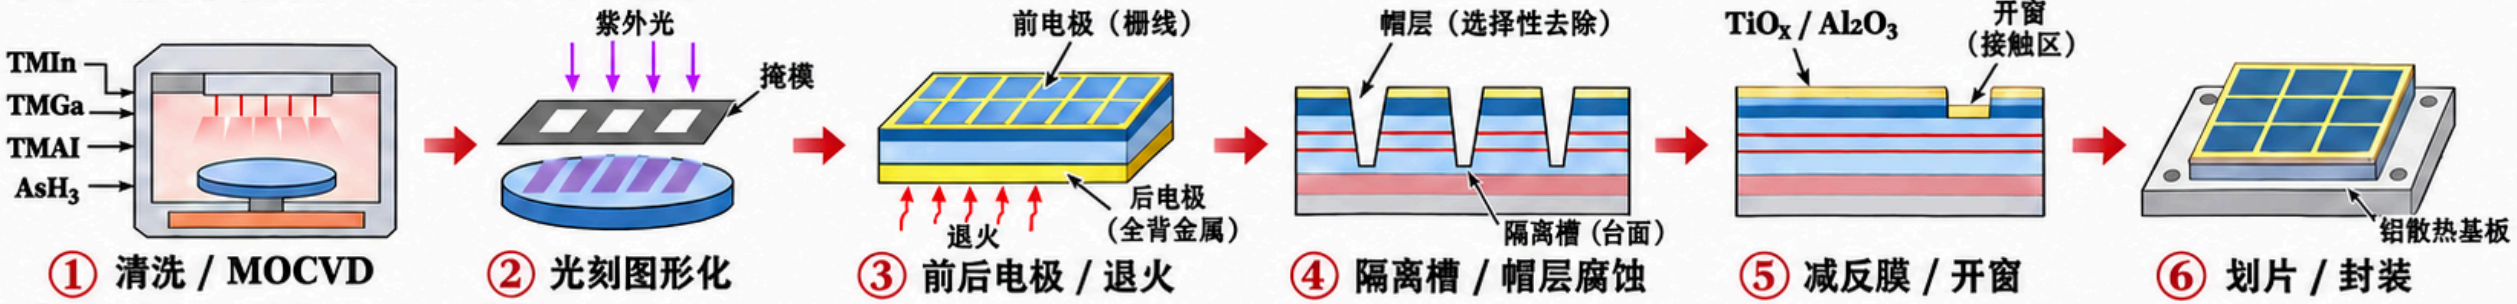

依据三篇论文及补充9结资料综合；结构非厚度比例。