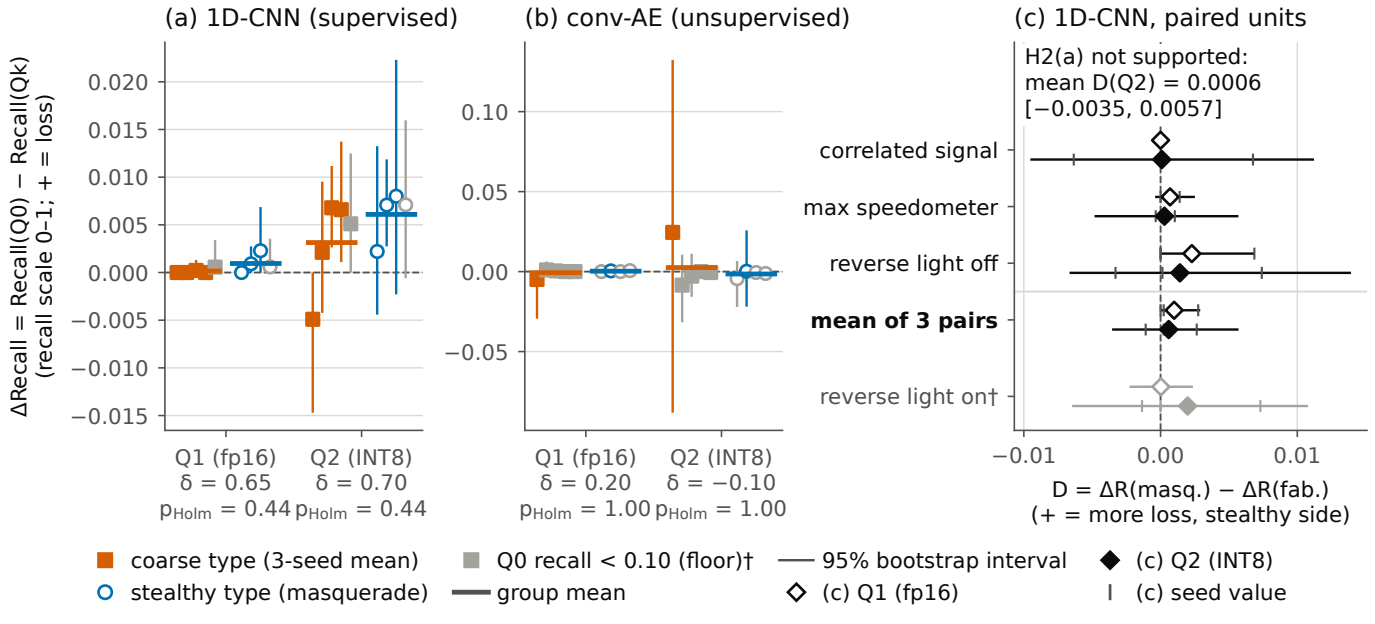
(a) 1D-CNN (supervised)
(b) conv-AE (unsupervised)
(c) 1D-CNN, paired units
ΔRecall = Recall(Q0) − Recall(Qk)
(recall scale 0-1; + = loss)
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
0.10
0.05
0.00
−0.05
Q1 (fp16)
δ = 0.65
pHolm = 0.44
Q2 (INT8)
δ = 0.70
pHolm = 0.44
Q1 (fp16)
δ = 0.20
pHolm = 1.00
Q2 (INT8)
δ = −0.10
pHolm = 1.00
H2(a) not supported:
mean D(Q2) = 0.0006
[−0.0035, 0.0057]
correlated signal
max speedometer
reverse light off
mean of 3 pairs
reverse light on†
−0.01
0.00
0.01
D = ΔR(masq.) − ΔR(fab.)
(+ = more loss, stealthy side)
coarse type (3-seed mean)
stealthy type (masquerade)
Q0 recall < 0.10 (floor)†
group mean
95% bootstrap interval
(c) Q1 (fp16)
(c) Q2 (INT8)
(c) seed value