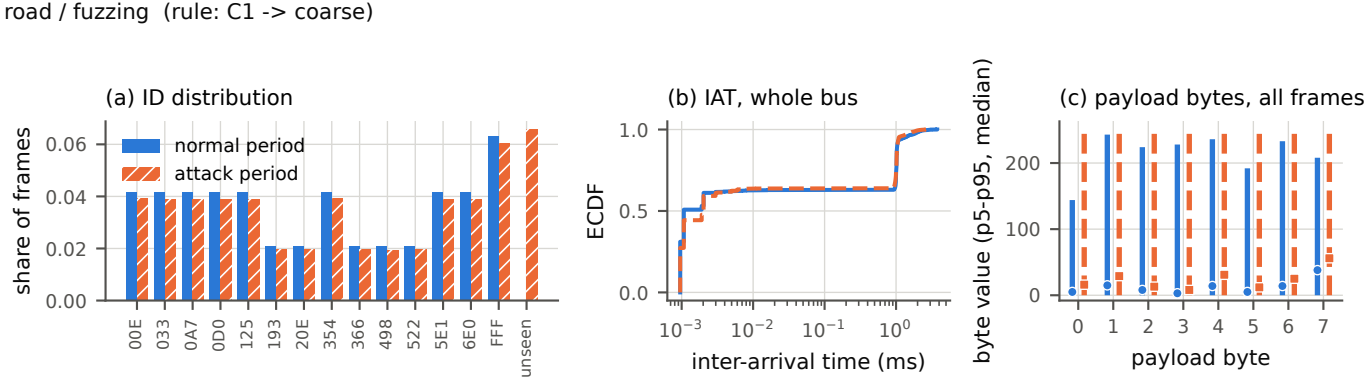
road / fuzzing (rule: C1 -> coarse)
(a) ID distribution
share of frames
0.00
0.02
0.04
0.06
normal period
attack period
00E
033
0A7
0D0
125
193
20E
354
366
498
522
5E1
6E0
FFF
unseen
(b) IAT, whole bus
ECDF
0.0
0.5
1.0
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
inter-arrival time (ms)
(c) payload bytes, all frames
byte value (p5-p95, median)
0
100
200
0
1
2
3
4
5
6
7
payload byte