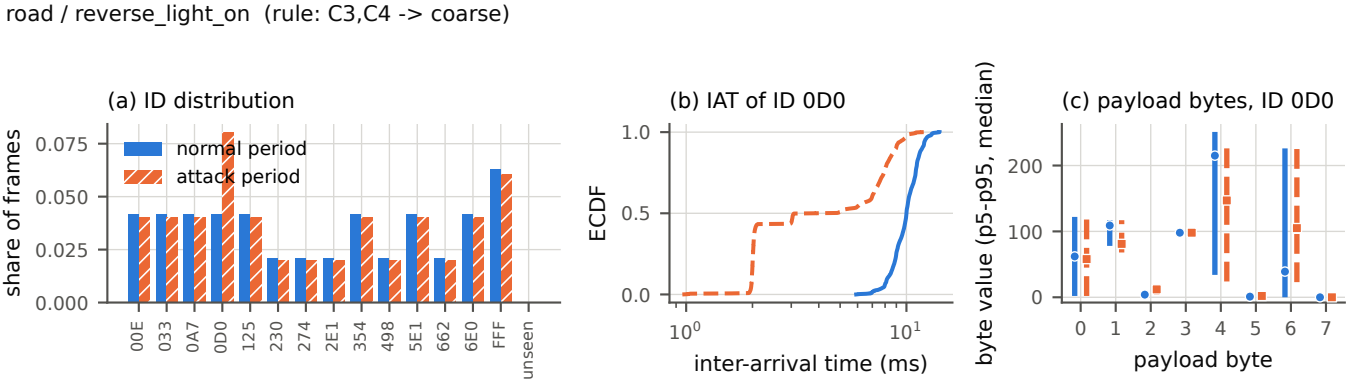
road / reverse_light_on (rule: C3,C4 -> coarse)
(a) ID distribution
share of frames
0.075
0.050
0.025
0.000
normal period
attack period
00E
033
0A7
0D0
125
230
274
2E1
354
498
5E1
662
6E0
FFF
unseen
(b) IAT of ID 0D0
ECDF
1.0
0.5
0.0
10^0
10^1
inter-arrival time (ms)
(c) payload bytes, ID 0D0
byte value (p5-p95, median)
200
100
0
0 1 2 3 4 5 6 7
payload byte