

COTA ROJA

Centro de poste a centro de poste, y la vertical del lado.

COTA VERDE

Largo del riel de cada paño. Eso es lo que se corta.

CONEXIÓN

Se une a otra sección. El poste lo lleva la otra (rayita roja).

MUERE / ESQUINA

Ahí termina. El poste va completo en esta sección.

POSTE DE ESQUINA

Lleva **2 orejas de 1/4"x3-1/2"x5-1/2"** soldadas. Ver la hoja *Detalle de anclaje*.

El dibujito ya está armado y flota 3-7/8" bajo el cap y 3-7/8" sobre el riel; el cuadro es de 30-1/4". Esos tres números están en la cota vertical de la izquierda. Del dibujo no hay nada que cortar.

Lado	Secciones	Postes de 48"	Dibujos	Piques de 38"
CABALLERIZA — LADO 1	8	23	9	91
CABALLERIZA — LADO 2	6	20	7	85

CABALLERIZA — LADO 1

PLANO DE FABRICACIÓN
8 secciones · 23 postes · 9 dibujos · 91 piques

COTA ROJA

Centro de poste a centro de poste, y la vertical del lado.

COTA VERDE

Largo del riel de cada paño. Eso es lo que se corta.

CONEXIÓN

Se une a otra sección. El poste lo lleva la otra (rayita roja).


MUERE / ESQUINA

Ahí termina. El poste va completo en esta sección.

POSTE DE ESQUINA

Lleva **2 orejas de 1/4"x3-1/2"x5-1/2"** soldadas. Ver la hoja *Detalle de anclaje*.

El dibujito ya está armado y flota 3-7/8" bajo el cap y 3-7/8" sobre el riel; el cuadro es de 30-1/4". Esos tres números están en la cota vertical de la izquierda. Del dibujo no hay nada que cortar.

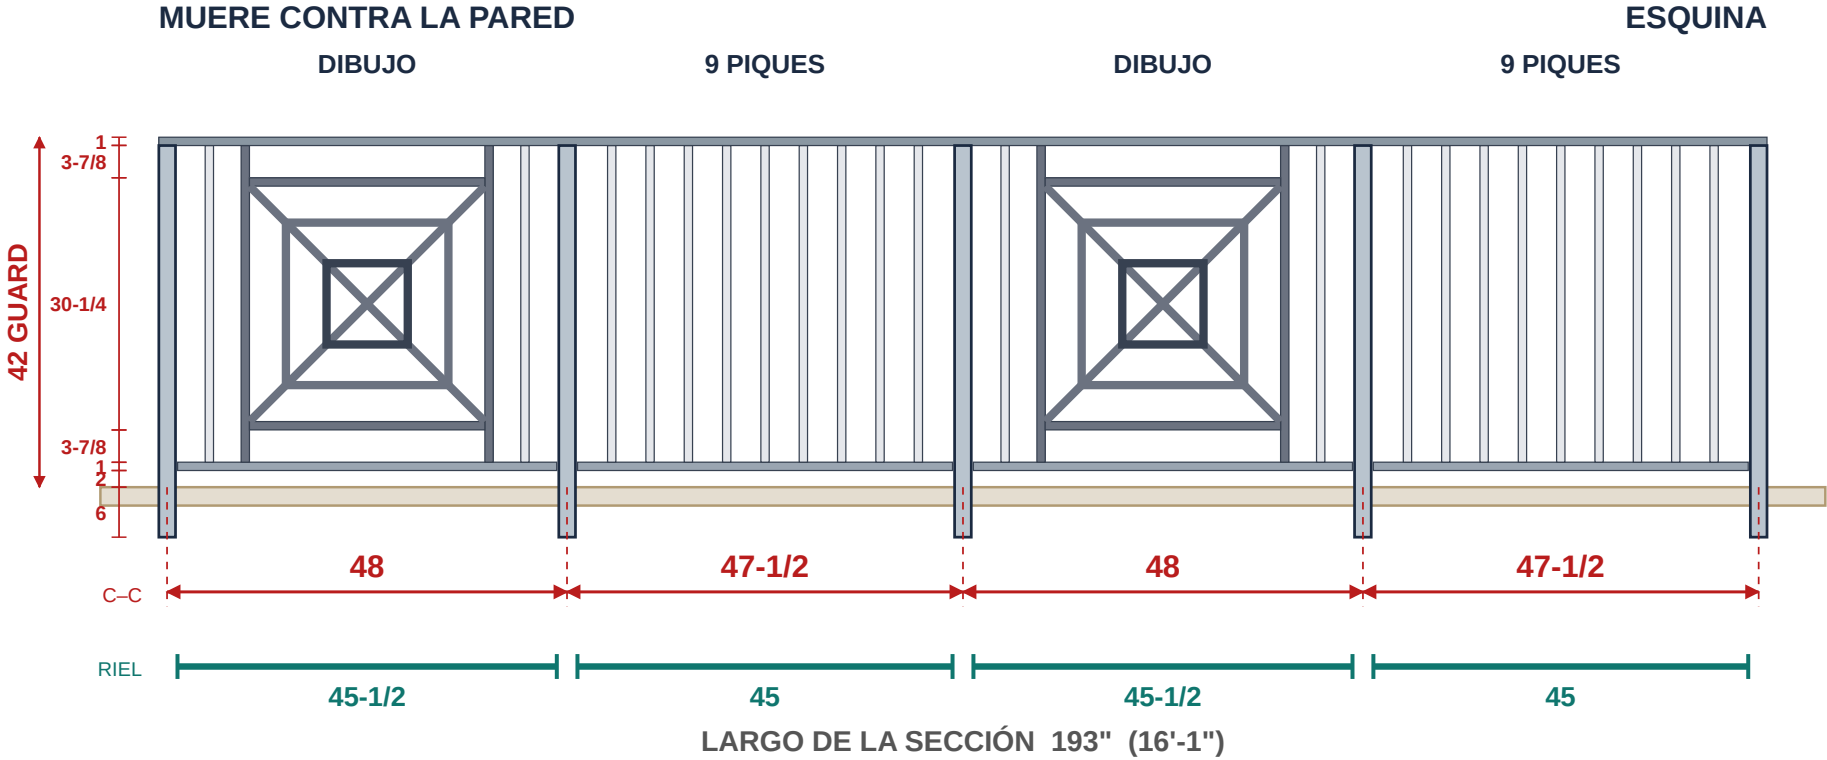

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	5	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	193"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	18	2 paños de 9
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Sale de la pared con dibujo. 195" menos las 2" = 193". Mide 16'-1".


ESQUINA

10 PIQUES


DIBUJO

CONEXIÓN


10 PIQUES

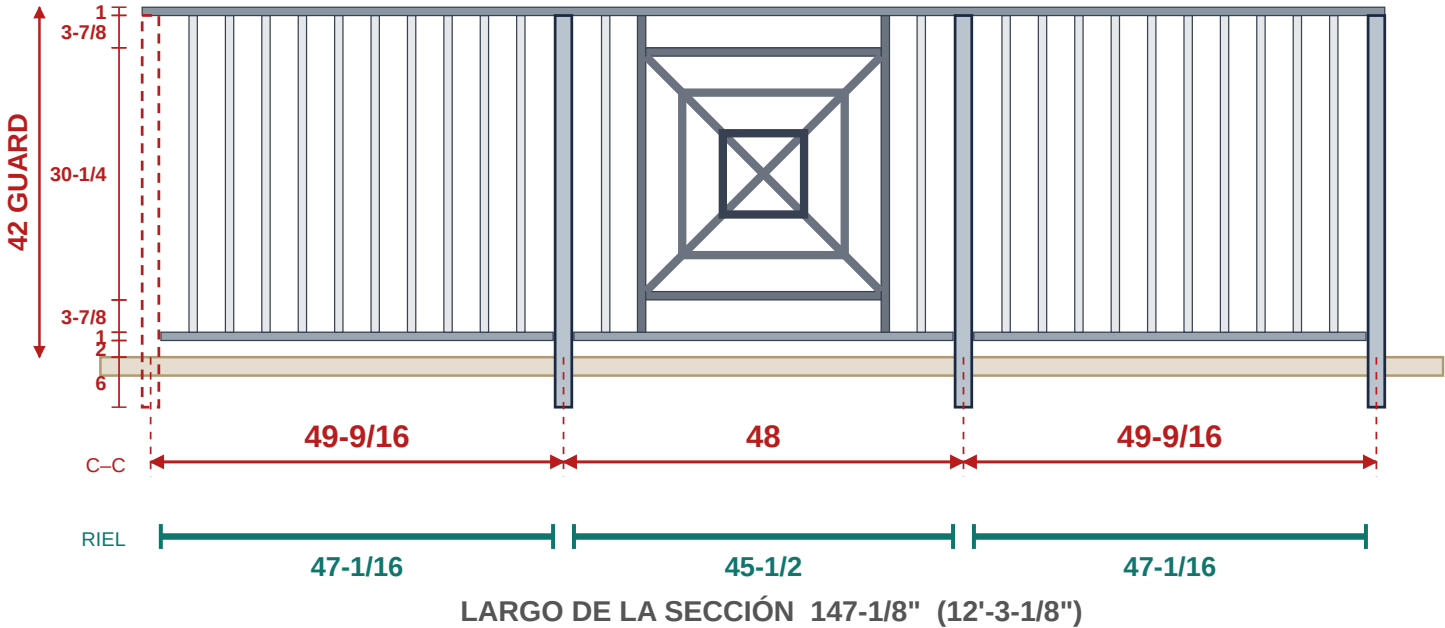


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	146-1/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-1/16"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

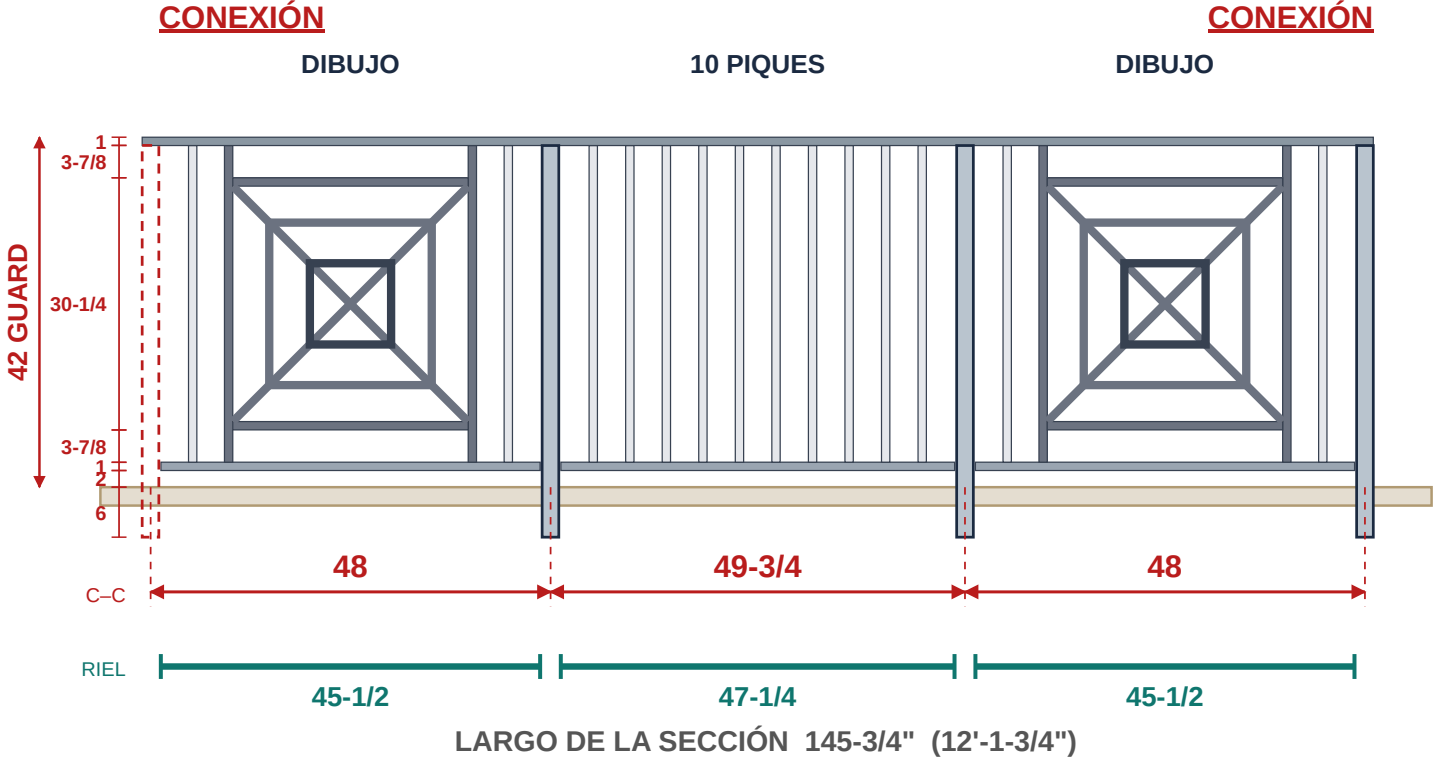

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	145-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-1/4"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	1 paño de 10
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

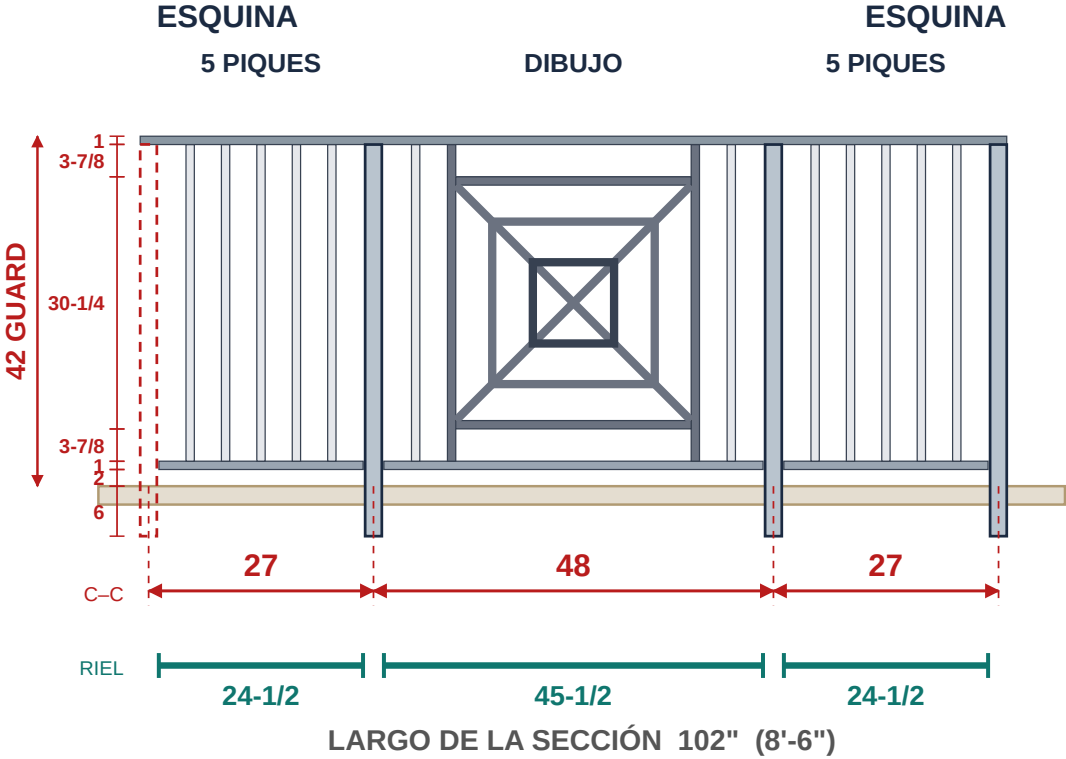


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	102"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	24-1/2"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

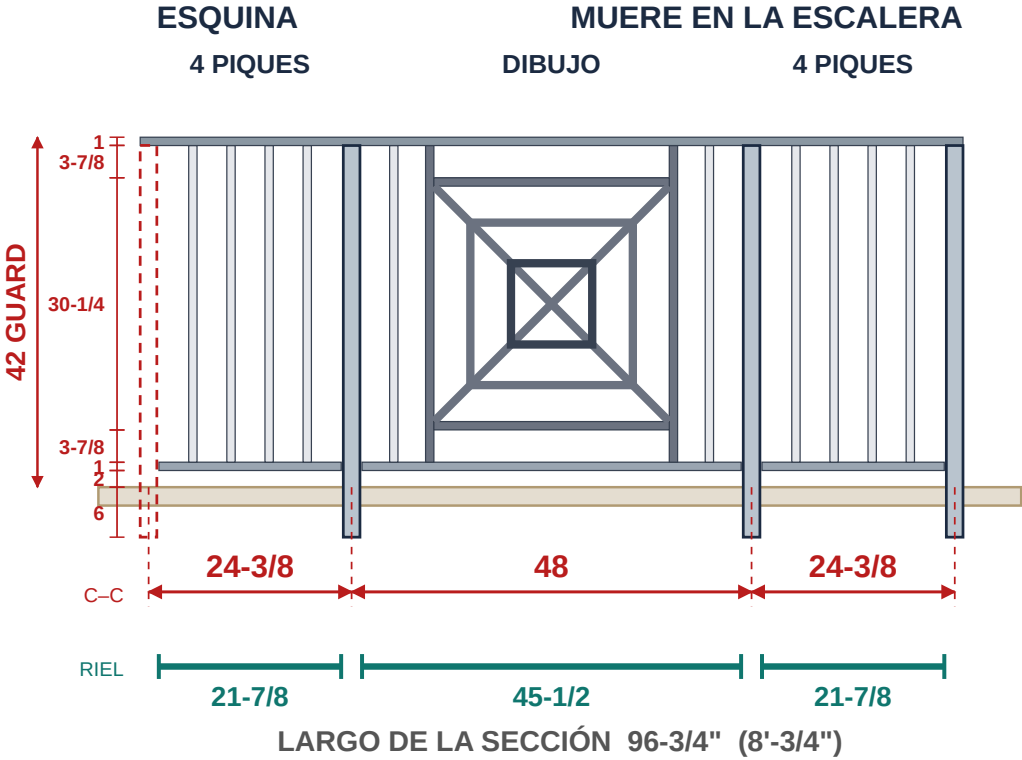

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	96-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	21-7/8"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	8	2 paños de 4
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño


HUECO DE LA ESCALERA (27")

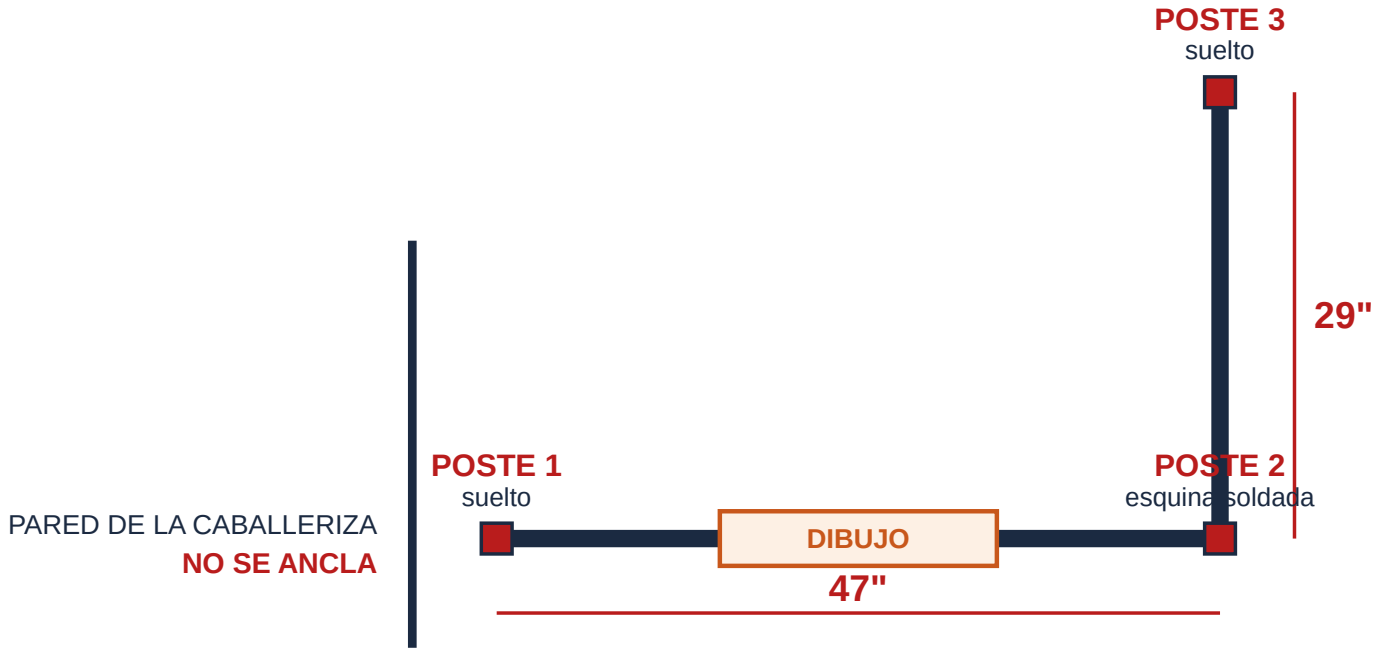

UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

Extremo	Qué lleva
Contra la pared	Poste completo de 48", suelto . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.
Esquina	Poste completo de 48". La esquina se suelda en el taller , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra.
En la escalera	Poste completo de 48", suelto . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.

MUERE EN LA ESCALERA
ESQUINA
5 PIQUES

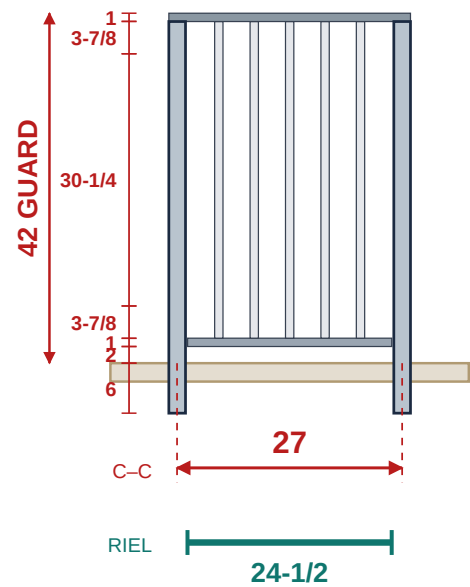


LARGO DE LA SECCIÓN 29" (2'-5")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	2	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	29"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	24-1/2"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	5	1 paño de 5

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha.

ESQUINA
MUERE CONTRA LA PARED
DIBUJO

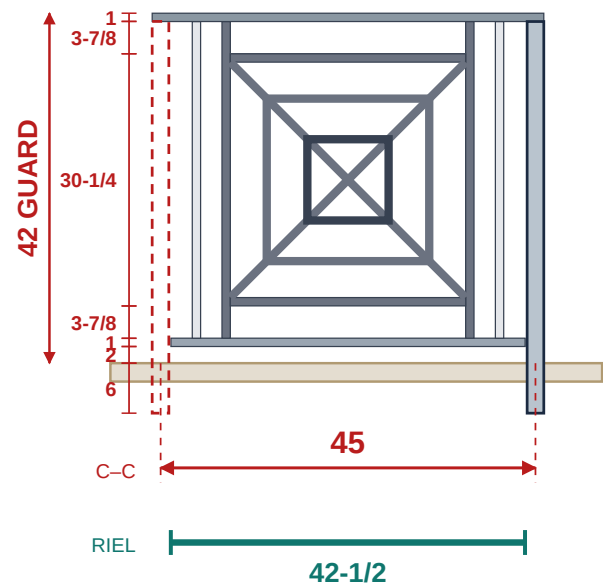


LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	1	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	45"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	42-1/2"	1	uno por paño
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29" con 3 postes.


N-1 CABALLERIZA — LADO 2146-7/8" (12'-2-7/8") · 1 dibujo · 20 piques

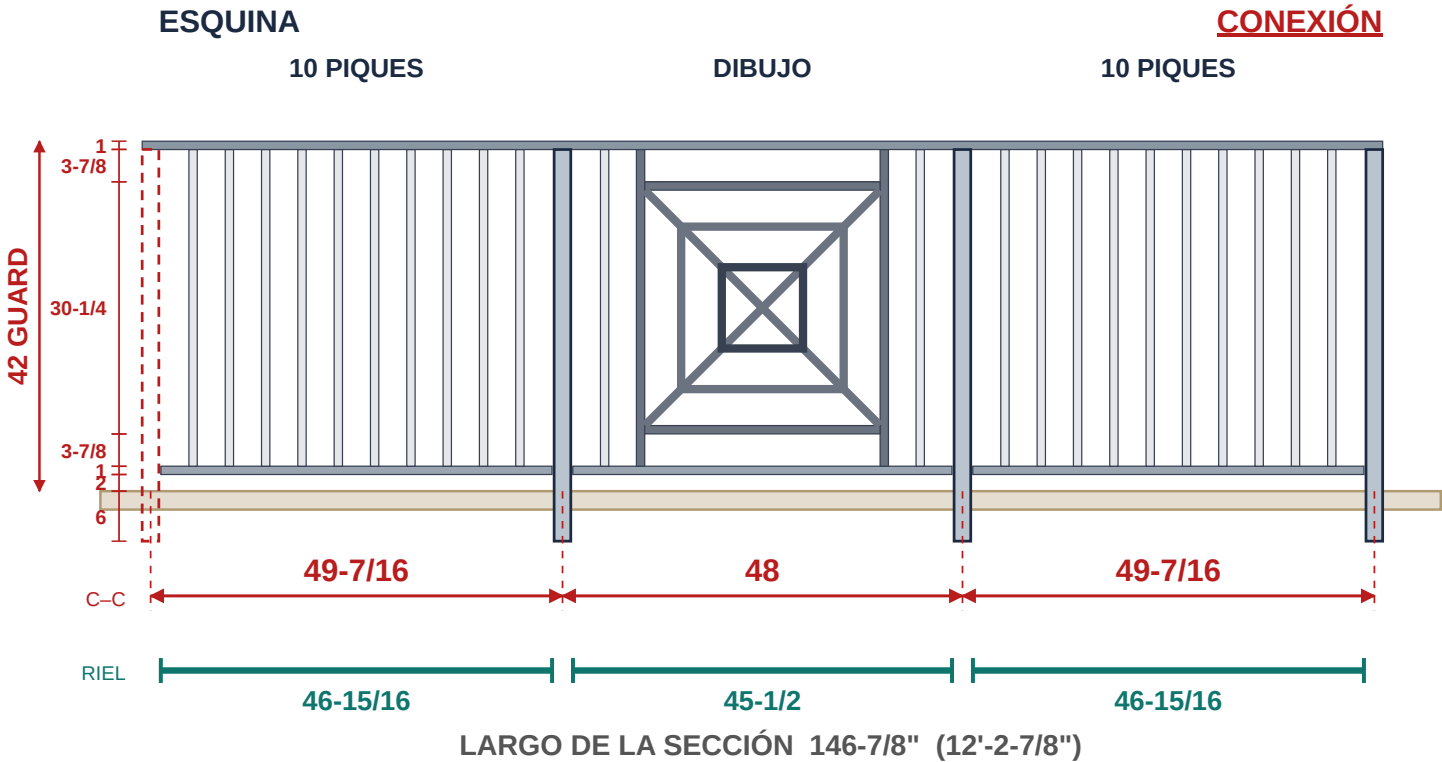


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	145-7/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46-15/16"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

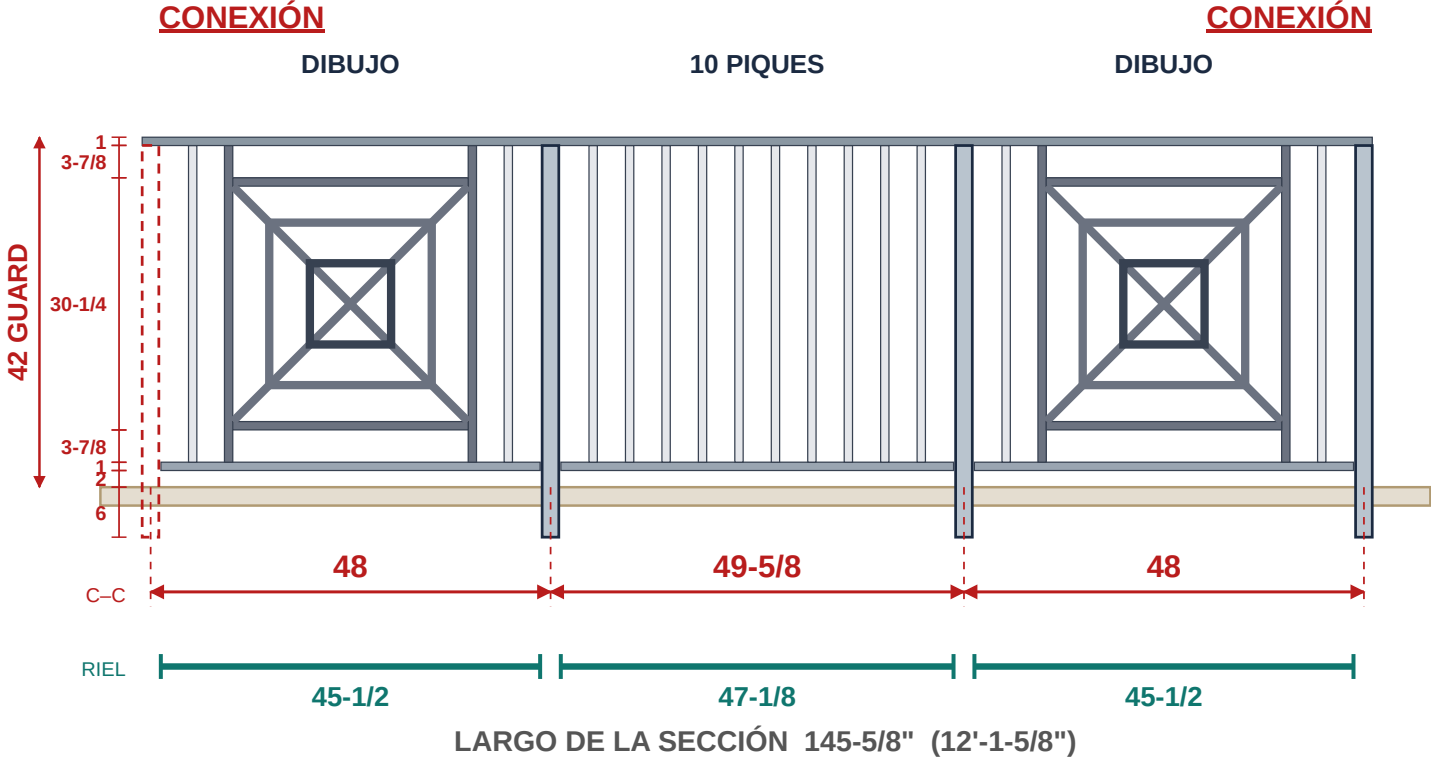

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	145-5/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-1/8"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	1 paño de 10
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

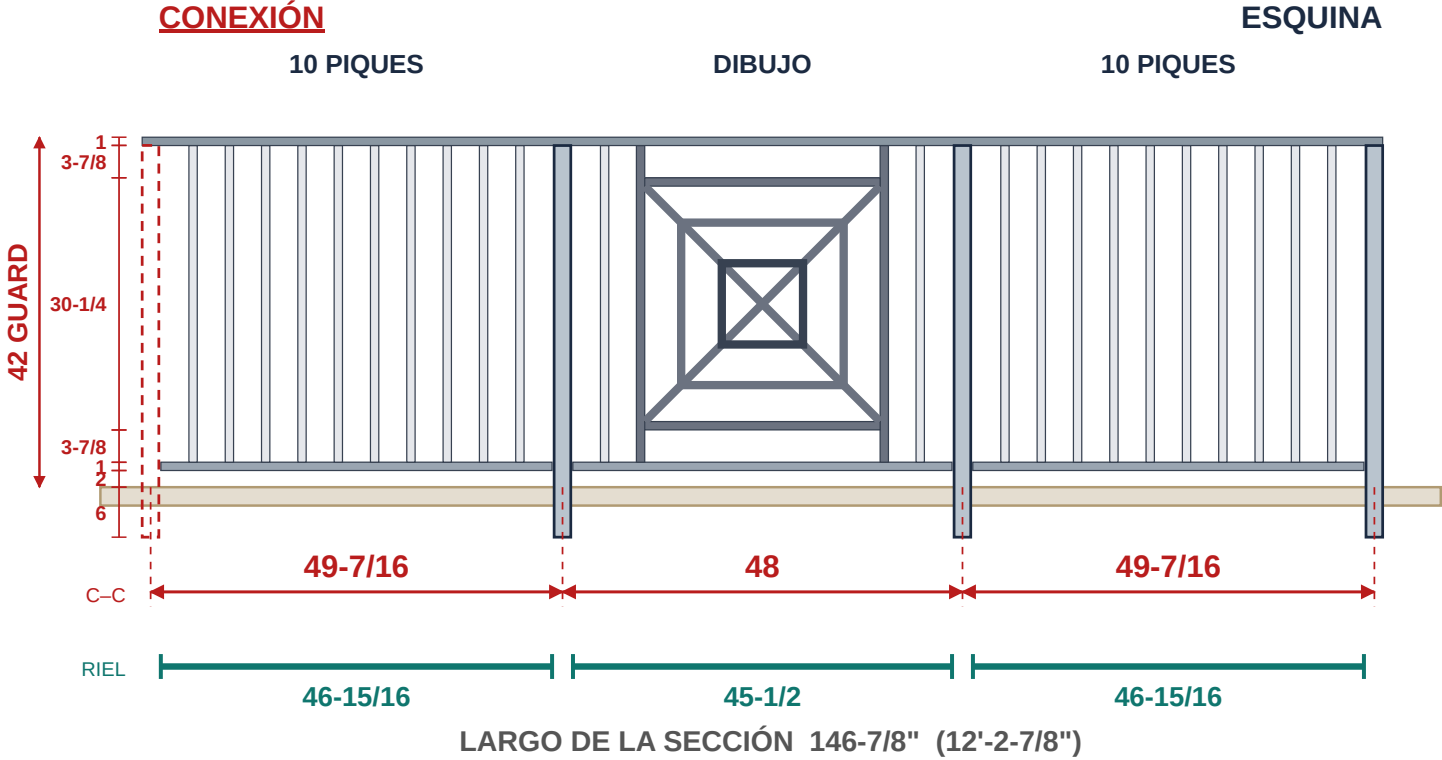


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	3	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	147-7/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46-15/16"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

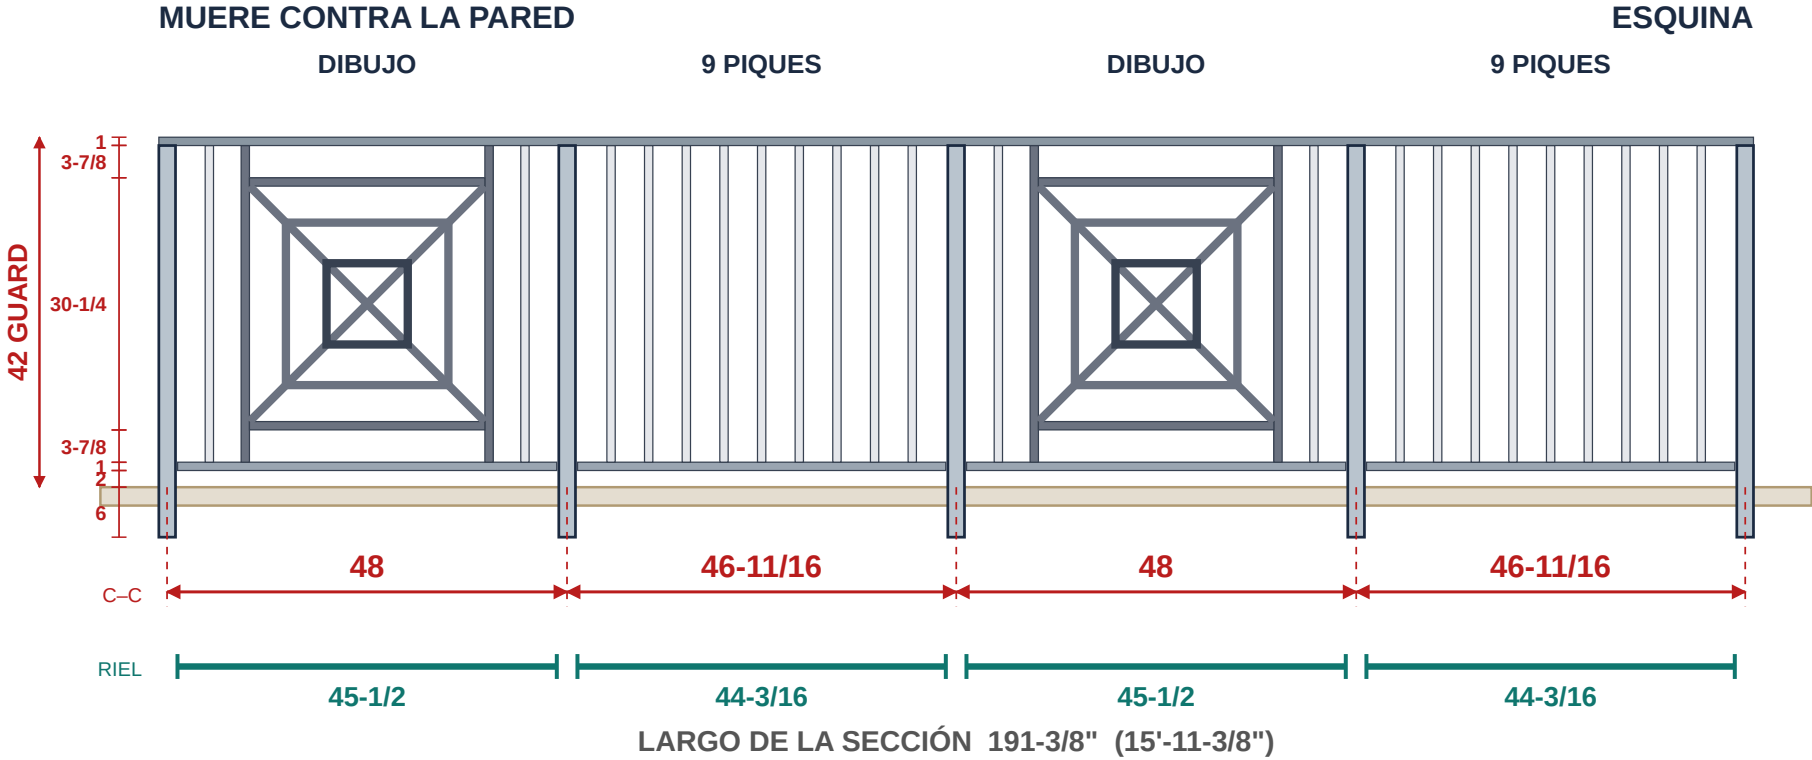


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	5	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	191-3/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	44-3/16"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	18	2 paños de 9
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Sale de la pared con dibujo. 193-3/8 menos las 2" = 191-3/8.

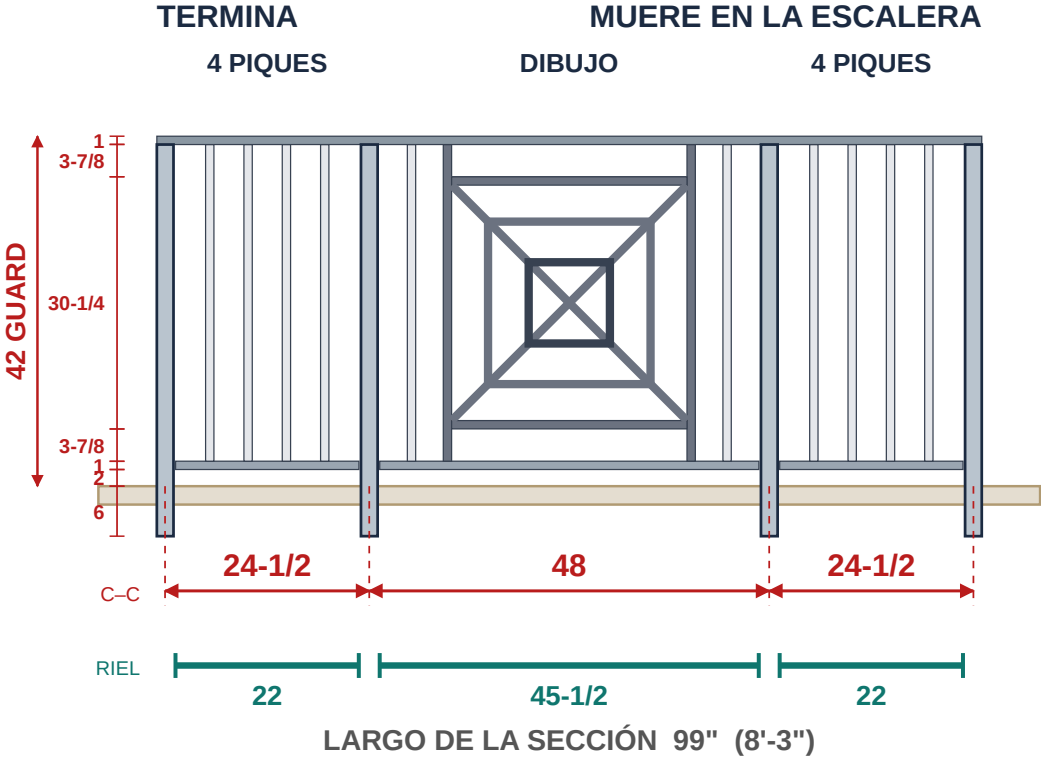

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	4	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	99"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	45-1/2"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	22"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	8	2 paños de 4
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

MUERE EN LA ESCALERA
MUERE CONTRA LA PARED
9 PIQUES

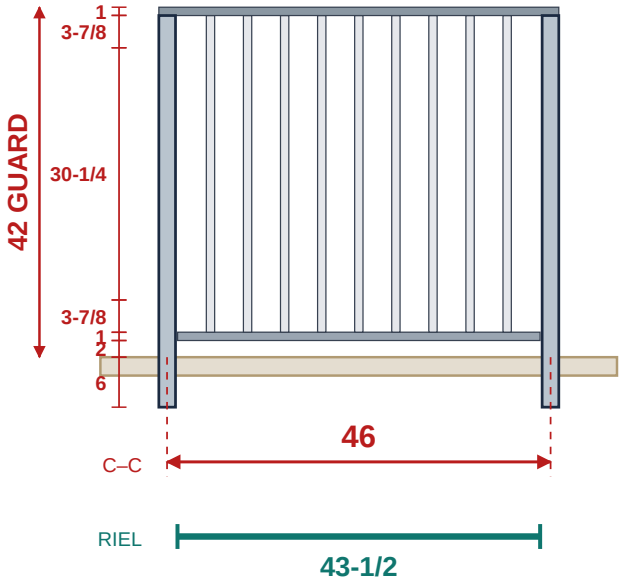

LARGO DE LA SECCIÓN 48" (4'-0")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	48"	2	42 arriba del deck + 6 a la fascia
CAP	2×1×.090 de plano	48"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	43-1/2"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	9	1 paño de 9

OJO: Tramo suelto: del hueco de la escalera a la pared. Lleva poste en los dos extremos.