

15

DIBUJITOS A CORTAR

20

PAÑOS DE PIQUES

158

PIQUES DE 38"

37

POSTES DE 51"

12

SECCIONES SOLDADAS

**OJO — esta hoja es SOLO del Pool House, y falta la escalera.** Los dibujitos de aquí son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G a la M (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. Las 2" se descuentan en los paños que mueren contra la casa: corrida B = 159" (161 medidas) y corrida E = 149-5/8" (151-5/8 medidas). El largo D queda en 389-1/4", como lo mediste.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón   | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|----------|-----------|------------------------|--------------------|
| Balcón 1 | Corrida A | 383-5/8" (31'-11-5/8") | A-1 + A-2 + A-3    |
| Balcón 1 | Corrida B | 159" (13'-3")          | B-1                |
| Balcón 1 | Corrida C | 237-5/8" (19'-9-5/8")  | C-1 + C-2          |
| Balcón 2 | Corrida D | 389-1/4" (32'-5-1/4")  | D-1 + D-2 + D-3    |
| Balcón 2 | Corrida E | 149-5/8" (12'-5-5/8")  | E-1                |
| Balcón 2 | Corrida F | 239-3/4" (19'-11-3/4") | F-1 + F-2          |


CORTE DE LOS 15 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 15 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 30       | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 30       | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 30       | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 15       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 30       | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 60       | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 60       | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 501 pies lineales ≈ 22 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

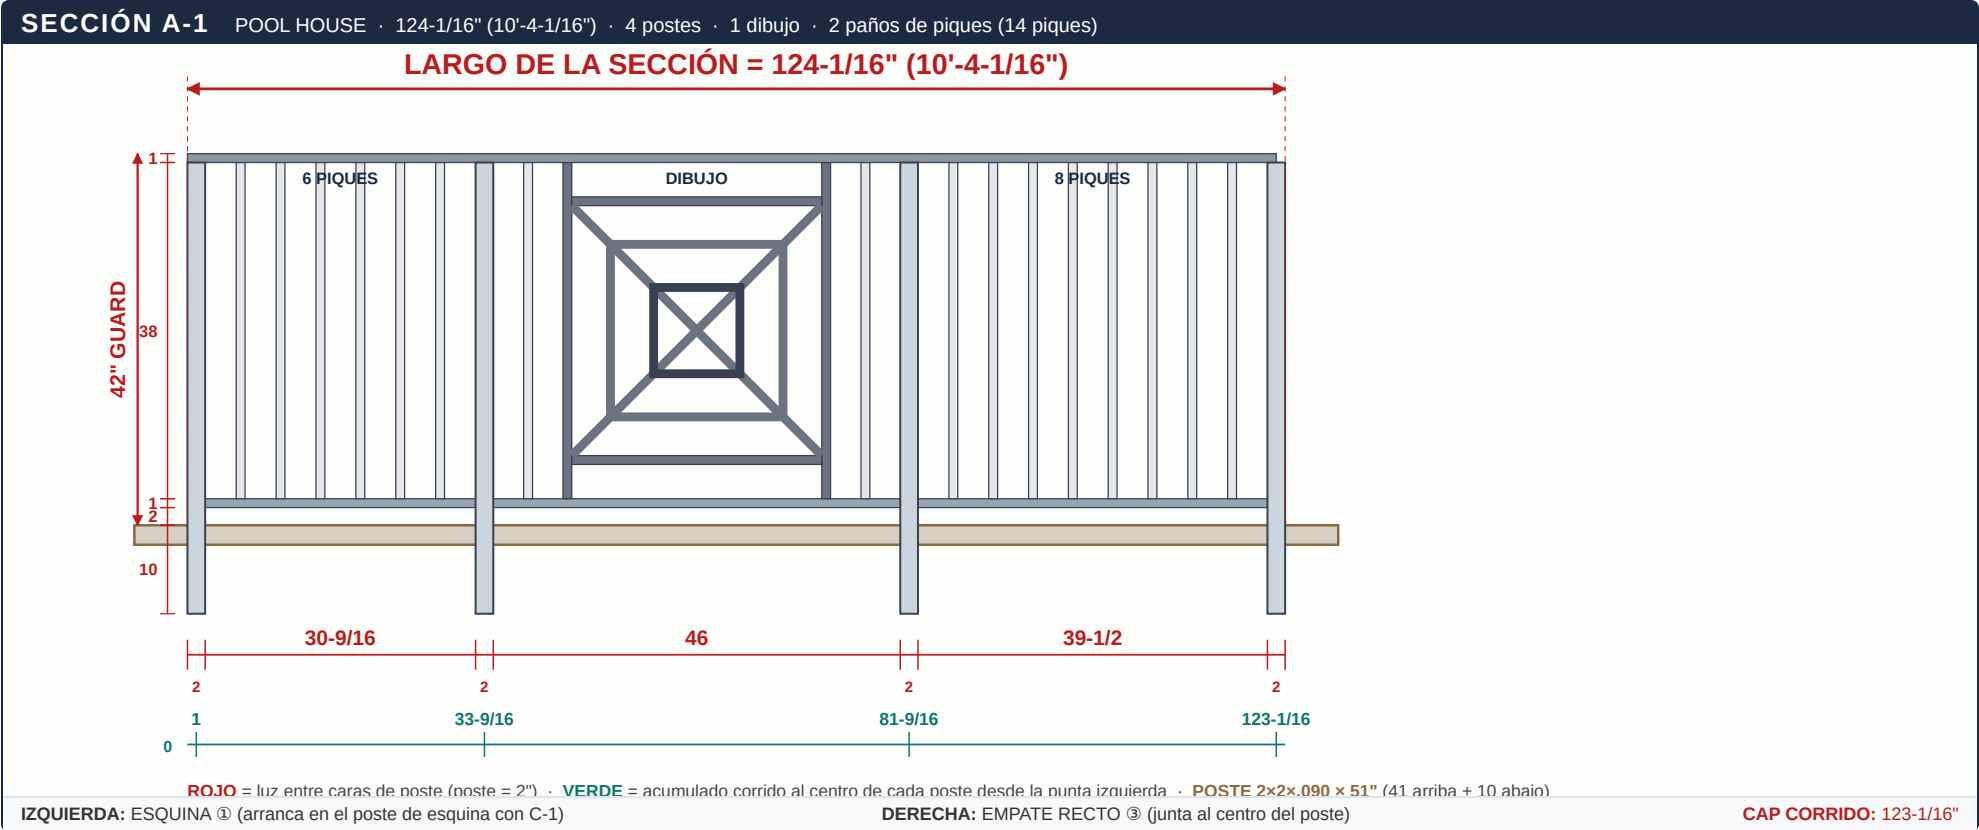

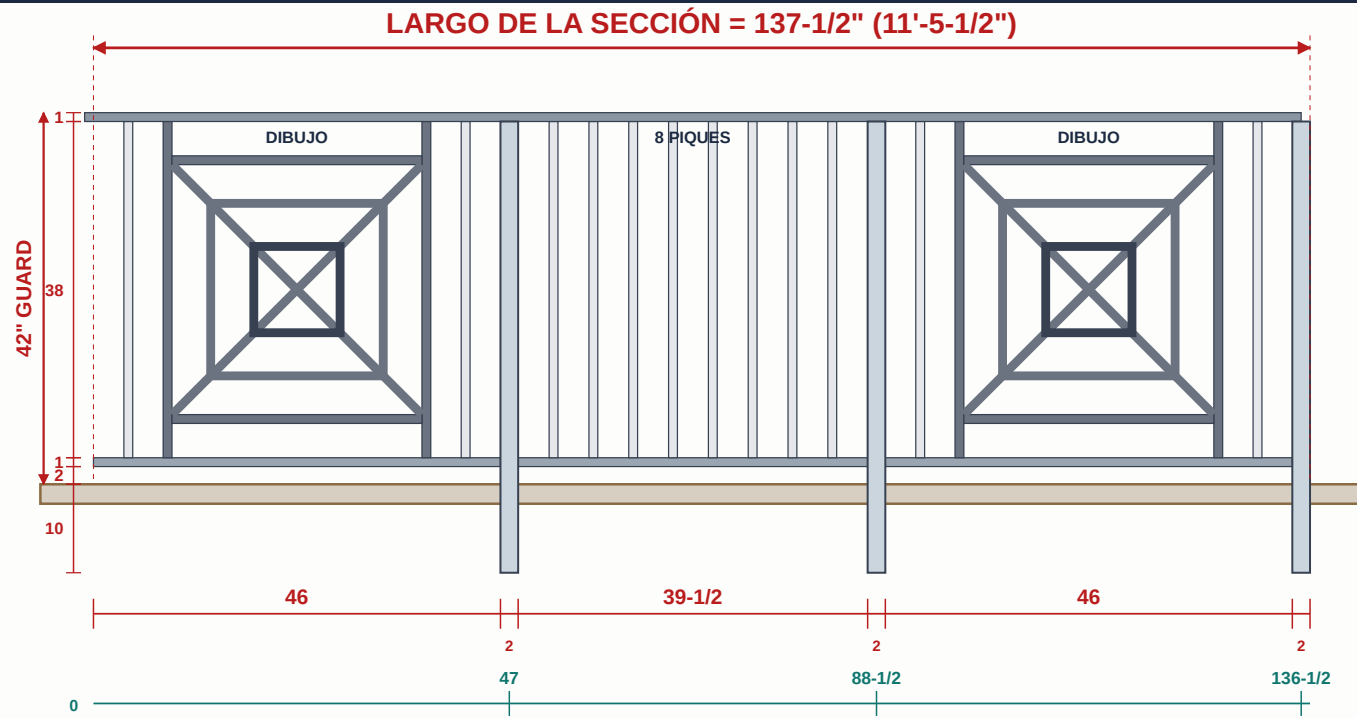


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ⑦ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 137-1/2"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 122-1/16" (10'-2-1/16")**

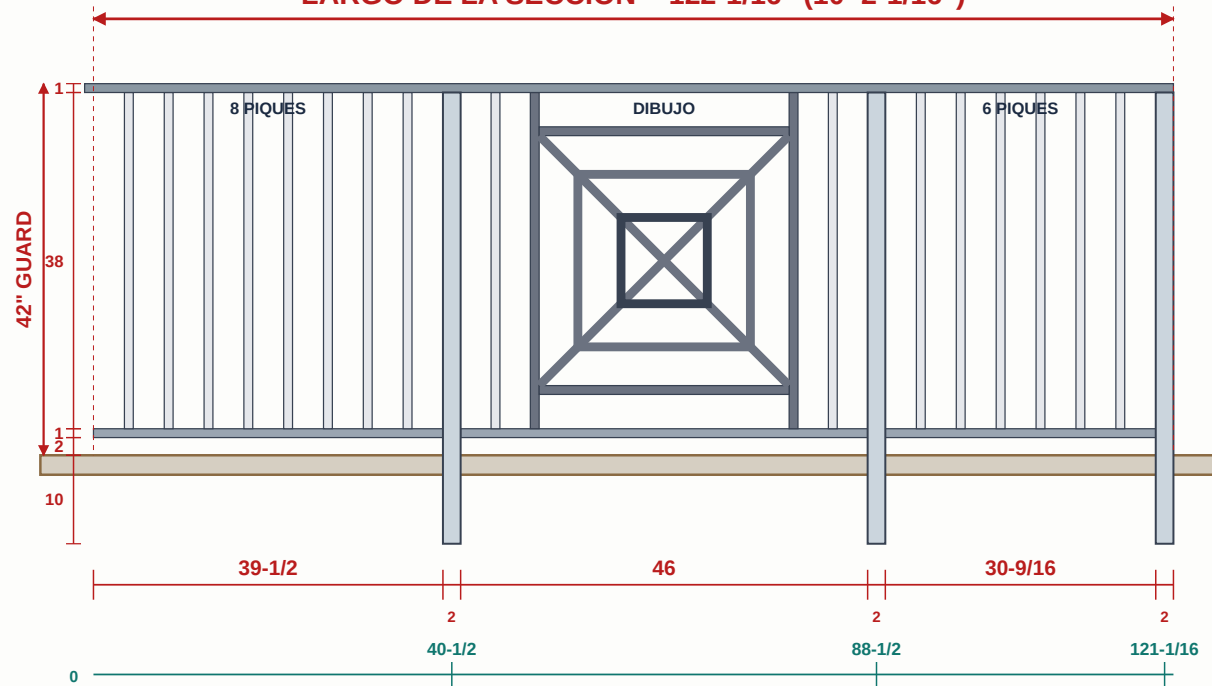


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA: EMPATE RECTO ⑦** (arranca en paño)

**DERECHA: ESQUINA ②** (lleva el poste de esquina con B-1)

**CAP CORRIDO: 123-1/16"**

**LARGO DE LA SECCIÓN = 157" (13'-1")**

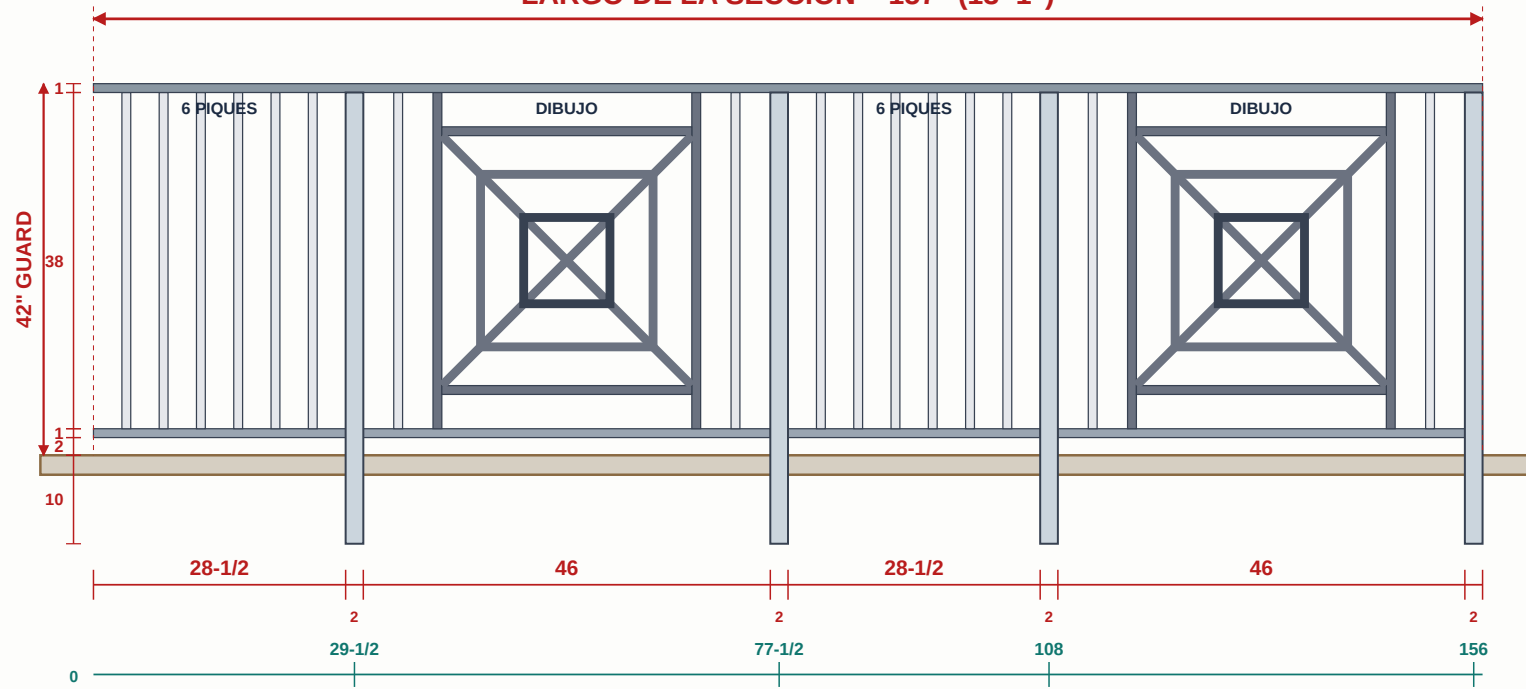


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA @ (arranca en paño, apoya en el poste de A-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA @ (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 157"

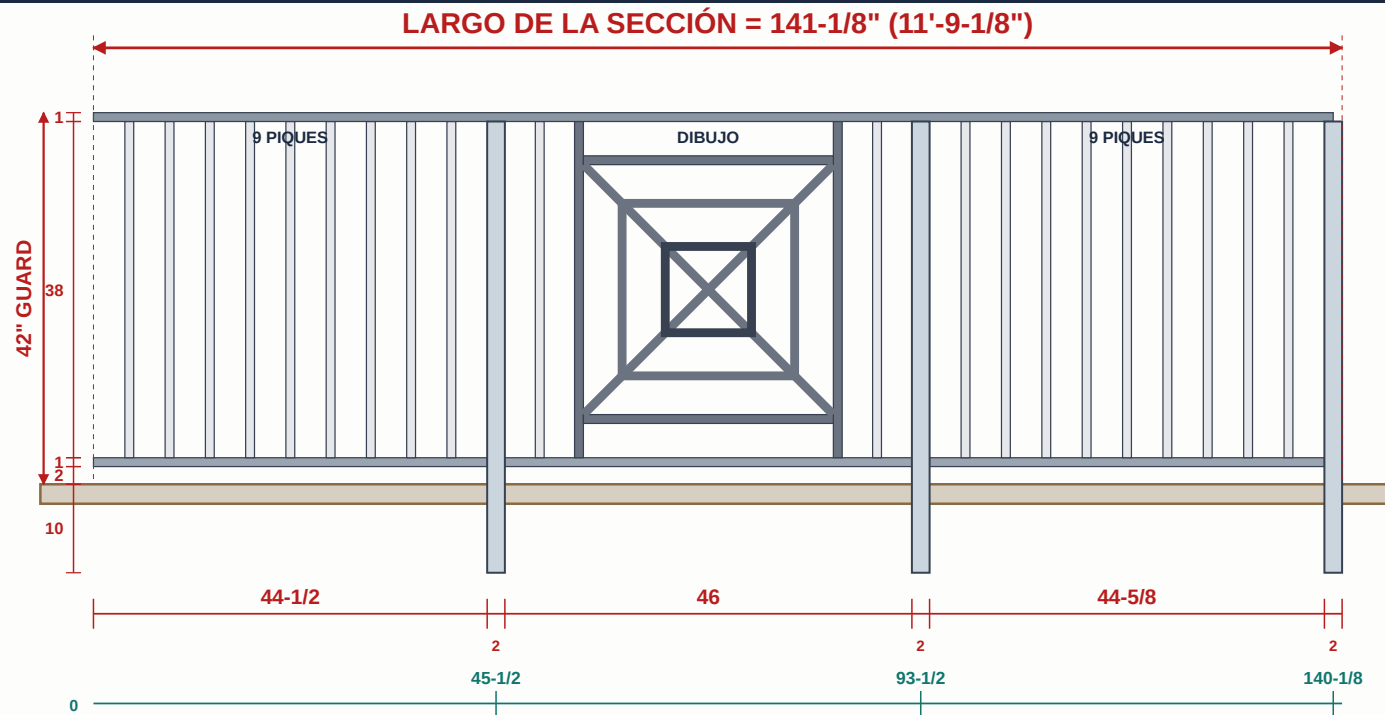


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 140-1/8"

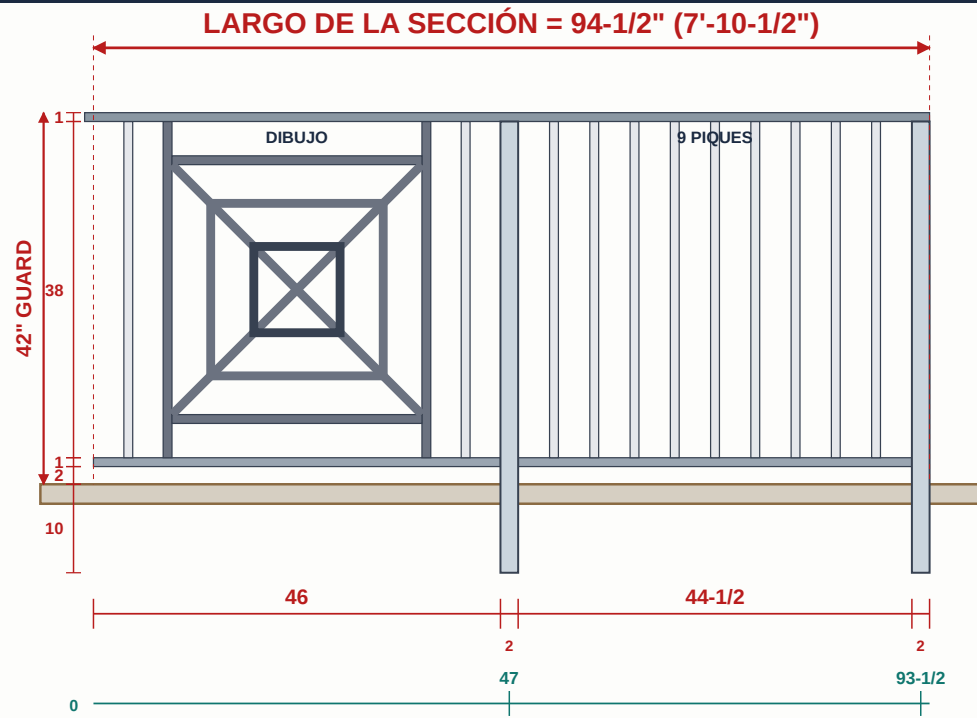



**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

**DERECHA:** ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

**CAP CORRIDO:** 95-1/2"

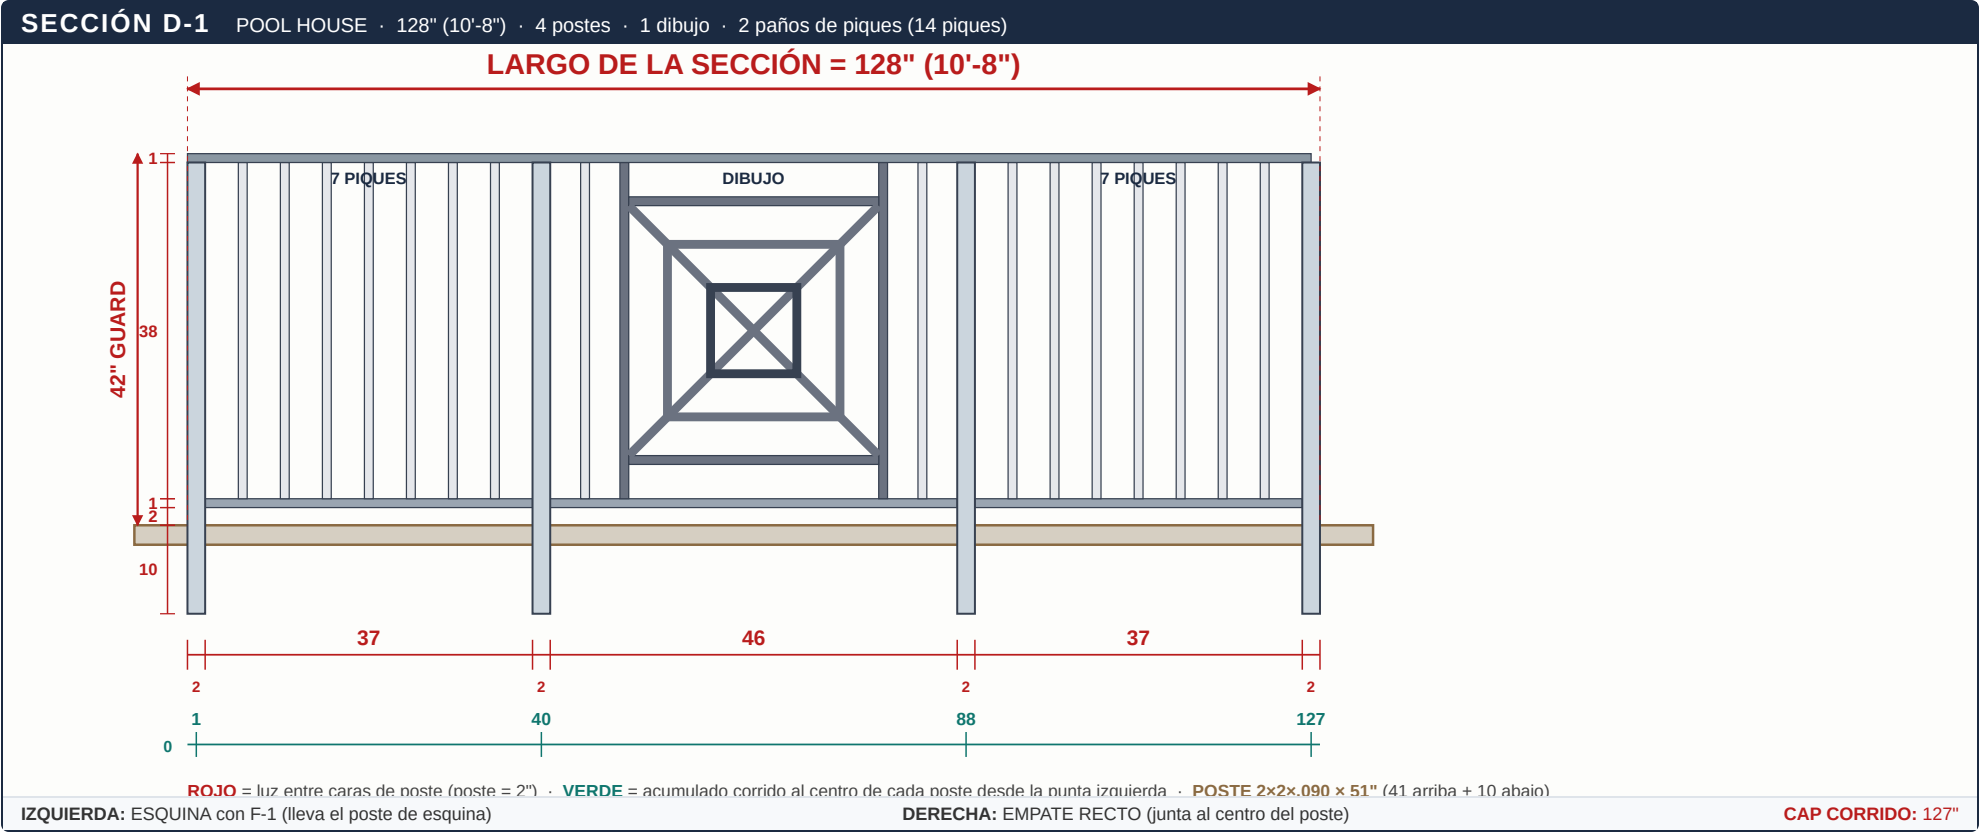

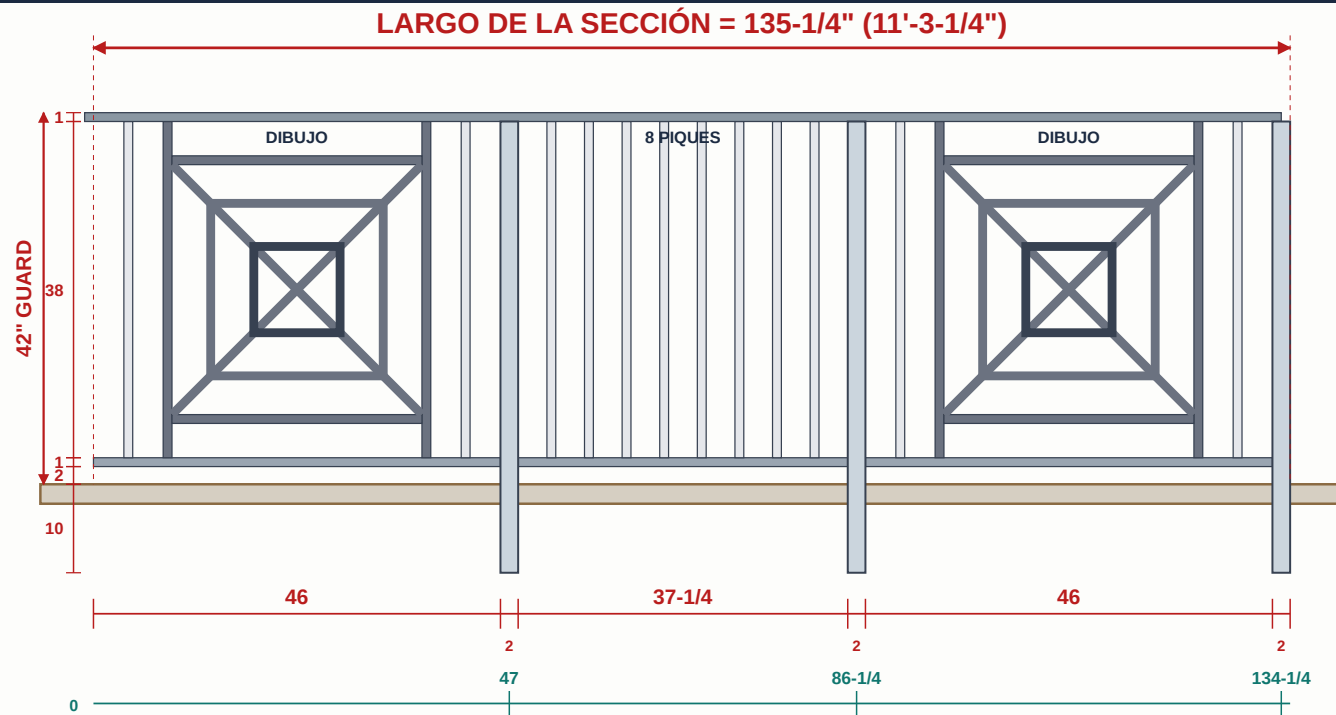


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 135-1/4"

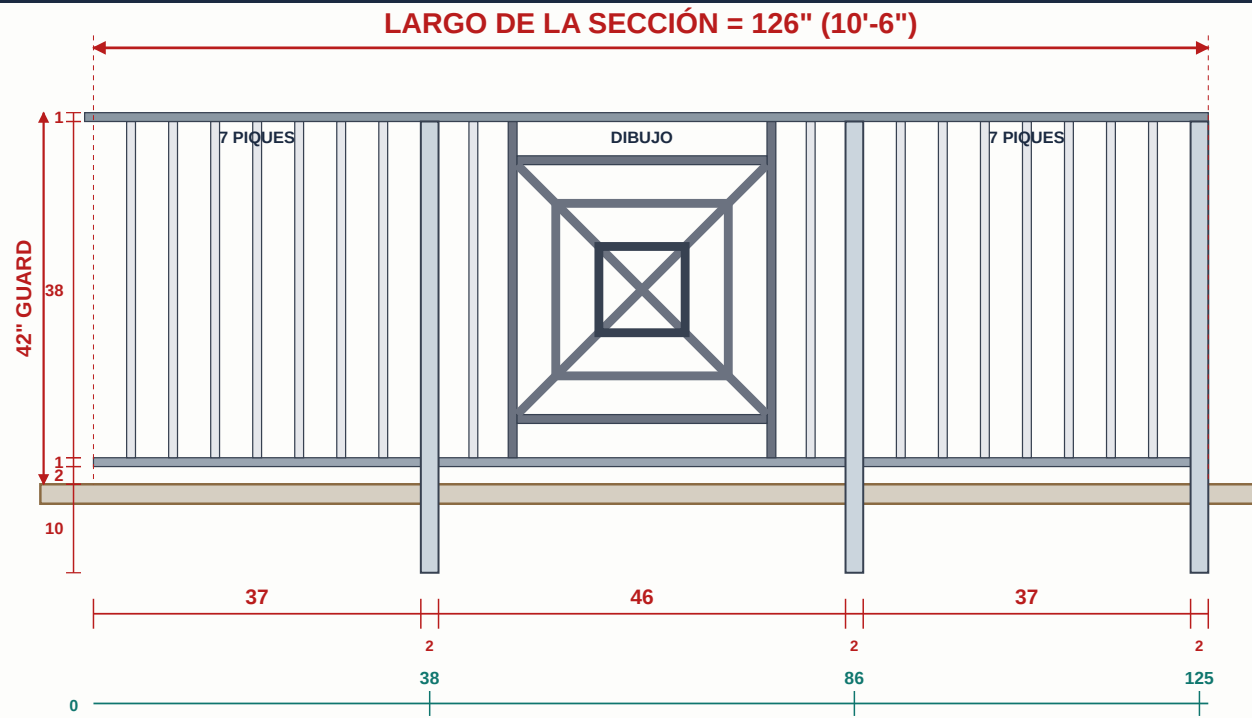


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO: 127"**

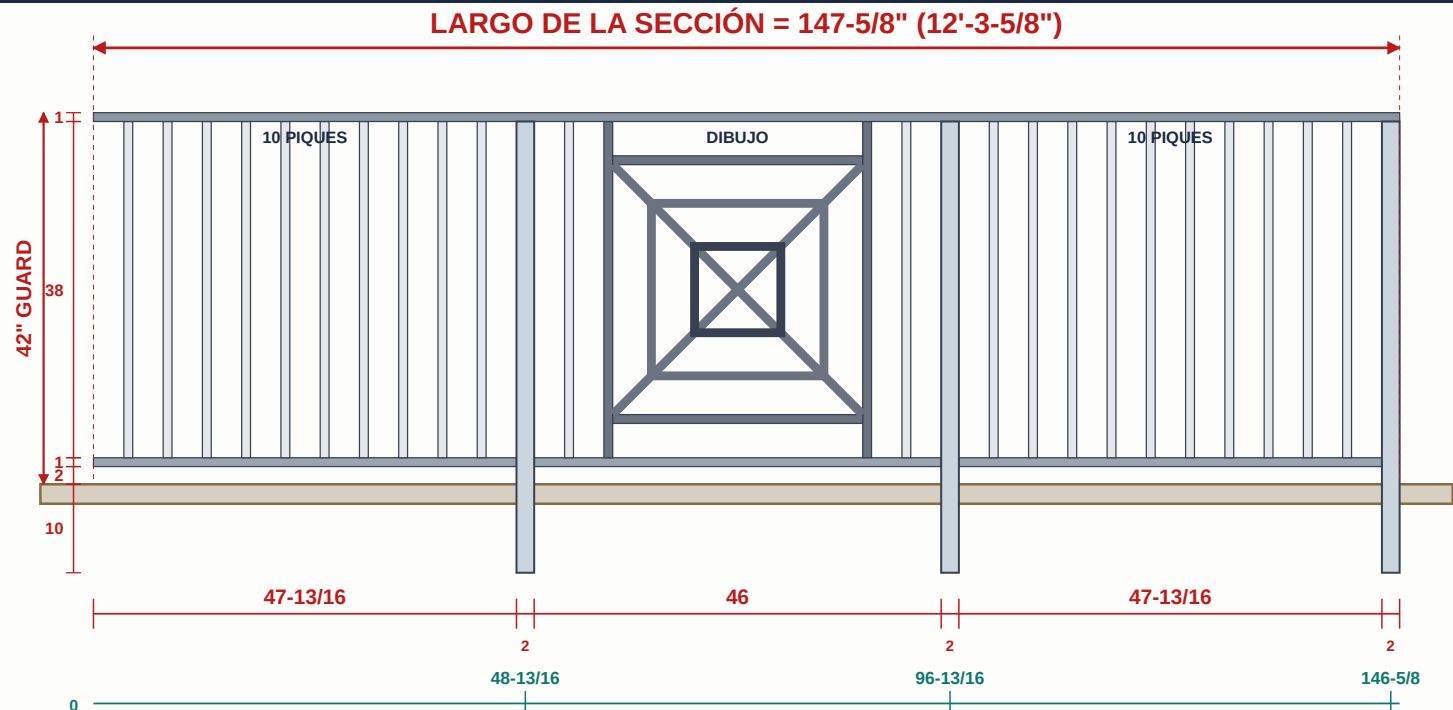


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 147-5/8"

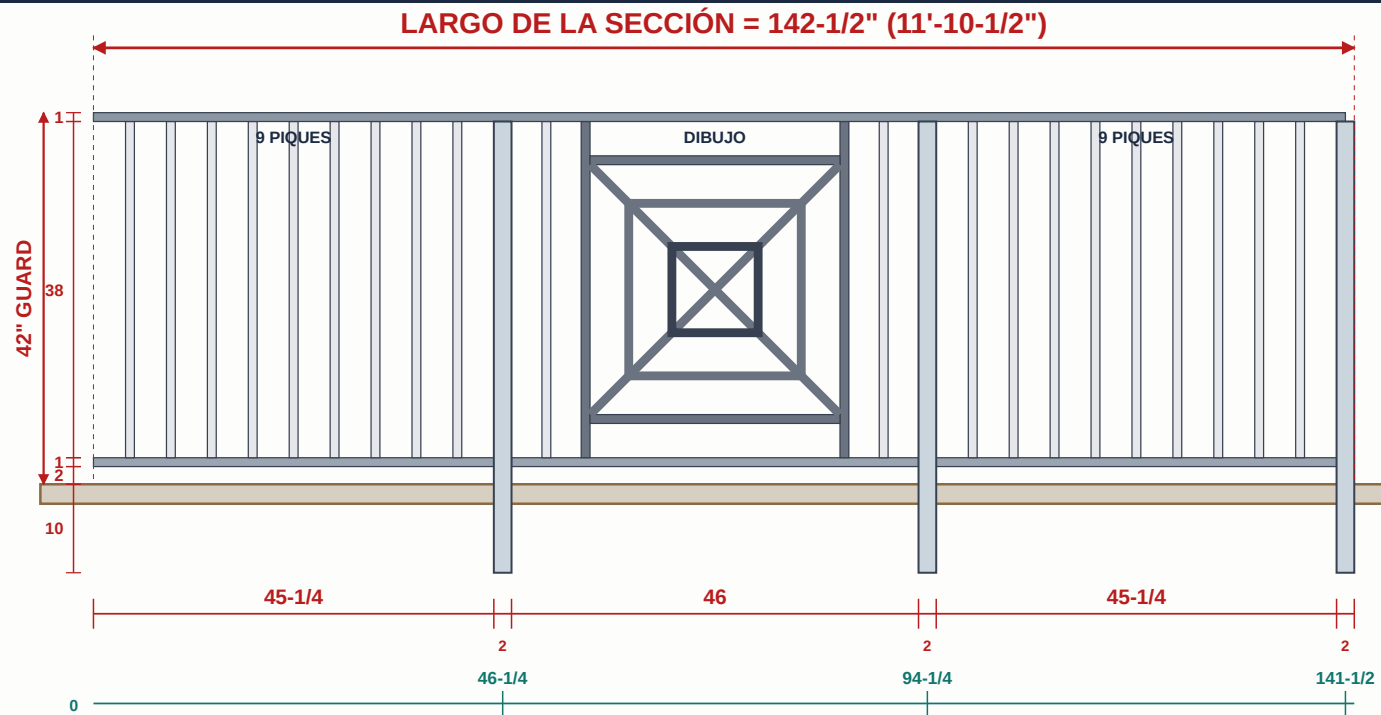


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 141-1/2"

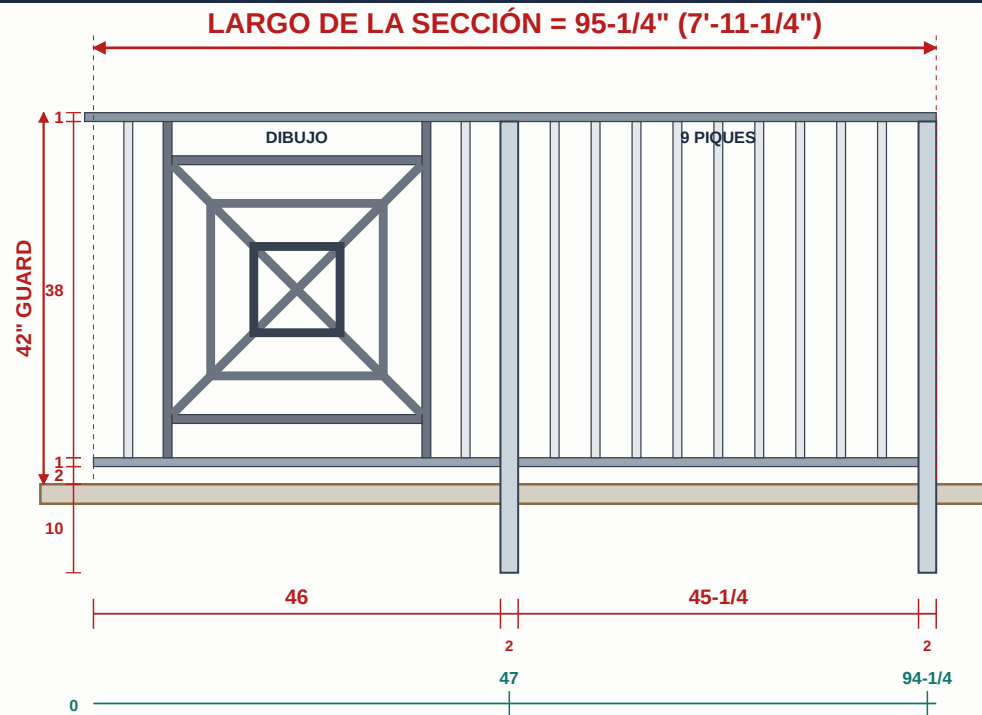

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA (198" a 33°)

CAP CORRIDO: 96-1/4"

| Luz       | Panel     | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                            |
|-----------|-----------|-------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-13/16" | 47-13/16" | 2     | 10     | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-11/16   26-1/8   30-9/16   35   39-7/16<br>  43-7/8 |
| 45-1/4"   | 45-1/4"   | 3     | 9      | ~3-5/8"          | 4-1/8   8-3/4   13-3/8   18   22-5/8   27-1/4   31-7/8   36-1/2   41-1/8                     |
| 44-5/8"   | 44-5/8"   | 1     | 9      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-3/16   17-3/4   22-5/16   26-7/8   31-7/16   36   40-9/16                |
| 44-1/2"   | 44-1/2"   | 2     | 9      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-1/8   17-11/16   22-1/4   26-13/16   31-3/8   35-7/8   40-7/16           |
| 39-1/2"   | 39-1/2"   | 3     | 8      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13   17-1/2   22   26-1/2   31   35-1/2                                          |
| 37-1/4"   | 37-1/4"   | 1     | 8      | ~3-1/4"          | 3-3/4   8   12-1/4   16-1/2   20-3/4   25   29-1/4   33-1/2                                  |
| 37"       | 37"       | 4     | 7      | ~3-3/4"          | 4-1/4   9   13-3/4   18-1/2   23-1/4   28   32-3/4                                           |
| 30-9/16"  | 30-9/16"  | 2     | 6      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13   17-9/16   22-1/16   26-9/16                                                 |
| 28-1/2"   | 28-1/2"   | 2     | 6      | ~3-7/32"         | 3-11/16   7-15/16   12-1/8   16-3/8   20-9/16   24-13/16                                     |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).