

CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN

CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

Lado	Secciones	Postes de 47"	Dibujos	Piques de 38"
CABALLERIZA 1	8	23	9	93

190-3/4" (15'-10-3/4") · 2 dibujos · 18 piques



OJO: Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.


ESQUINA

10 PIQUES


DIBUJO

CONEXIÓN


10 PIQUES

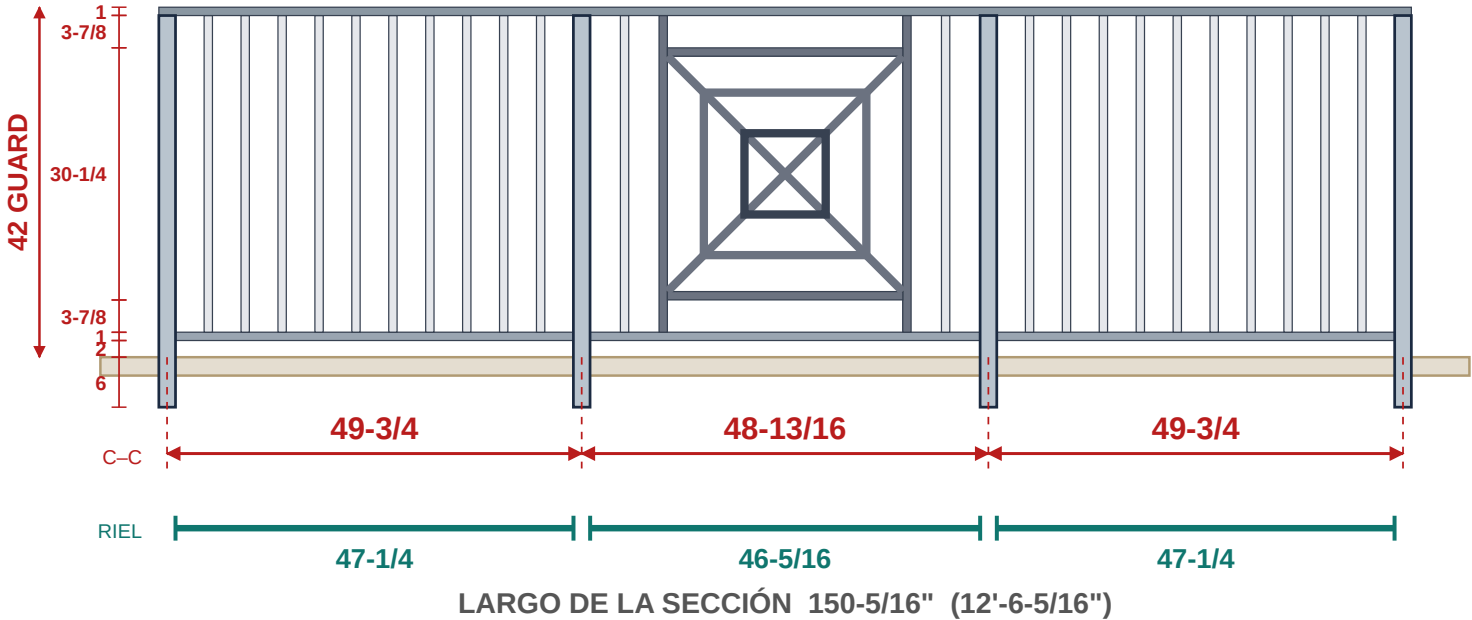


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	4	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	149-5/16"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

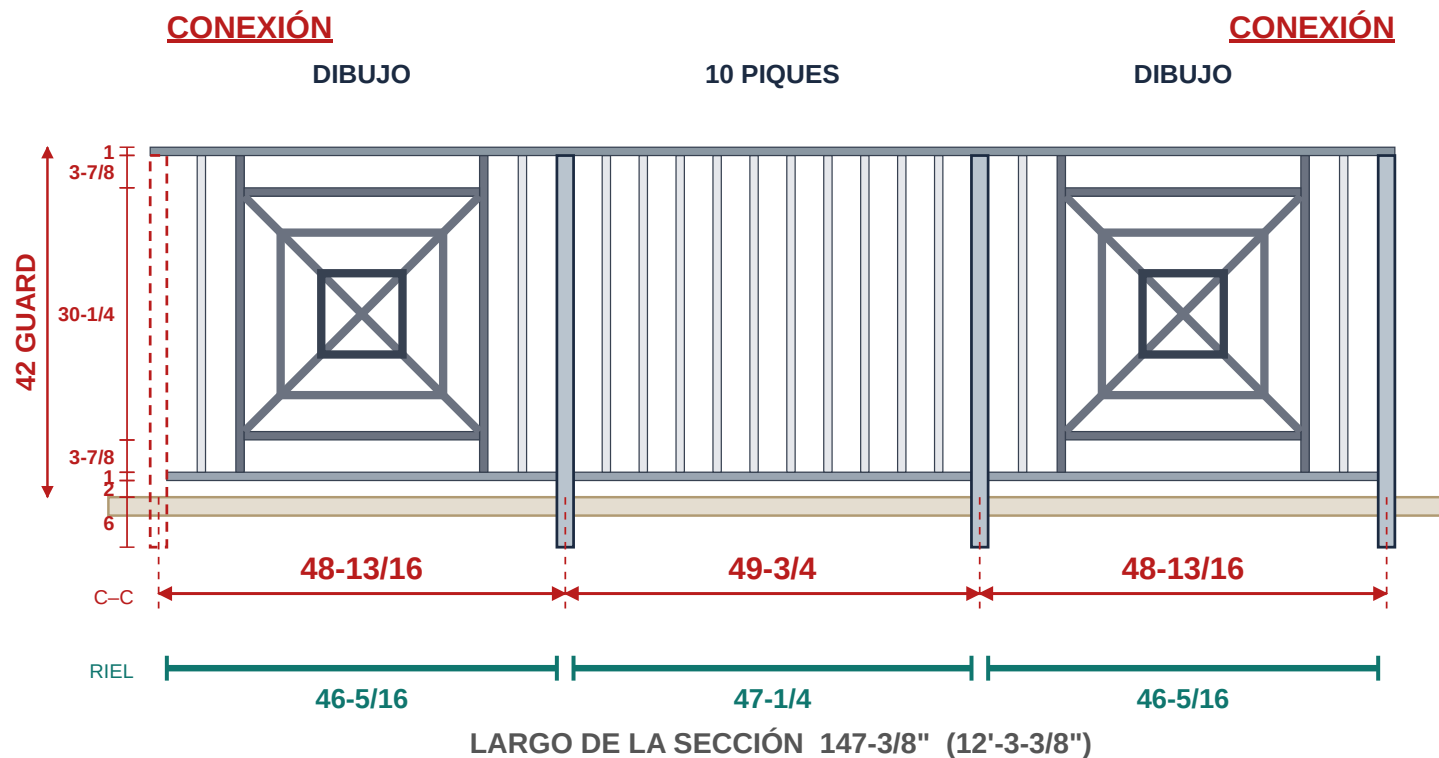


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	147-3/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	1 paño de 10
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

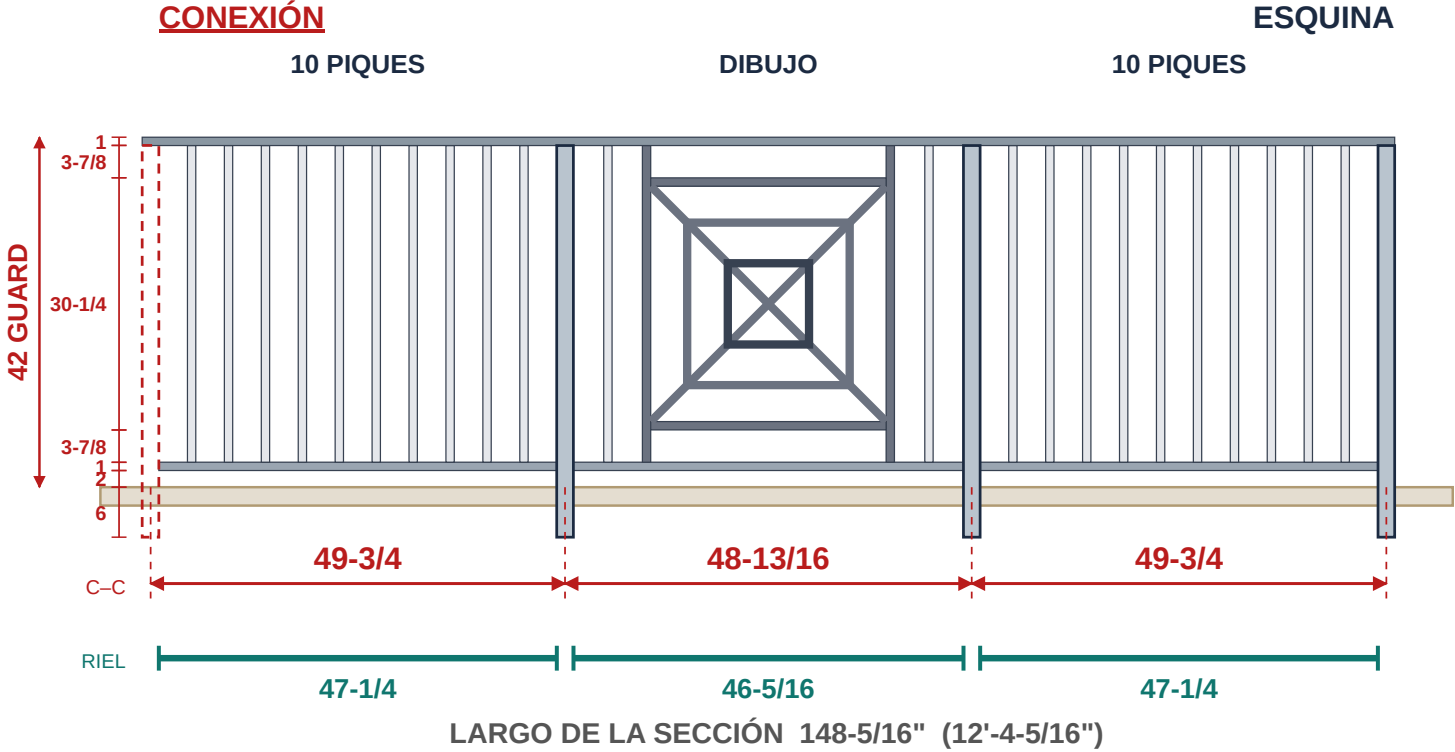

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	149-5/16"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

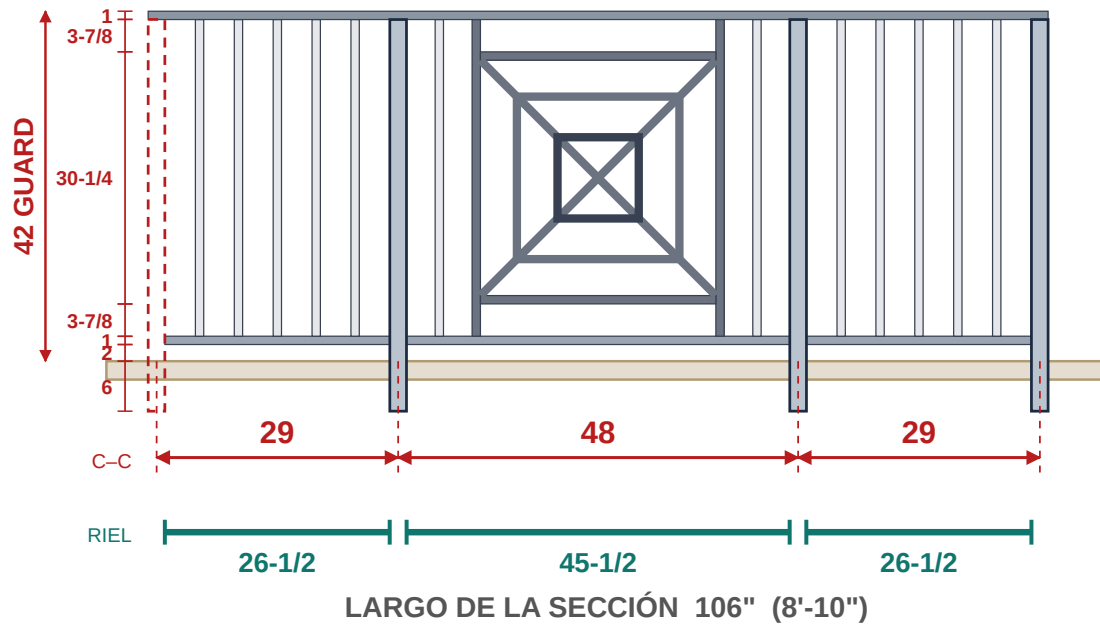


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	106"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	27"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

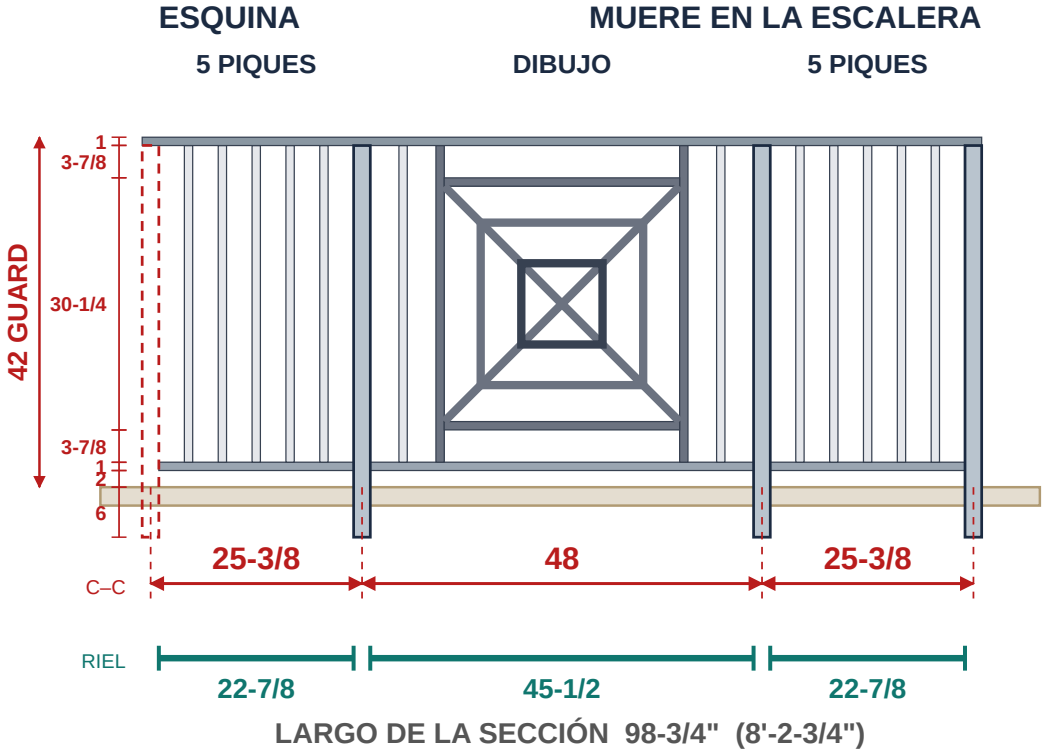

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	98-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	23-3/8"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño


HUECO DE LA ESCALERA (27")

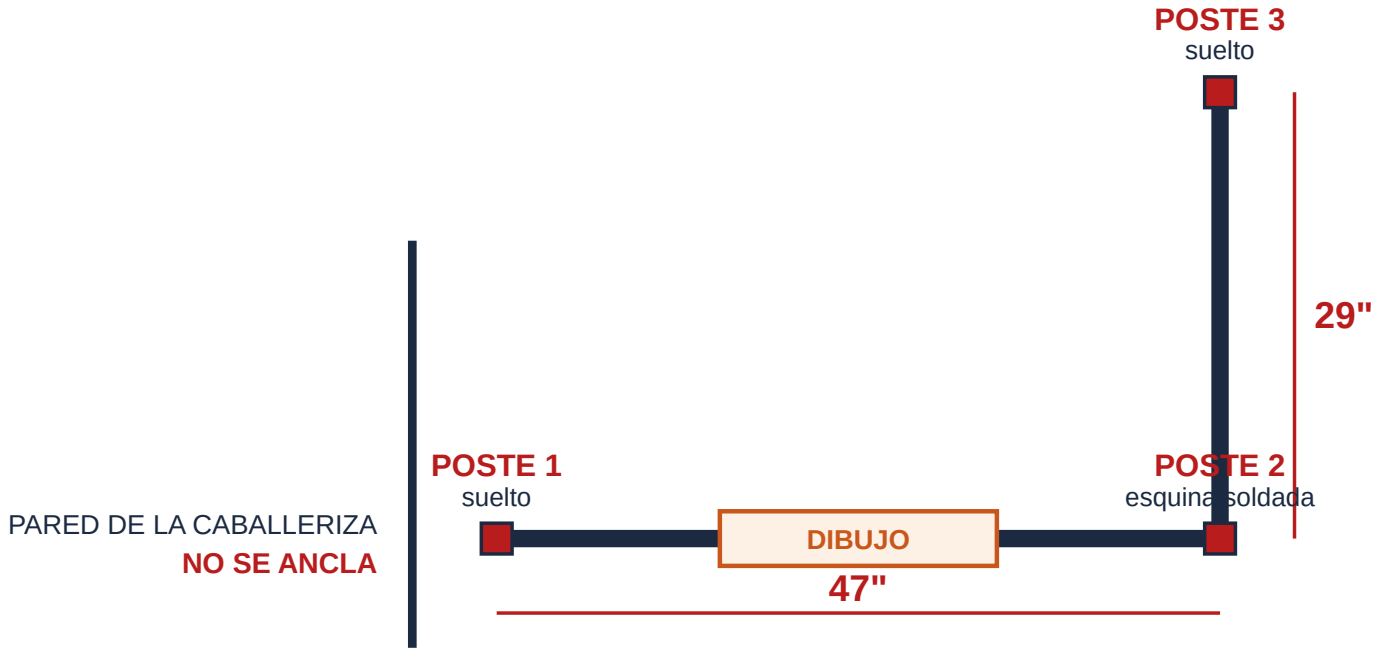

UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

Extremo	Qué lleva
Contra la pared	Poste completo de 48", suelto . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.
Esquina	Poste completo de 48". La esquina se suelda en el taller , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra.
En la escalera	Poste completo de 48", suelto . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.

MUERE EN LA ESCALERA
ESQUINA
5 PIQUES

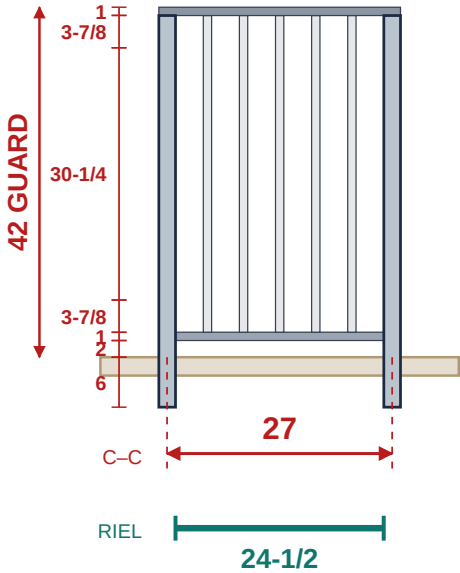


LARGO DE LA SECCIÓN 29" (2'-5")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	2	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	29"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	25"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	5	1 paño de 5

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha.

ESQUINA
MUERE CONTRA LA PARED
DIBUJO

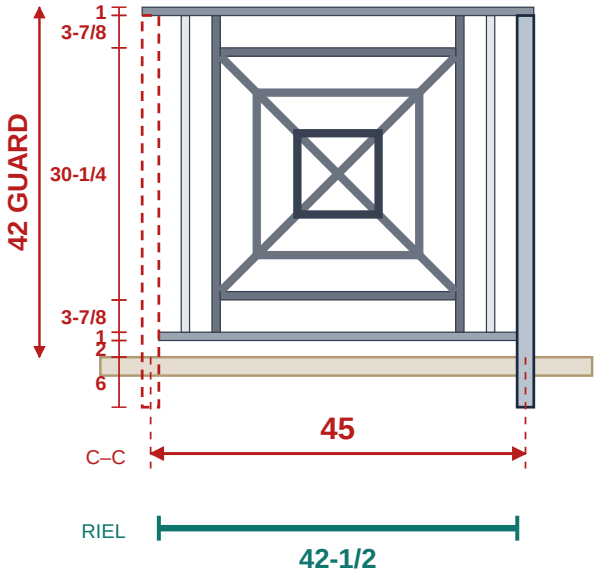

LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	1	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	47"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	43"	1	uno por paño
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29" con 3 postes.