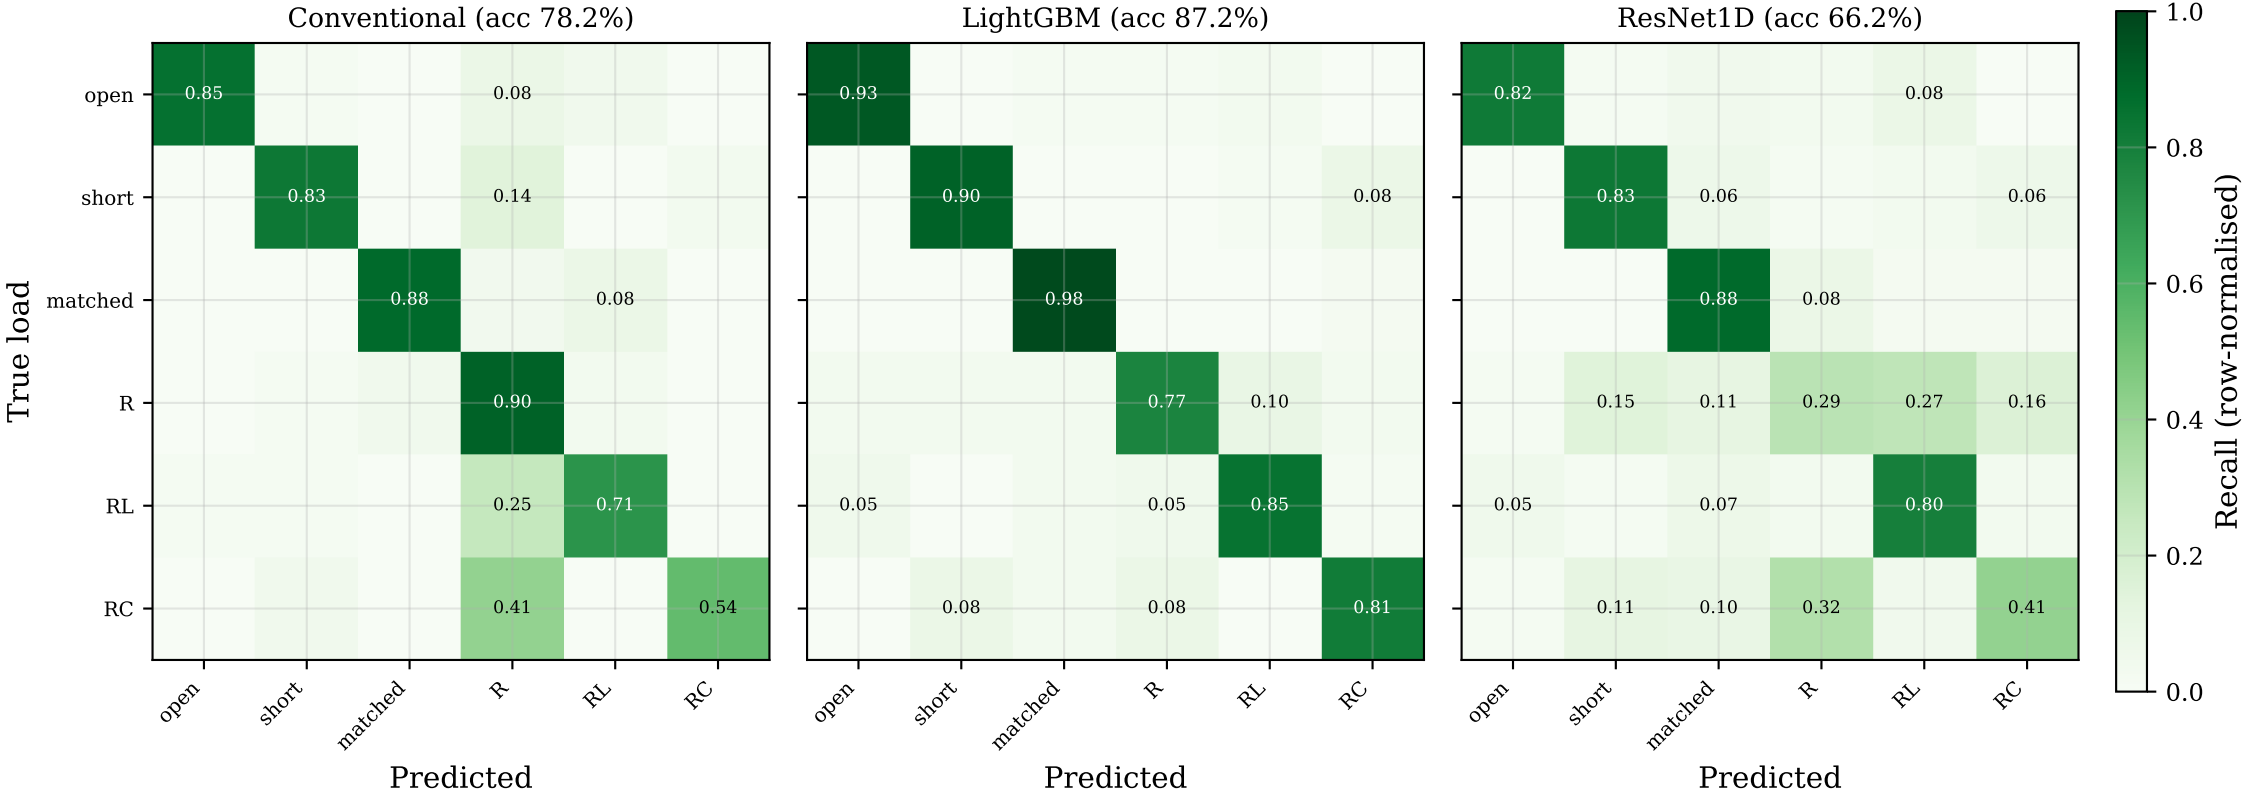
Conventional (acc 78.2%)
LightGBM (acc 87.2%)
ResNet1D (acc 66.2%)
True load
Predicted
open
short
matched
R
RL
RC
Recall (row-normalised)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.85 0.08
0.83 0.14
0.88 0.08
0.90
0.25 0.71
0.41 0.54
0.93
0.90 0.08
0.98
0.77 0.10
0.05 0.05 0.85
0.08 0.08 0.81
0.82 0.08
0.83 0.06 0.06
0.88 0.08
0.15 0.11 0.29 0.27 0.16
0.05 0.07 0.80
0.11 0.10 0.32 0.41