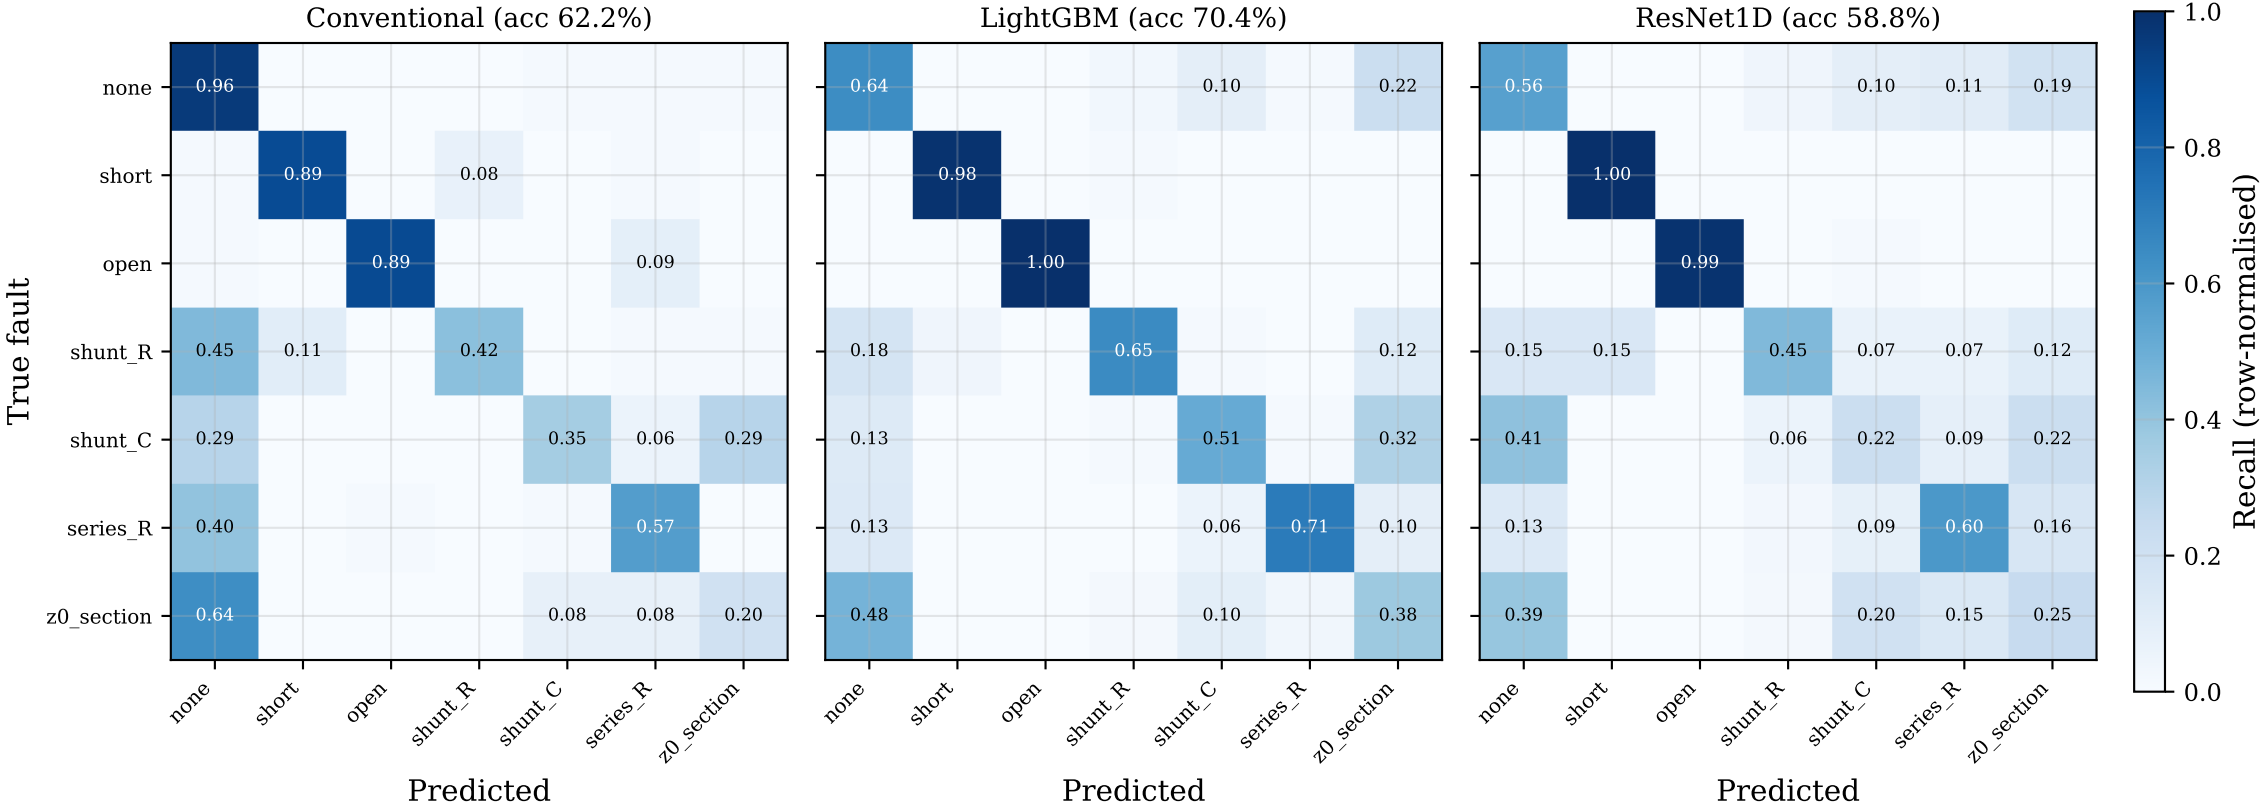
Conventional (acc 62.2%)
LightGBM (acc 70.4%)
ResNet1D (acc 58.8%)
True fault
Predicted
Recall (row-normalised)
none
short
open
shunt_R
shunt_C
series_R
z0_section
0.96
0.89
0.08
0.89
0.09
0.45
0.11
0.42
0.29
0.35
0.06
0.29
0.40
0.57
0.64
0.08
0.08
0.20
0.64
0.10
0.22
0.98
1.00
0.18
0.65
0.12
0.13
0.51
0.32
0.13
0.06
0.71
0.10
0.48
0.10
0.38
0.56
0.10
0.11
0.19
1.00
0.99
0.15
0.15
0.45
0.07
0.07
0.12
0.41
0.06
0.22
0.09
0.22
0.13
0.09
0.60
0.16
0.39
0.20
0.15
0.25
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0