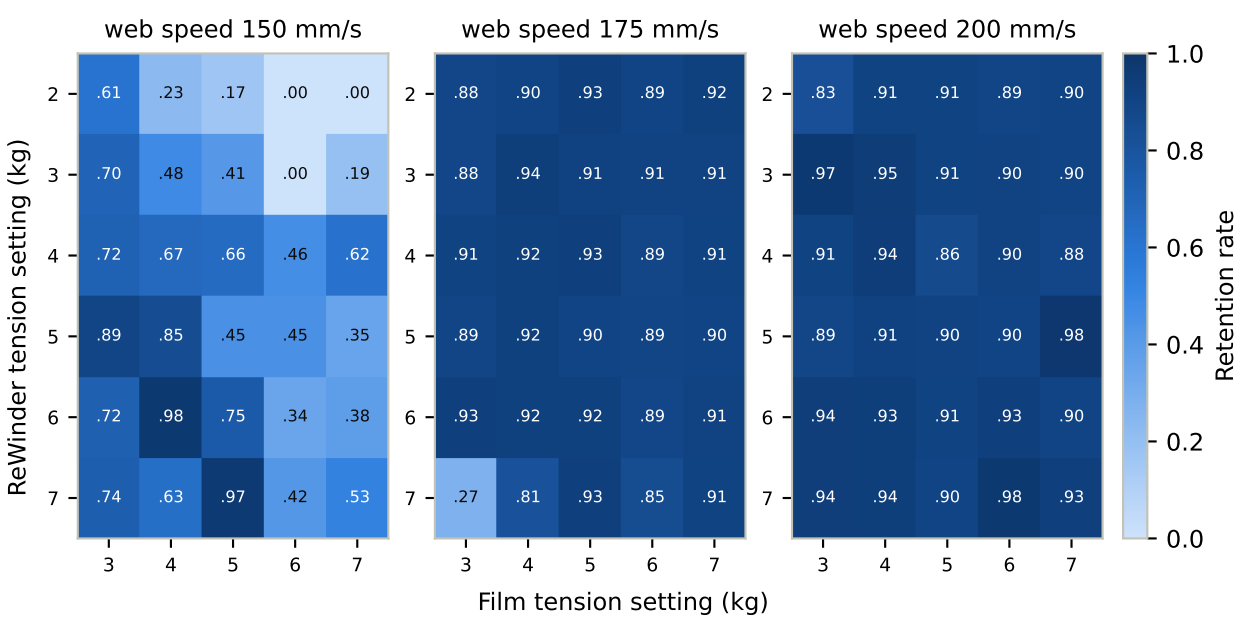
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .61 .23 .17 .00 .00
3 .70 .48 .41 .00 .19
4 .72 .67 .66 .46 .62
5 .89 .85 .45 .45 .35
6 .72 .98 .75 .34 .38
7 .74 .63 .97 .42 .53
2 .88 .90 .93 .89 .92
3 .88 .94 .91 .91 .91
4 .91 .92 .93 .89 .91
5 .89 .92 .90 .89 .90
6 .93 .92 .92 .89 .91
7 .27 .81 .93 .85 .91
2 .83 .91 .91 .89 .90
3 .97 .95 .91 .90 .90
4 .91 .94 .86 .90 .88
5 .89 .91 .90 .90 .98
6 .94 .93 .91 .93 .90
7 .94 .94 .90 .98 .93
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0