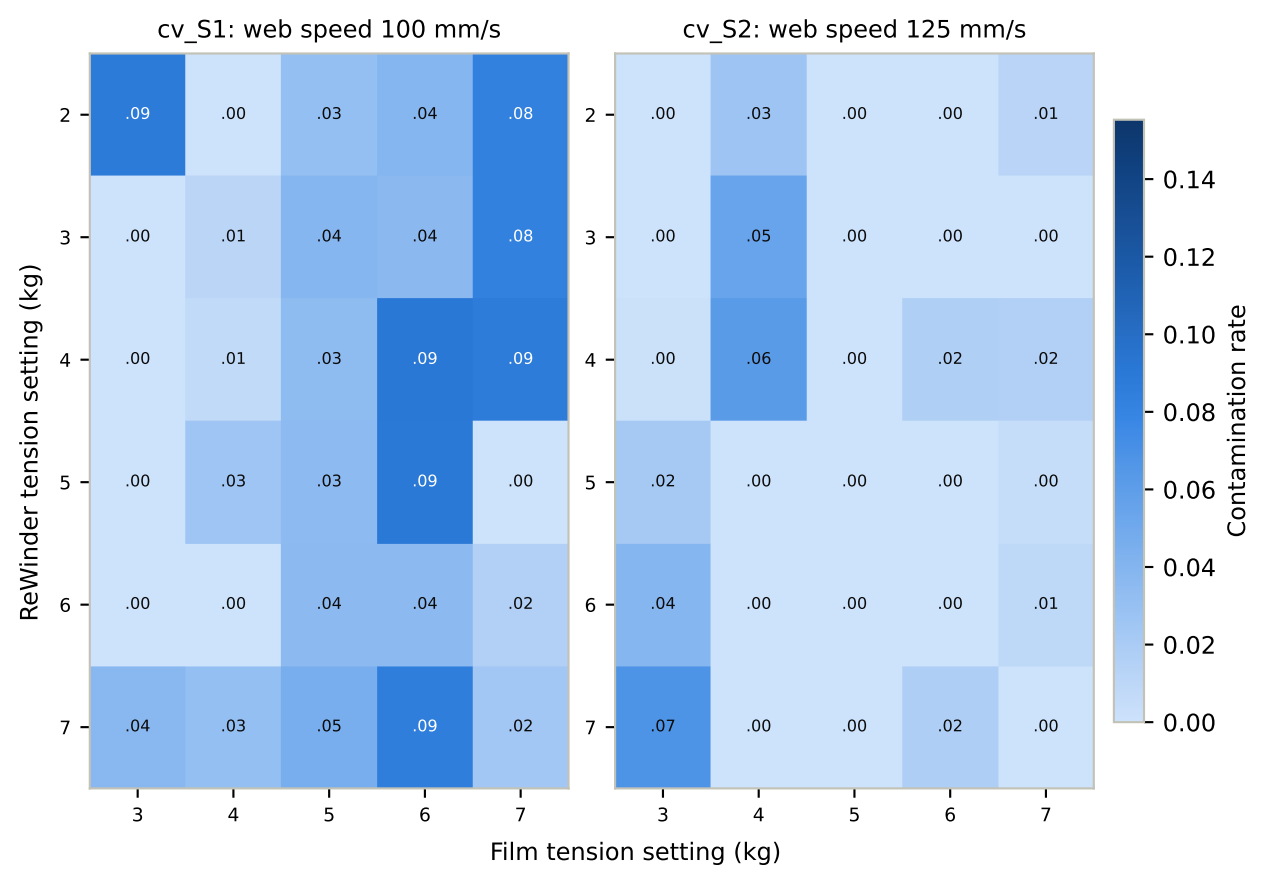
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
.09 .00 .03 .04 .08
.00 .01 .04 .04 .08
.00 .01 .03 .09 .09
.00 .03 .03 .09 .00
.00 .00 .04 .04 .02
.04 .03 .05 .09 .02
.00 .03 .00 .00 .01
.00 .05 .00 .00 .00
.00 .06 .00 .02 .02
.02 .00 .00 .00 .00
.04 .00 .00 .00 .01
.07 .00 .00 .02 .00