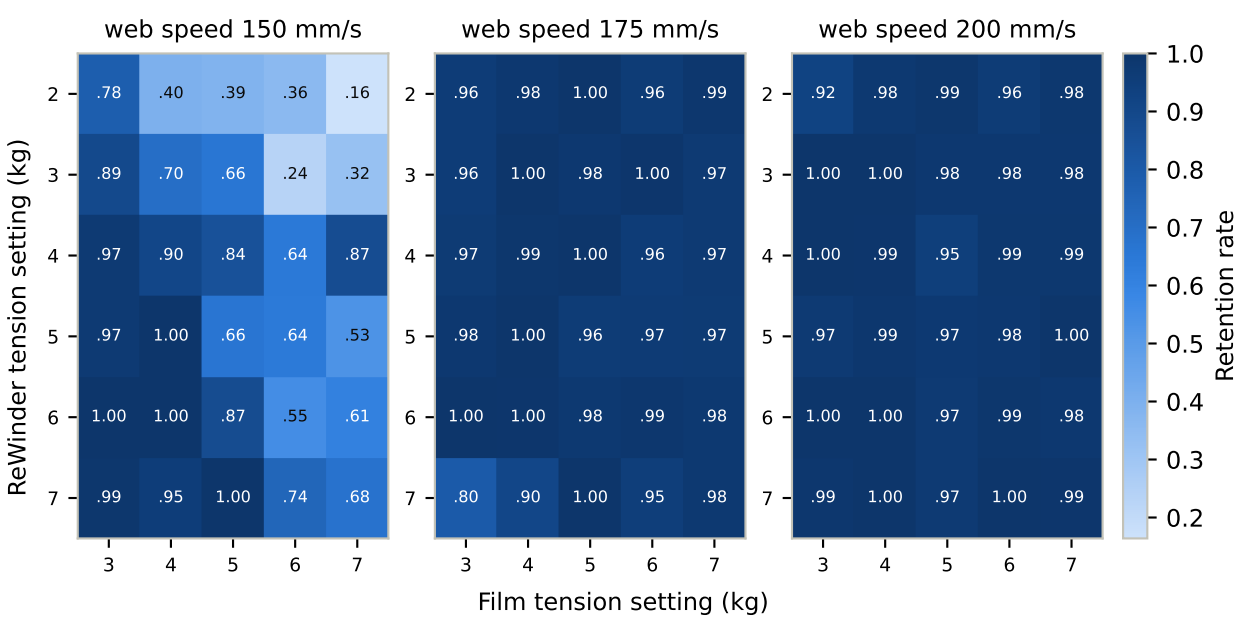
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .78 .40 .39 .36 .16
3 .89 .70 .66 .24 .32
4 .97 .90 .84 .64 .87
5 .97 1.00 .66 .64 .53
6 1.00 1.00 .87 .55 .61
7 .99 .95 1.00 .74 .68
2 .96 .98 1.00 .96 .99
3 .96 1.00 .98 1.00 .97
4 .97 .99 1.00 .96 .97
5 .98 1.00 .96 .97 .97
6 1.00 1.00 .98 .99 .98
7 .80 .90 1.00 .95 .98
2 .92 .98 .99 .96 .98
3 1.00 1.00 .98 .98 .98
4 1.00 .99 .95 .99 .99
5 .97 .99 .97 .98 1.00
6 1.00 1.00 .97 .99 .98
7 .99 1.00 .97 1.00 .99
3 4 5 6 7
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2