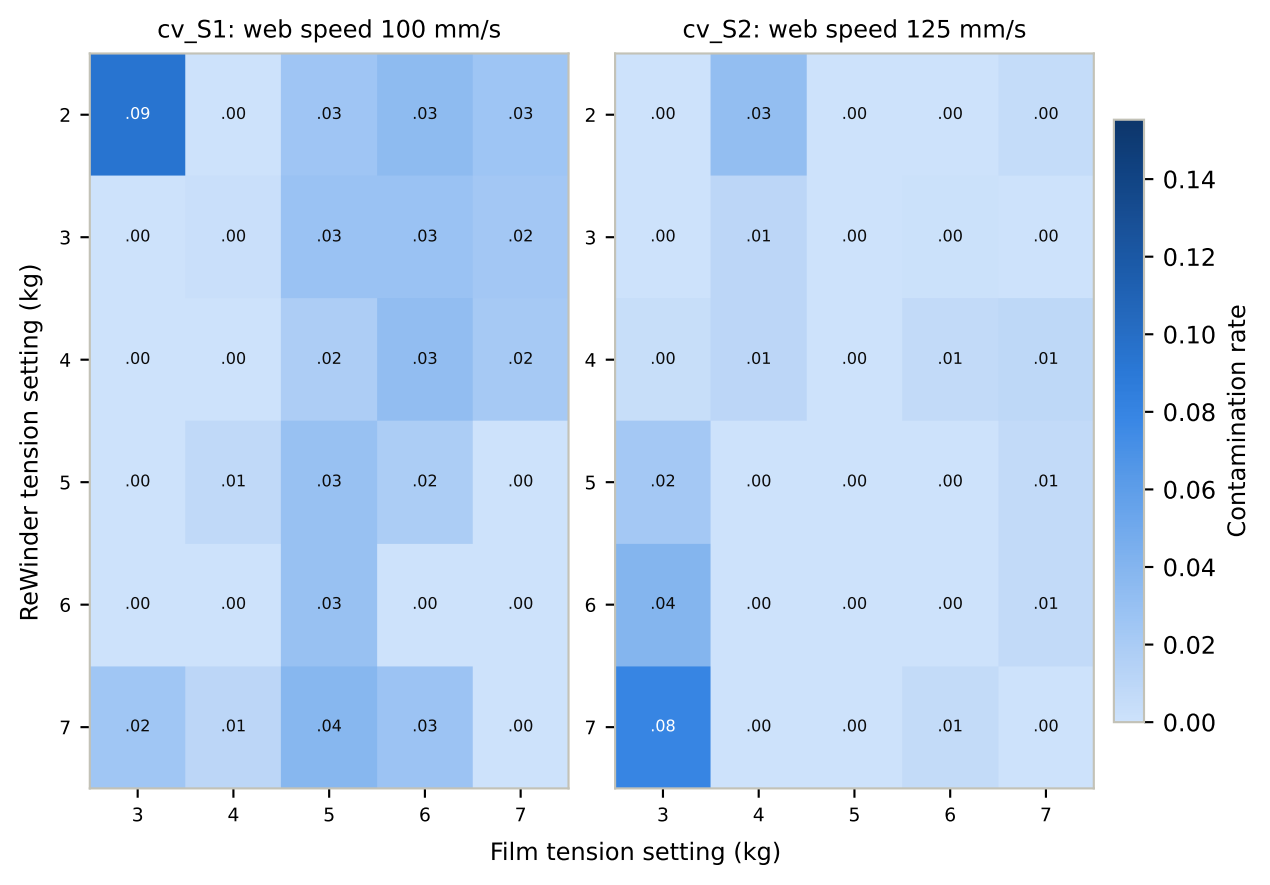
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
.09 .00 .03 .03 .03
.00 .00 .03 .03 .02
.00 .00 .02 .03 .02
.00 .01 .03 .02 .00
.00 .00 .03 .00 .00
.02 .01 .04 .03 .00
.00 .03 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .01 .01
.02 .00 .00 .00 .01
.04 .00 .00 .00 .01
.08 .00 .00 .01 .00