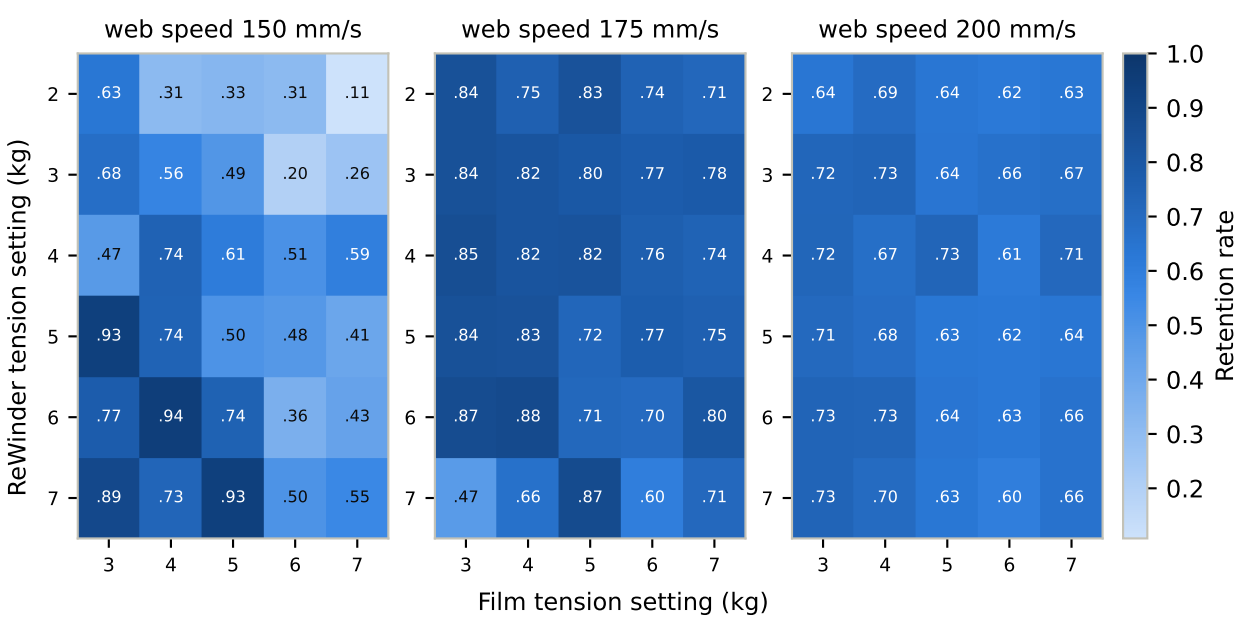
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .63 .31 .33 .31 .11
3 .68 .56 .49 .20 .26
4 .47 .74 .61 .51 .59
5 .93 .74 .50 .48 .41
6 .77 .94 .74 .36 .43
7 .89 .73 .93 .50 .55
2 .84 .75 .83 .74 .71
3 .84 .82 .80 .77 .78
4 .85 .82 .82 .76 .74
5 .84 .83 .72 .77 .75
6 .87 .88 .71 .70 .80
7 .47 .66 .87 .60 .71
2 .64 .69 .64 .62 .63
3 .72 .73 .64 .66 .67
4 .72 .67 .73 .61 .71
5 .71 .68 .63 .62 .64
6 .73 .73 .64 .63 .66
7 .73 .70 .63 .60 .66
3 4 5 6 7
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2