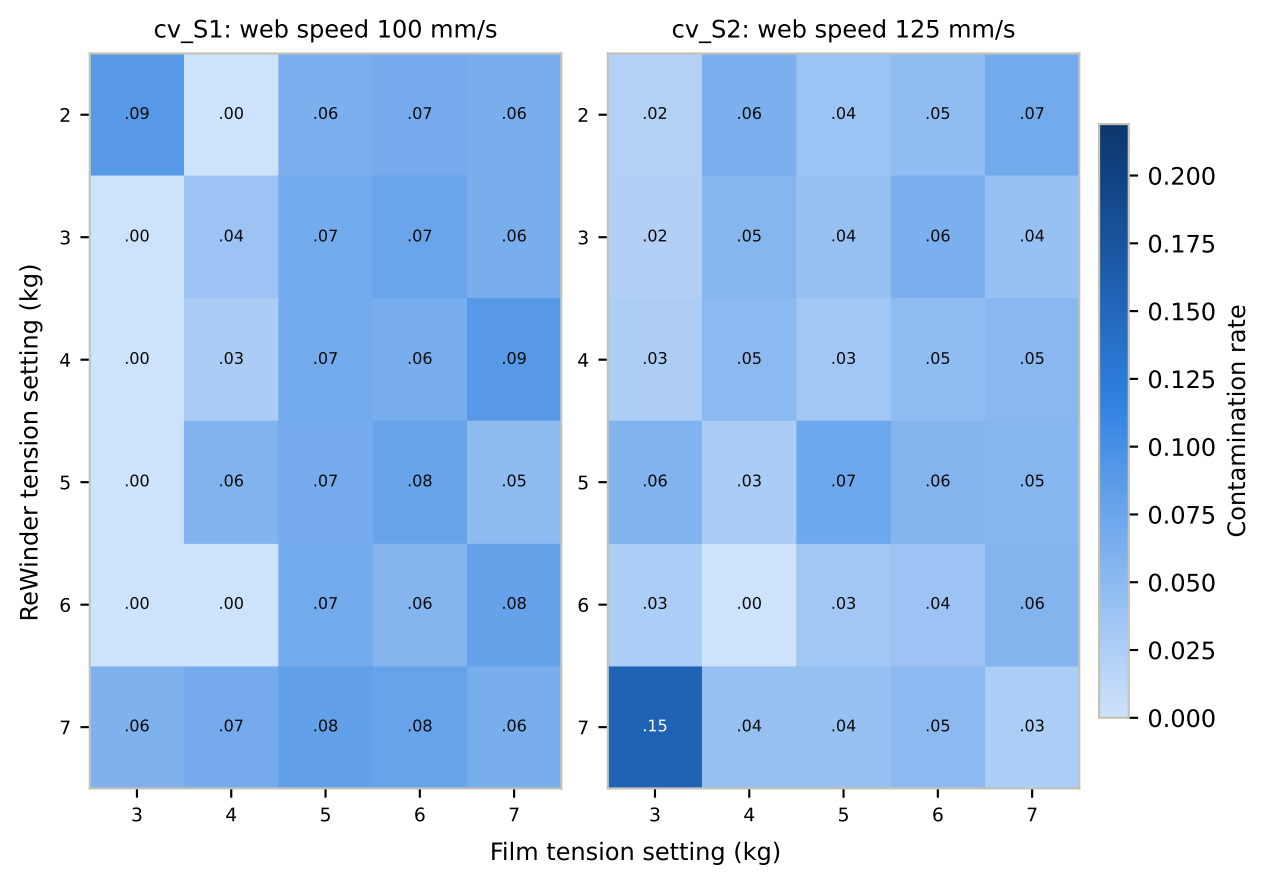
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
.09 .00 .06 .07 .06
.00 .04 .07 .07 .06
.00 .03 .07 .06 .09
.00 .06 .07 .08 .05
.00 .00 .07 .06 .08
.06 .07 .08 .08 .06
.02 .06 .04 .05 .07
.02 .05 .04 .06 .04
.03 .05 .03 .05 .05
.06 .03 .07 .06 .05
.03 .00 .03 .04 .06
.15 .04 .04 .05 .03