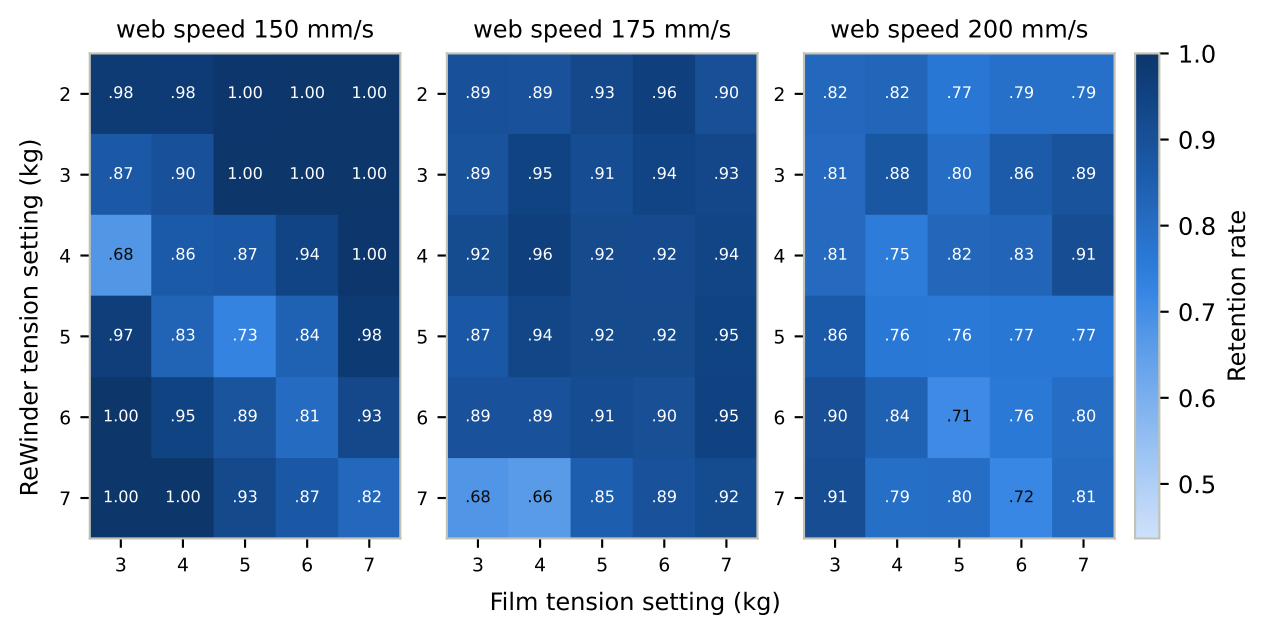
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
2 .98 .98 1.00 1.00 1.00
3 .87 .90 1.00 1.00 1.00
4 .68 .86 .87 .94 1.00
5 .97 .83 .73 .84 .98
6 1.00 .95 .89 .81 .93
7 1.00 1.00 .93 .87 .82
2 .89 .89 .93 .96 .90
3 .89 .95 .91 .94 .93
4 .92 .96 .92 .92 .94
5 .87 .94 .92 .92 .95
6 .89 .89 .91 .90 .95
7 .68 .66 .85 .89 .92
2 .82 .82 .77 .79 .79
3 .81 .88 .80 .86 .89
4 .81 .75 .82 .83 .91
5 .86 .76 .76 .77 .77
6 .90 .84 .71 .76 .80
7 .91 .79 .80 .72 .81
3 4 5 6 7