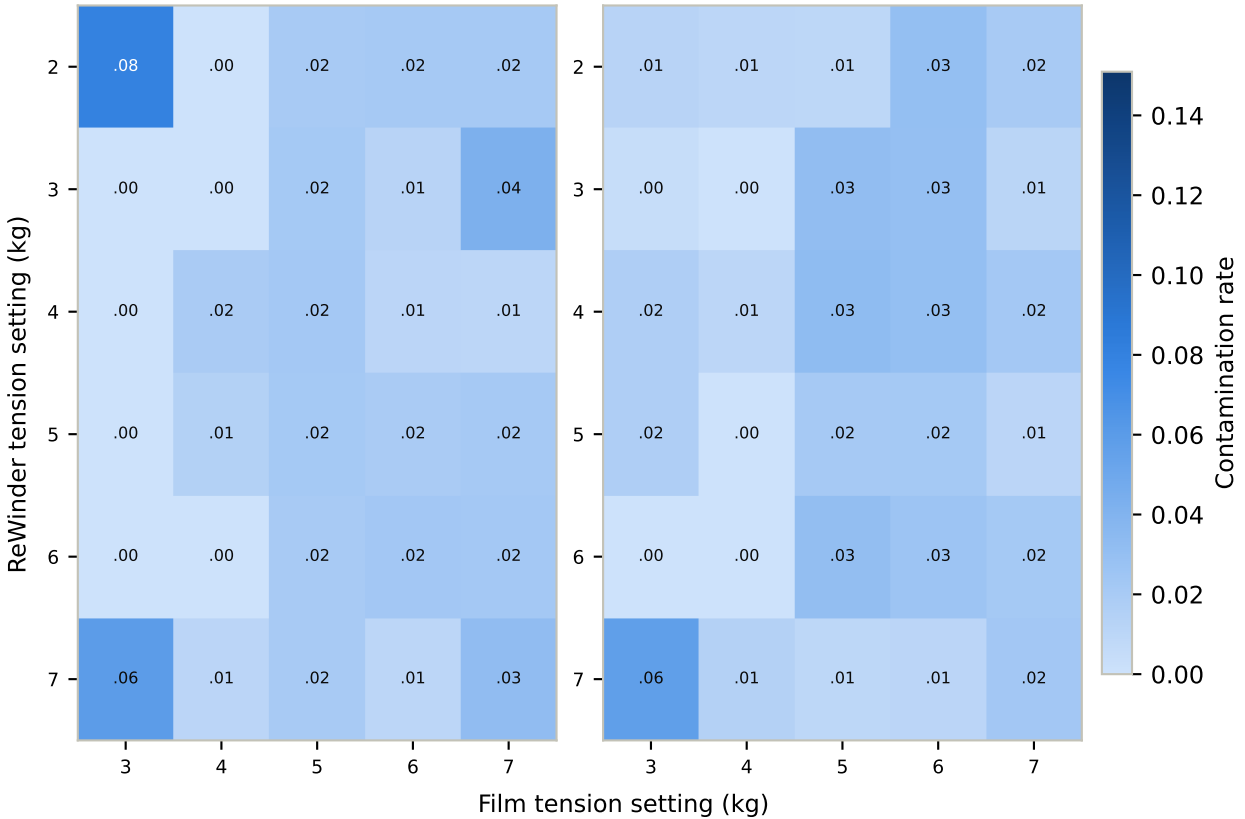
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
.08 .00 .02 .02 .02
.00 .00 .02 .01 .04
.00 .02 .02 .01 .01
.00 .01 .02 .02 .02
.00 .00 .02 .02 .02
.06 .01 .02 .01 .03
.01 .01 .01 .03 .02
.00 .00 .03 .03 .01
.02 .01 .03 .03 .02
.02 .00 .02 .02 .01
.00 .00 .03 .03 .02
.06 .01 .01 .01 .02
3
4
5
6
7
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00