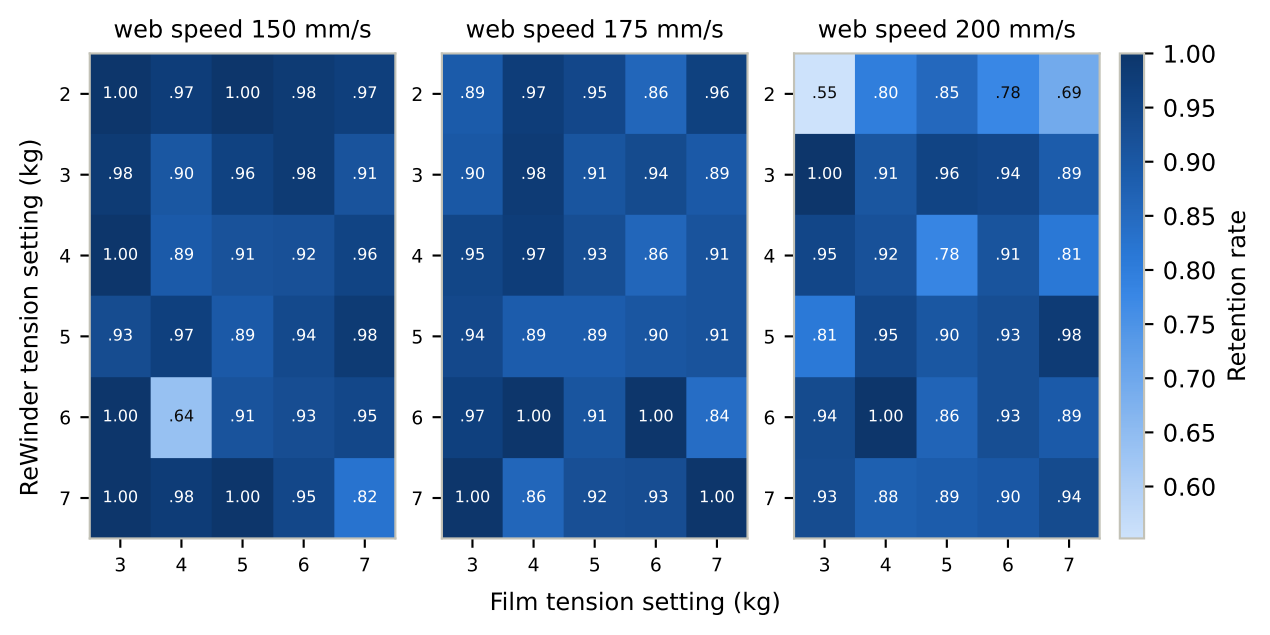
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
1.00 .97 1.00 .98 .97
.98 .90 .96 .98 .91
1.00 .89 .91 .92 .96
.93 .97 .89 .94 .98
1.00 .64 .91 .93 .95
1.00 .98 1.00 .95 .82
.89 .97 .95 .86 .96
.90 .98 .91 .94 .89
.95 .97 .93 .86 .91
.94 .89 .89 .90 .91
.97 1.00 .91 1.00 .84
1.00 .86 .92 .93 1.00
.55 .80 .85 .78 .69
1.00 .91 .96 .94 .89
.95 .92 .78 .91 .81
.81 .95 .90 .93 .98
.94 1.00 .86 .93 .89
.93 .88 .89 .90 .94
1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60