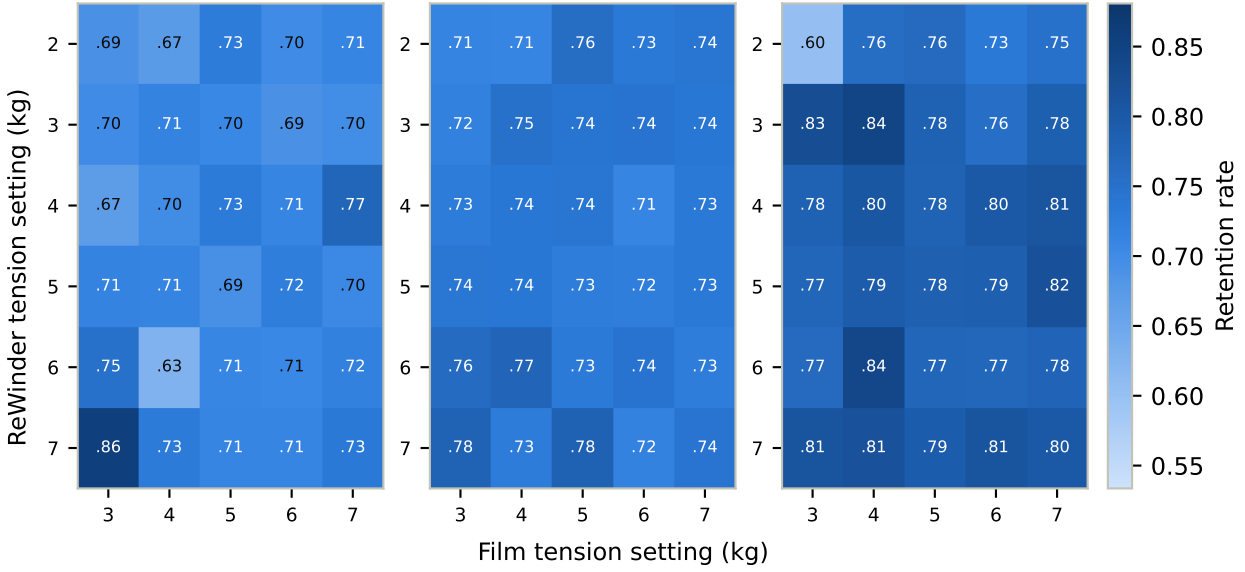
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .69 .67 .73 .70 .71
3 .70 .71 .70 .69 .70
4 .67 .70 .73 .71 .77
5 .71 .71 .69 .72 .70
6 .75 .63 .71 .71 .72
7 .86 .73 .71 .71 .73
2 .71 .71 .76 .73 .74
3 .72 .75 .74 .74 .74
4 .73 .74 .74 .71 .73
5 .74 .74 .73 .72 .73
6 .76 .77 .73 .74 .73
7 .78 .73 .78 .72 .74
2 .60 .76 .76 .73 .75
3 .83 .84 .78 .76 .78
4 .78 .80 .78 .80 .81
5 .77 .79 .78 .79 .82
6 .77 .84 .77 .77 .78
7 .81 .81 .79 .81 .80
3 4 5 6 7
0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55