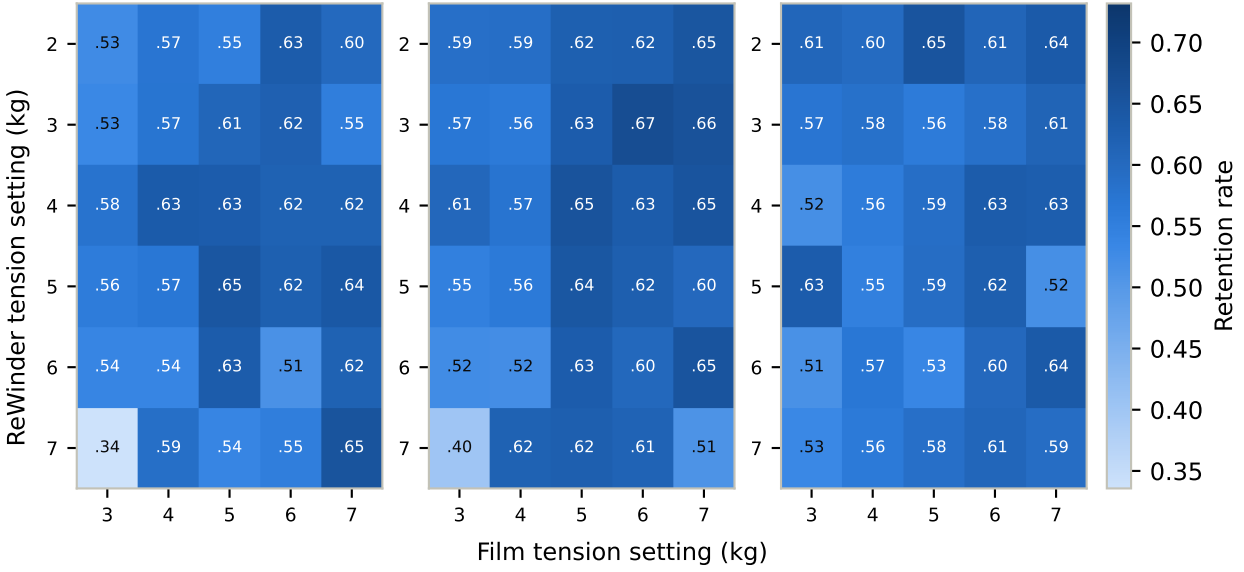
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .53 .57 .55 .63 .60
3 .53 .57 .61 .62 .55
4 .58 .63 .63 .62 .62
5 .56 .57 .65 .62 .64
6 .54 .54 .63 .51 .62
7 .34 .59 .54 .55 .65
2 .59 .59 .62 .62 .65
3 .57 .56 .63 .67 .66
4 .61 .57 .65 .63 .65
5 .55 .56 .64 .62 .60
6 .52 .52 .63 .60 .65
7 .40 .62 .62 .61 .51
2 .61 .60 .65 .61 .64
3 .57 .58 .56 .58 .61
4 .52 .56 .59 .63 .63
5 .63 .55 .59 .62 .52
6 .51 .57 .53 .60 .64
7 .53 .56 .58 .61 .59
3 4 5 6 7
0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35