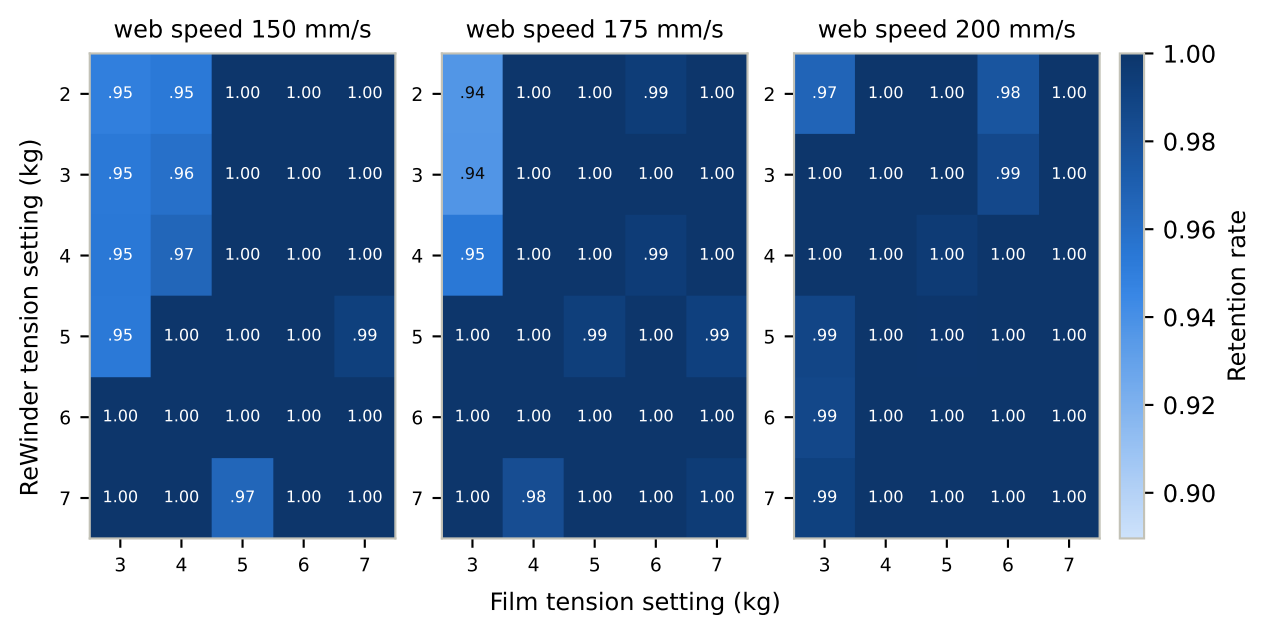
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
.95 .95 1.00 1.00 1.00
.95 .96 1.00 1.00 1.00
.95 .97 1.00 1.00 1.00
.95 1.00 1.00 1.00 .99
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 .97 1.00 1.00
.94 1.00 1.00 .99 1.00
.94 1.00 1.00 1.00 1.00
.95 1.00 1.00 .99 1.00
1.00 1.00 .99 1.00 .99
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 .98 1.00 1.00 1.00
.97 1.00 1.00 .98 1.00
1.00 1.00 1.00 .99 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
.99 1.00 1.00 1.00 1.00
.99 1.00 1.00 1.00 1.00
.99 1.00 1.00 1.00 1.00