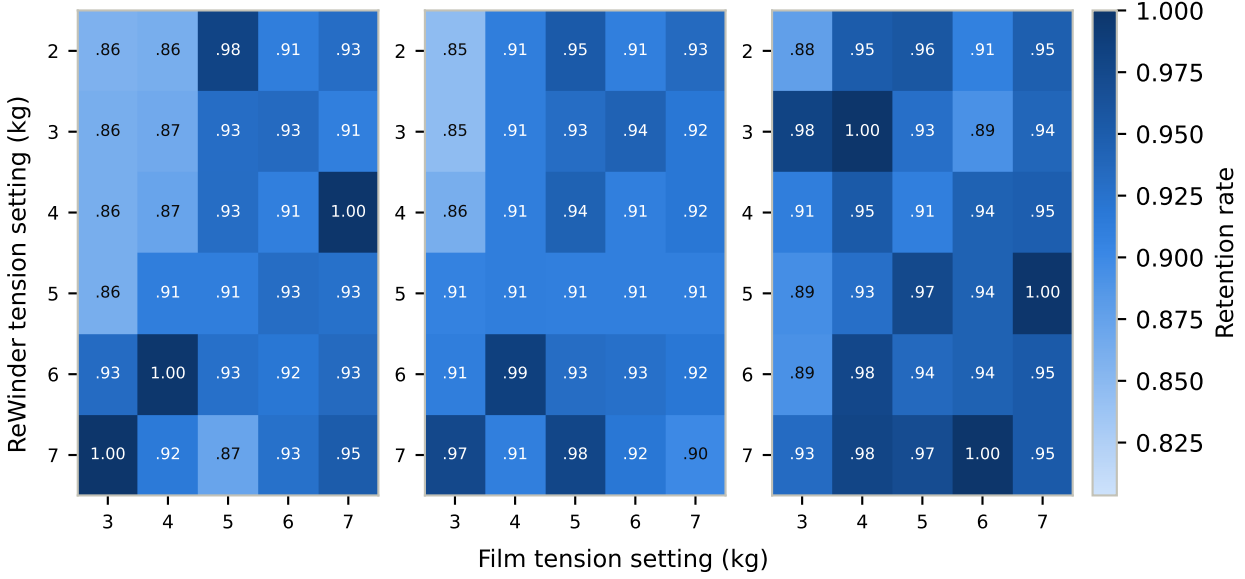
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
2 .86 .86 .98 .91 .93
3 .86 .87 .93 .93 .91
4 .86 .87 .93 .91 1.00
5 .86 .91 .91 .93 .93
6 .93 1.00 .93 .92 .93
7 1.00 .92 .87 .93 .95
2 .85 .91 .95 .91 .93
3 .85 .91 .93 .94 .92
4 .86 .91 .94 .91 .92
5 .91 .91 .91 .91 .91
6 .91 .99 .93 .93 .92
7 .97 .91 .98 .92 .90
2 .88 .95 .96 .91 .95
3 .98 1.00 .93 .89 .94
4 .91 .95 .91 .94 .95
5 .89 .93 .97 .94 1.00
6 .89 .98 .94 .94 .95
7 .93 .98 .97 1.00 .95
3 4 5 6 7