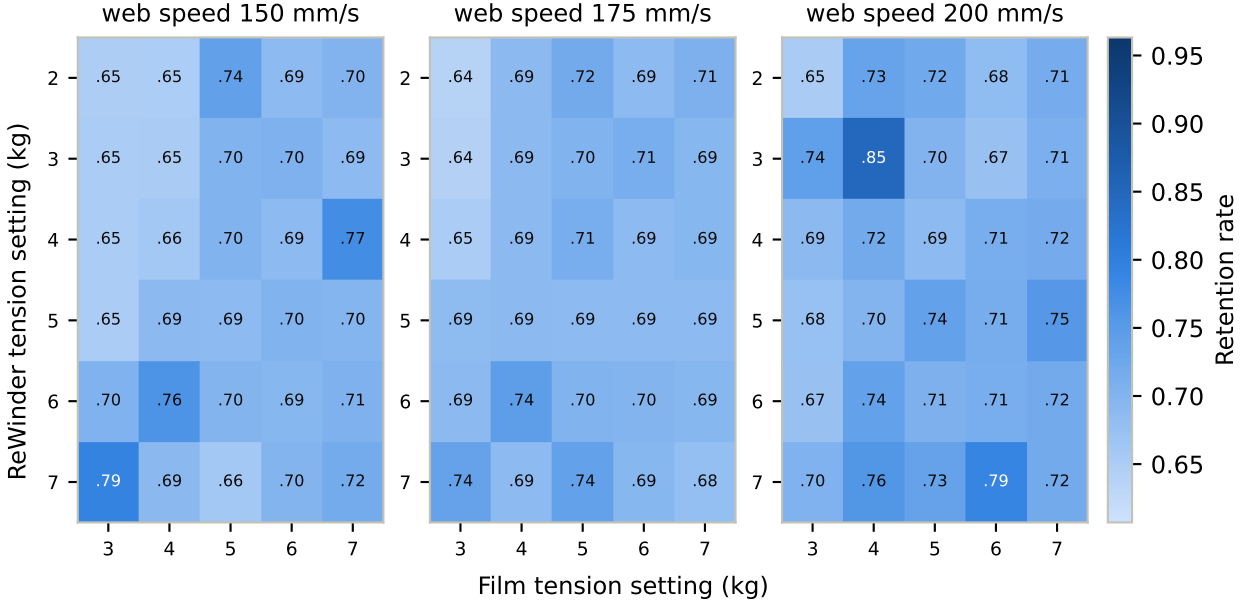
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
2 .65 .65 .74 .69 .70
3 .65 .65 .70 .70 .69
4 .65 .66 .70 .69 .77
5 .65 .69 .69 .70 .70
6 .70 .76 .70 .69 .71
7 .79 .69 .66 .70 .72
2 .64 .69 .72 .69 .71
3 .64 .69 .70 .71 .69
4 .65 .69 .71 .69 .69
5 .69 .69 .69 .69 .69
6 .69 .74 .70 .70 .69
7 .74 .69 .74 .69 .68
2 .65 .73 .72 .68 .71
3 .74 .85 .70 .67 .71
4 .69 .72 .69 .71 .72
5 .68 .70 .74 .71 .75
6 .67 .74 .71 .71 .72
7 .70 .76 .73 .79 .72
3 4 5 6 7