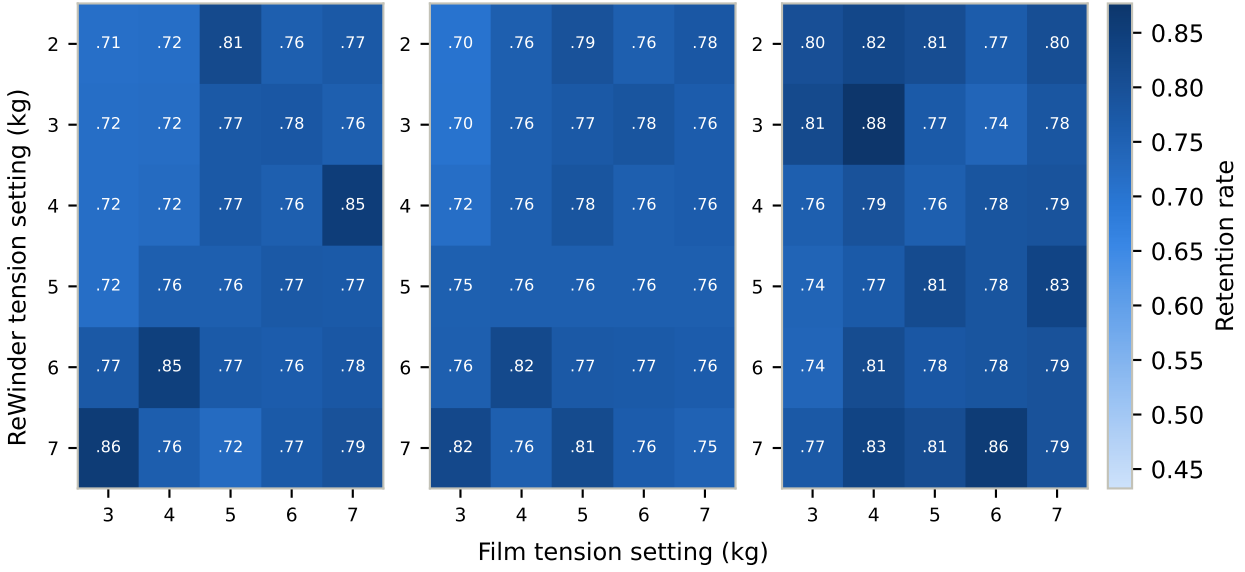
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .71 .72 .81 .76 .77
3 .72 .72 .77 .78 .76
4 .72 .72 .77 .76 .85
5 .72 .76 .76 .77 .77
6 .77 .85 .77 .76 .78
7 .86 .76 .72 .77 .79
2 .70 .76 .79 .76 .78
3 .70 .76 .77 .78 .76
4 .72 .76 .78 .76 .76
5 .75 .76 .76 .76 .76
6 .76 .82 .77 .77 .76
7 .82 .76 .81 .76 .75
2 .80 .82 .81 .77 .80
3 .81 .88 .77 .74 .78
4 .76 .79 .76 .78 .79
5 .74 .77 .81 .78 .83
6 .74 .81 .78 .78 .79
7 .77 .83 .81 .86 .79
3 4 5 6 7
0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45