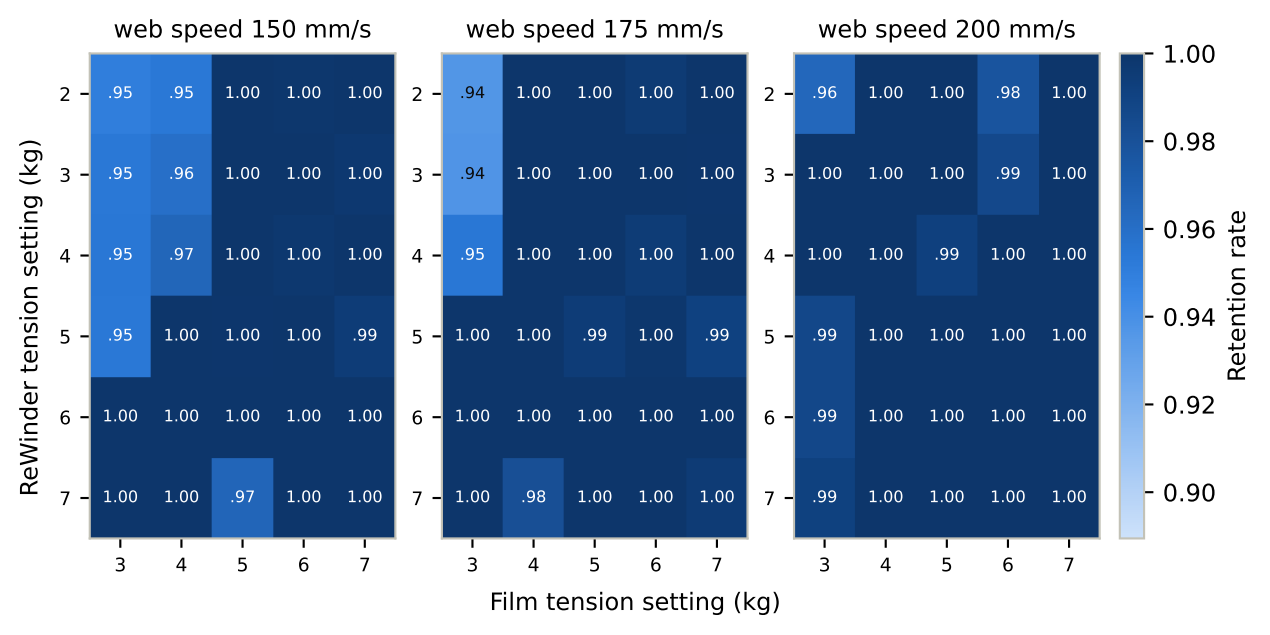
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
2 .95 .95 1.00 1.00 1.00
3 .95 .96 1.00 1.00 1.00
4 .95 .97 1.00 1.00 1.00
5 .95 1.00 1.00 1.00 .99
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 .97 1.00 1.00
2 .94 1.00 1.00 1.00 1.00
3 .94 1.00 1.00 1.00 1.00
4 .95 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 .99 1.00 .99
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 .98 1.00 1.00 1.00
2 .96 1.00 1.00 .98 1.00
3 1.00 1.00 1.00 .99 1.00
4 1.00 1.00 .99 1.00 1.00
5 .99 1.00 1.00 1.00 1.00
6 .99 1.00 1.00 1.00 1.00
7 .99 1.00 1.00 1.00 1.00
3 4 5 6 7