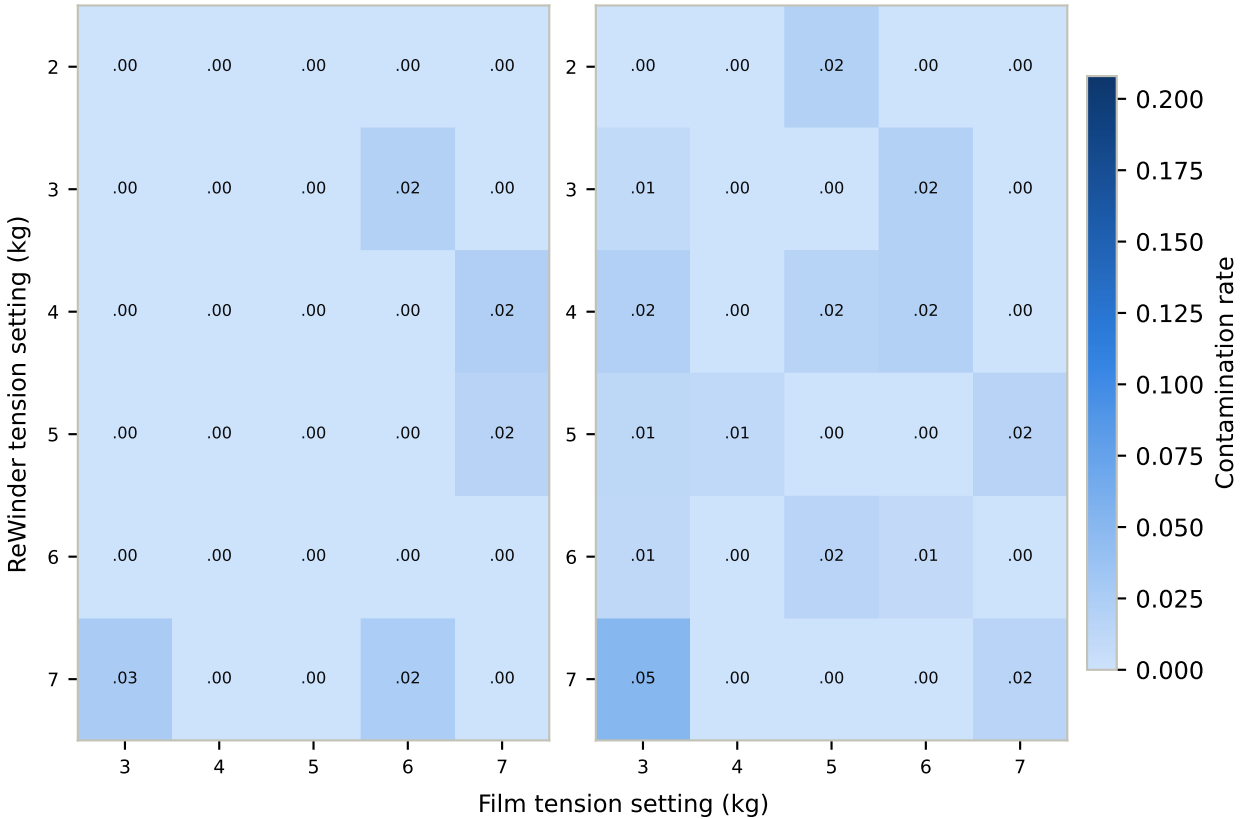
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .02 .00
.00 .00 .00 .00 .02
.00 .00 .00 .00 .02
.00 .00 .00 .00 .00
.03 .00 .00 .02 .00
.00 .00 .02 .00 .00
.01 .00 .00 .02 .00
.02 .00 .02 .02 .00
.01 .01 .00 .00 .02
.01 .00 .02 .01 .00
.05 .00 .00 .00 .02
0.200 0.175 0.150 0.125 0.100 0.075 0.050 0.025 0.000