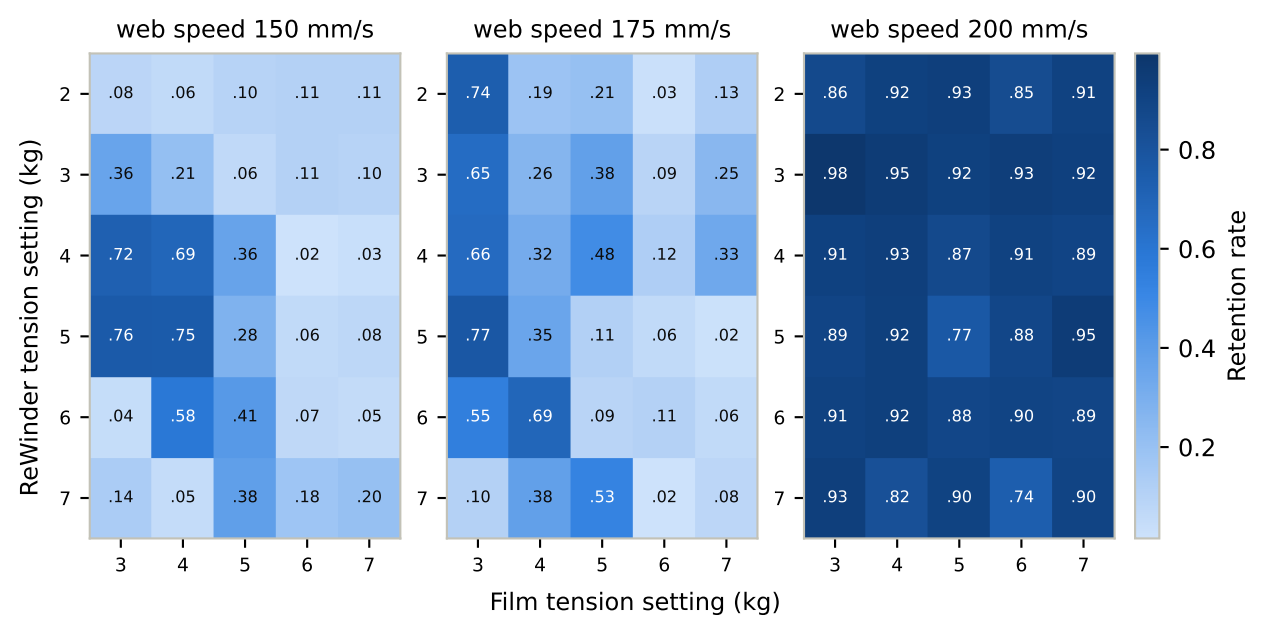
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2
3
4
5
6
7
0.2
0.4
0.6
0.8
.08 .06 .10 .11 .11
.36 .21 .06 .11 .10
.72 .69 .36 .02 .03
.76 .75 .28 .06 .08
.04 .58 .41 .07 .05
.14 .05 .38 .18 .20
.74 .19 .21 .03 .13
.65 .26 .38 .09 .25
.66 .32 .48 .12 .33
.77 .35 .11 .06 .02
.55 .69 .09 .11 .06
.10 .38 .53 .02 .08
.86 .92 .93 .85 .91
.98 .95 .92 .93 .92
.91 .93 .87 .91 .89
.89 .92 .77 .88 .95
.91 .92 .88 .90 .89
.93 .82 .90 .74 .90