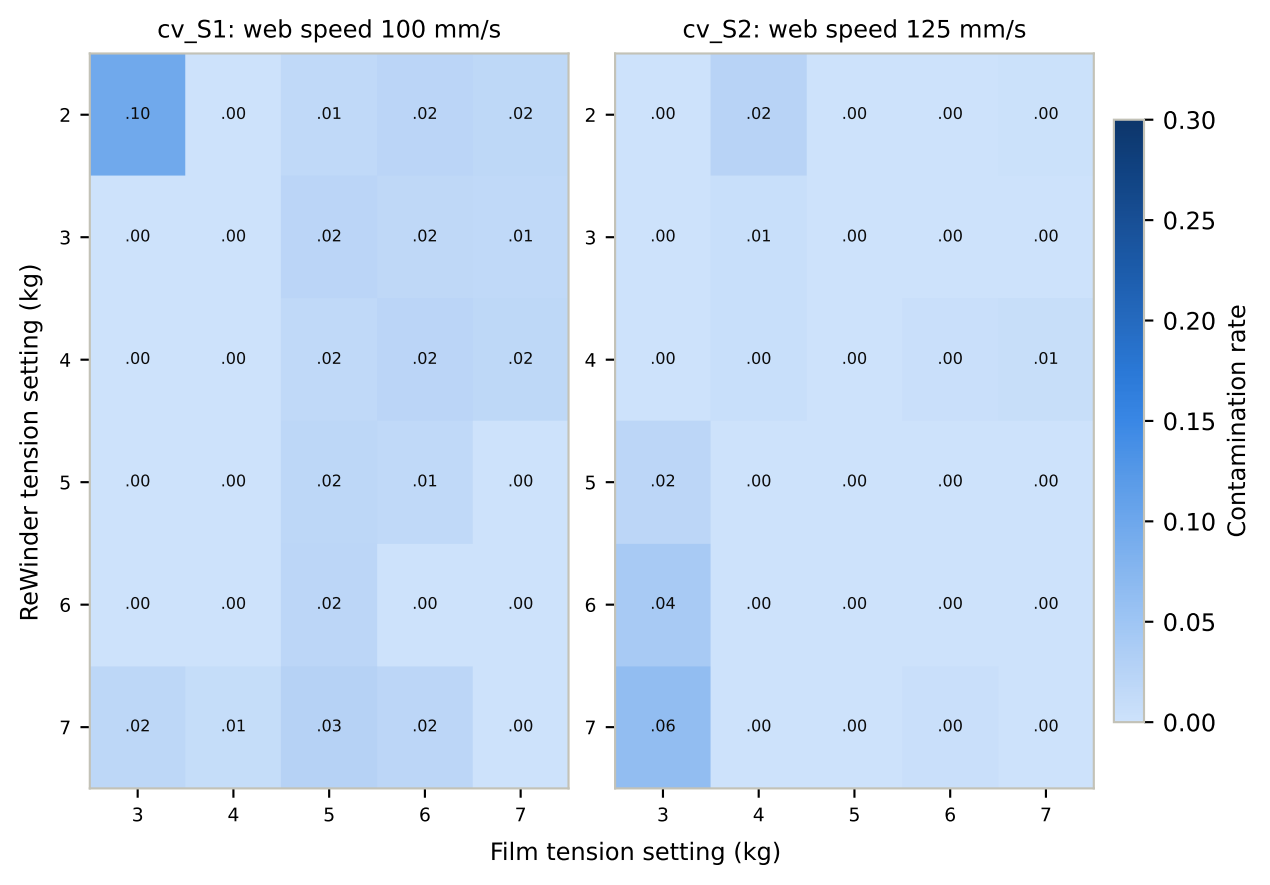
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
.10 .00 .01 .02 .02
.00 .00 .02 .02 .01
.00 .00 .02 .02 .02
.00 .00 .02 .01 .00
.00 .00 .02 .00 .00
.02 .01 .03 .02 .00
.00 .02 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .01
.02 .00 .00 .00 .00
.04 .00 .00 .00 .00
.06 .00 .00 .00 .00