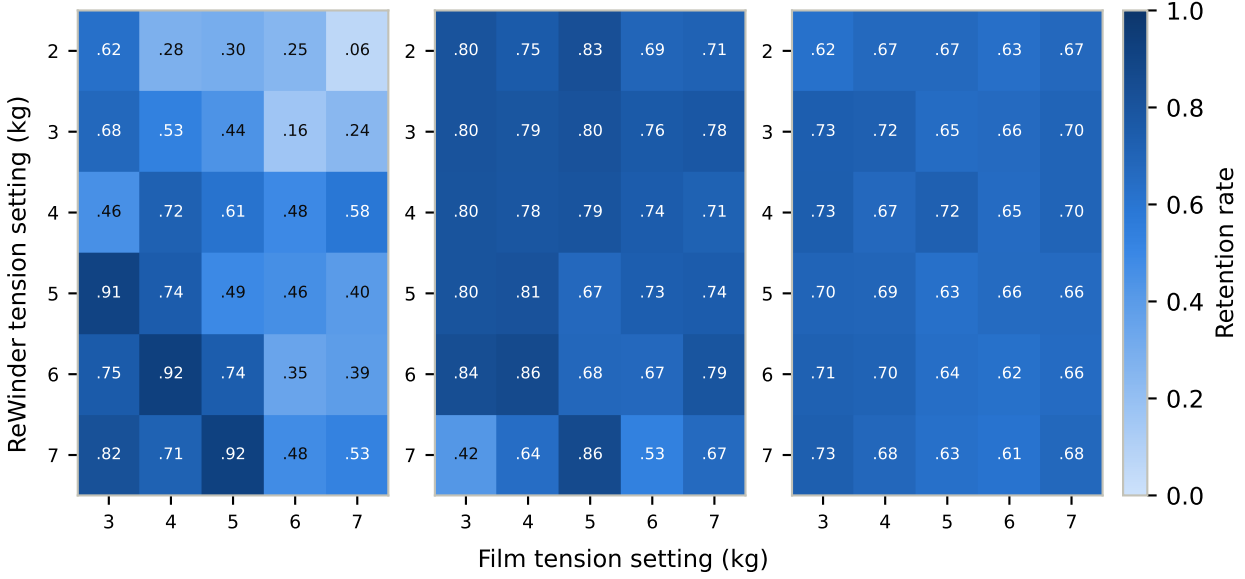
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .62 .28 .30 .25 .06
3 .68 .53 .44 .16 .24
4 .46 .72 .61 .48 .58
5 .91 .74 .49 .46 .40
6 .75 .92 .74 .35 .39
7 .82 .71 .92 .48 .53
2 .80 .75 .83 .69 .71
3 .80 .79 .80 .76 .78
4 .80 .78 .79 .74 .71
5 .80 .81 .67 .73 .74
6 .84 .86 .68 .67 .79
7 .42 .64 .86 .53 .67
2 .62 .67 .67 .63 .67
3 .73 .72 .65 .66 .70
4 .73 .67 .72 .65 .70
5 .70 .69 .63 .66 .66
6 .71 .70 .64 .62 .66
7 .73 .68 .63 .61 .68
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0