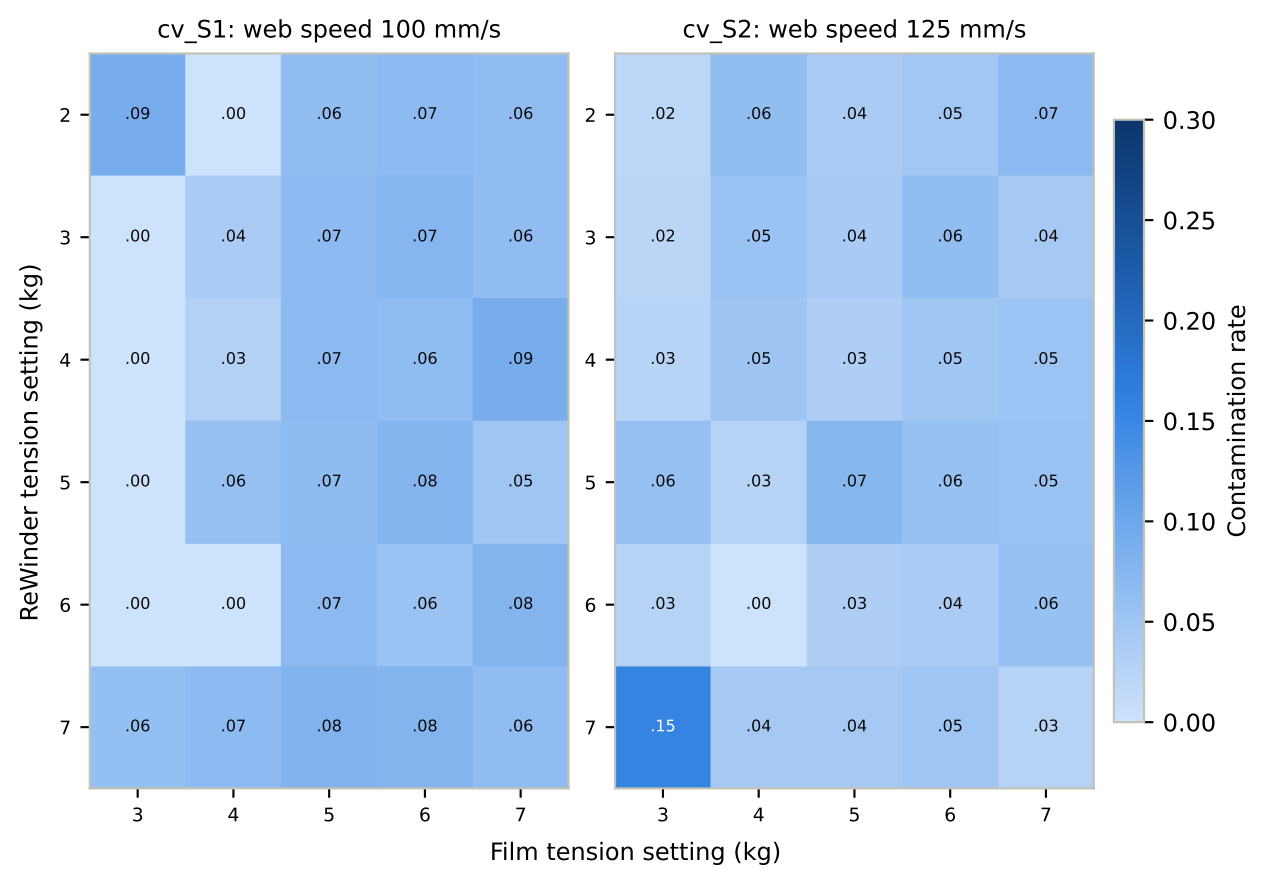
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
.09 .00 .06 .07 .06
.00 .04 .07 .07 .06
.00 .03 .07 .06 .09
.00 .06 .07 .08 .05
.00 .00 .07 .06 .08
.06 .07 .08 .08 .06
.02 .06 .04 .05 .07
.02 .05 .04 .06 .04
.03 .05 .03 .05 .05
.06 .03 .07 .06 .05
.03 .00 .03 .04 .06
.15 .04 .04 .05 .03