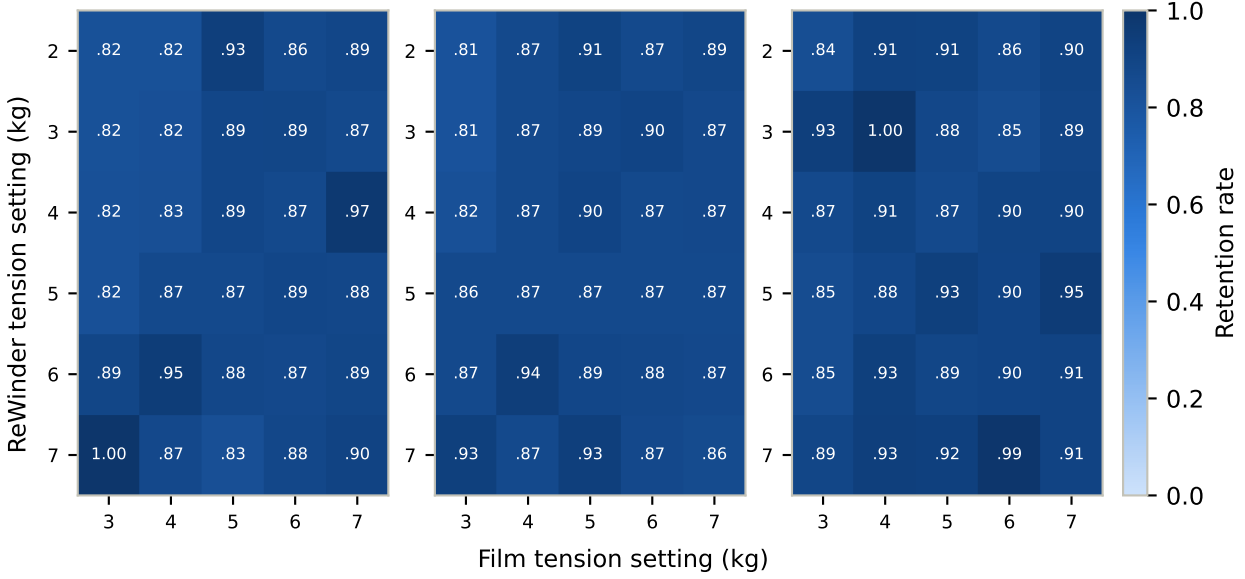
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .82 .82 .93 .86 .89
3 .82 .82 .89 .89 .87
4 .82 .83 .89 .87 .97
5 .82 .87 .87 .89 .88
6 .89 .95 .88 .87 .89
7 1.00 .87 .83 .88 .90
2 .81 .87 .91 .87 .89
3 .81 .87 .89 .90 .87
4 .82 .87 .90 .87 .87
5 .86 .87 .87 .87 .87
6 .87 .94 .89 .88 .87
7 .93 .87 .93 .87 .86
2 .84 .91 .91 .86 .90
3 .93 1.00 .88 .85 .89
4 .87 .91 .87 .90 .90
5 .85 .88 .93 .90 .95
6 .85 .93 .89 .90 .91
7 .89 .93 .92 .99 .91
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0