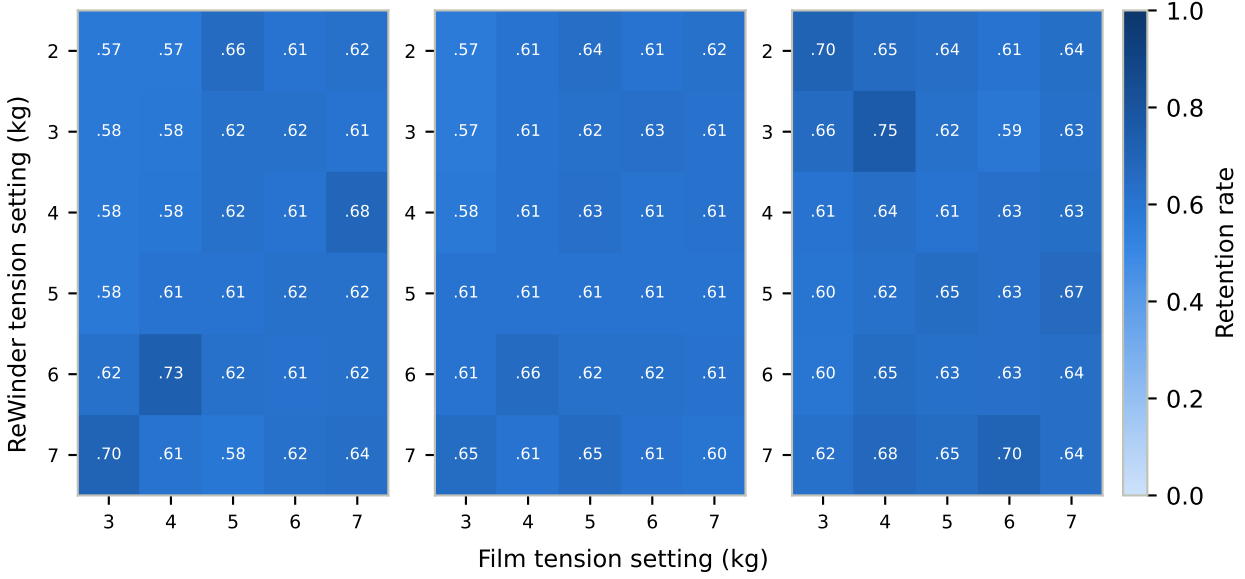
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .57 .57 .66 .61 .62
3 .58 .58 .62 .62 .61
4 .58 .58 .62 .61 .68
5 .58 .61 .61 .62 .62
6 .62 .73 .62 .61 .62
7 .70 .61 .58 .62 .64
2 .57 .61 .64 .61 .62
3 .57 .61 .62 .63 .61
4 .58 .61 .63 .61 .61
5 .61 .61 .61 .61 .61
6 .61 .66 .62 .62 .61
7 .65 .61 .65 .61 .60
2 .70 .65 .64 .61 .64
3 .66 .75 .62 .59 .63
4 .61 .64 .61 .63 .63
5 .60 .62 .65 .63 .67
6 .60 .65 .63 .63 .64
7 .62 .68 .65 .70 .64
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0