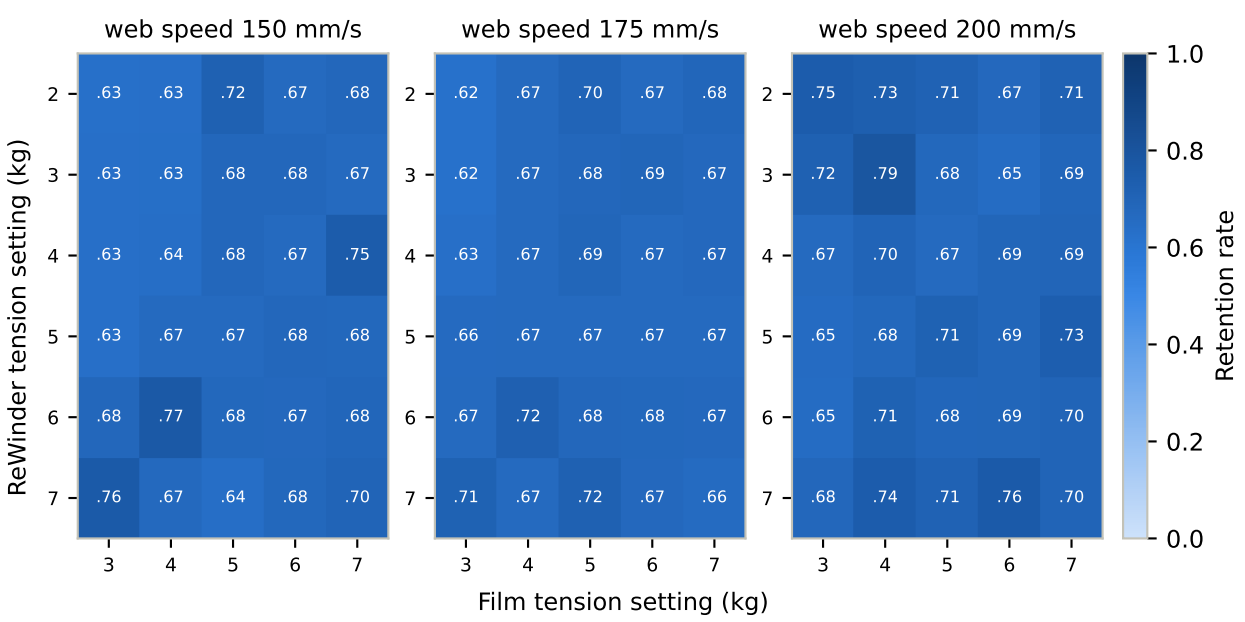
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .63 .63 .72 .67 .68
3 .63 .63 .68 .68 .67
4 .63 .64 .68 .67 .75
5 .63 .67 .67 .68 .68
6 .68 .77 .68 .67 .68
7 .76 .67 .64 .68 .70
2 .62 .67 .70 .67 .68
3 .62 .67 .68 .69 .67
4 .63 .67 .69 .67 .67
5 .66 .67 .67 .67 .67
6 .67 .72 .68 .68 .67
7 .71 .67 .72 .67 .66
2 .75 .73 .71 .67 .71
3 .72 .79 .68 .65 .69
4 .67 .70 .67 .69 .69
5 .65 .68 .71 .69 .73
6 .65 .71 .68 .69 .70
7 .68 .74 .71 .76 .70
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0