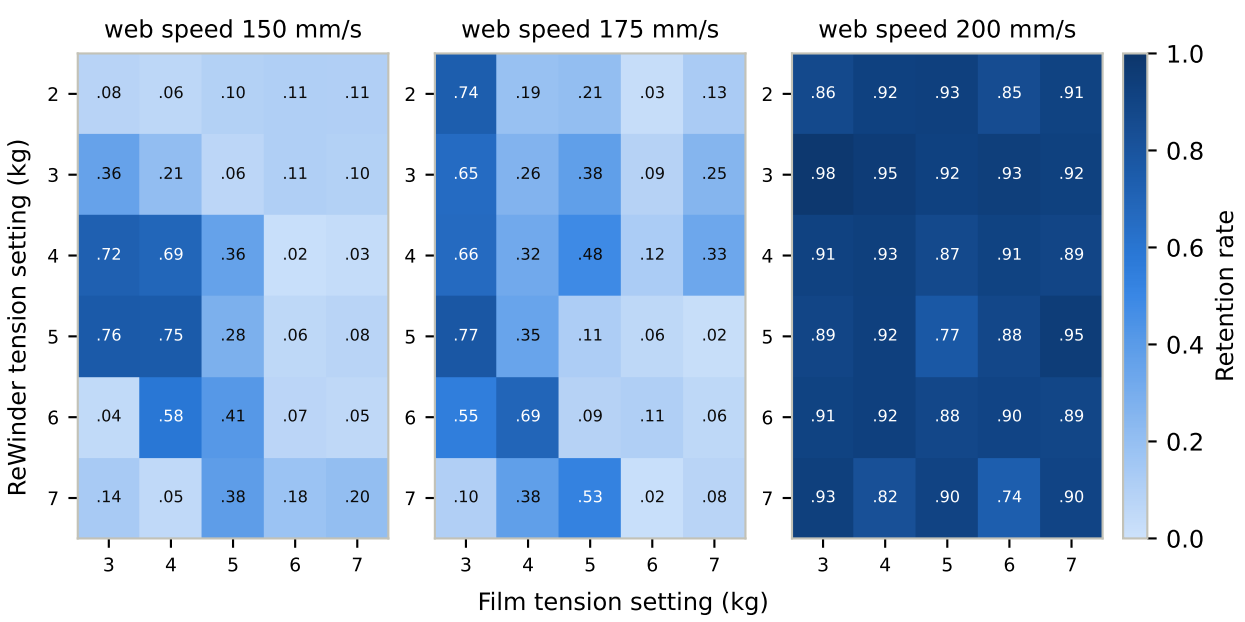
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .08 .06 .10 .11 .11
3 .36 .21 .06 .11 .10
4 .72 .69 .36 .02 .03
5 .76 .75 .28 .06 .08
6 .04 .58 .41 .07 .05
7 .14 .05 .38 .18 .20
2 .74 .19 .21 .03 .13
3 .65 .26 .38 .09 .25
4 .66 .32 .48 .12 .33
5 .77 .35 .11 .06 .02
6 .55 .69 .09 .11 .06
7 .10 .38 .53 .02 .08
2 .86 .92 .93 .85 .91
3 .98 .95 .92 .93 .92
4 .91 .93 .87 .91 .89
5 .89 .92 .77 .88 .95
6 .91 .92 .88 .90 .89
7 .93 .82 .90 .74 .90
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0